PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	FASĀDES MATERIĀLA MARĶĒJUMA APZĪMĒJUMS RASĒJUMOS
	AIZMUGUREJAMAS DAĻAS
	AR VIEGLBETONA BLOKIEM FASĀDĒ ESOŠĀS STARPSIENAS
SM	SAVIENOJUMA MEZGLU MARĶĒJUMA APZĪMĒJUMS RASĒJUMOS
L2, D2	DURVJU, LOGU MARĶĒJUMA APZĪMĒJUMS RASĒJUMOS


PIEZĪMES

1. VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, BET AUGSTUMA ATZĪMES METROS.
2. PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VISUS IZMĒRUS UN SITUĀCIJU DABĀ.
3. JEBKURAS IZMAIŅAS BŪVNIECĪBAS PROCESĀ SASKAŅOJAMAS AR PROJEKTĒTĀJIEM VISAS NORĀDES ATTIECINĀMAS UZ PROJEKTĀ IETVERTAJĀM ARHITEKTŪRAS (AR) RASĒJUMA LAPĀM.
4. BŪVDARBU PROCESĀ IEGŪTOS BŪVGRUŽUS NODOT SERTIFICĒTĀ BŪVGRUŽU PIEŅEMŠANAS STACIJĀ, IEVĒROJOT UN NODROŠINOT BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU ATBILSTOŠI PĒC 2021. GADA 18. FEBRUĀRA MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR. 113 "ATKRITUMU UN TO PĀRVADĀJUMU UZSKAITES KĀRTĪBA" 10. PUNKTA UN 2. PIELIKUMA PRASĪBĀM.
5. PAREDZĒT ATJAUNOT UN SAKARTOT ĒKAS FASĀDES DAĻAS, PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT ESOŠĀS SITUĀCIJAS APSEKOŠANU. PAREDZĒT IZBŪVĒT LIFTU VIDES PIEEJAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI BŪVAPJOMĀ, PIRMS LIFTA IZBŪVES NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT PIE RAŽOTĀJIEM.
6. PROJEKTĒTO LIFTA DETALIZĀCIJU SKATĪT BK SADAĻĀ, BET LIFTA STIKLA VITRĪNU NOTNUMUS ATBILSTOŠI AR-4 LAPĀ, PIRMS MATERIĀLA PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS RAŽOTĀJIEM IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS RASĒJUMUS, NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU.
7. PIRMS MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VISUS IZMĒRUS DABĀ.
8. PLĀNOTOS TONUS SASKAŅOT AR CITIEM TOŅIEM OBJEKTĀ, VEIKT ATBILSTOŠU KONSTRUKTĪVO MEZGLU IZSTRĀDI UN PAMATU SAGATAVOŠANU VERTIKĀLO KOKA BRUSU / STATŅU MONTĀŽAI.
9. PROJEKTĒTĀS NOJUMES STABILITĀTE TIEK NODROŠINĀTA AR VISU BŪVELEMENTU STINGIEM SAVIENOJUMA MEZGLIEM. NOJUMI PLĀNOTS IZGATAVOT SASKAŅĀ AR DARBA DROŠĪBAS PRASĪBĀM PĒC INDIVIDUĀLA PASŪTĪJUMA, KAS NODROŠINĀS SISTĒMAS NOTURĪBU ATBILSTOŠI NO MATERIĀLU RAŽOTĀJIEM ZAĻA TIMBER (www.zaatimber.lv), METALMASTER (www.metalmaster.lv), IEVĒROJOT RAŽOTĀJU TEHNISKĀS PRASĪBAS.
10. PROJEKTĒTĀS NOJUMES KONSTRUKTĪVAIS RISINĀJUMS ŅEMTS KĀ ANALOGS NO TOJA RAŽOTĀJIEM (https://soja.ca/pages/soja-grid)
11. VISĀM KOKA ELEMENTU DAĻĀM NODROŠINĀT AIZSARDZĪBAS KĀRTU PRET LAIKA APSTĀKĻIEM. VISASNESKAIDRĪBAS PRECIZĒT PIE PROJEKTA AUTORIEM.
12. METĀLA ELEMENTU DAĻAS PAREDZĒT METINĀT ATBILSTOŠI PĒC IZSTRĀDĀTAS INFORMĀCIJAS. VISAS NESKAIDRĪBAS PRECIZĒT PIE PROJEKTA AUTORIEM.
13. VERTIKĀLO BALSTU / STATŅU STIPRINĀJUMU PAREDZĒT VEIDOT UZ PUNKTVEIDA BETONA PAMATIEM (800-1000 mm DZIĻUMĀ); METĀLA ELEMENTUS STIPRINĀT AR BETONA DĪBEĻSKRŪVĒM VAI EKVIVALENTU RISINĀJUMU. STARP BETONA PAMATA VIRSMU UN METĀLA PĒDAS VIRSMAS PAREDZĒT VIENKOMPONENTA ELASTĪGO BITUMENA MASU VAI PIEGRIEZT UN IEVIETOT PAPI.
14. PLĀNOTĀS NOJUMES DETALIZĀCIJU UN APJOMUS SKATĪT AR-4 LAPĀ. PIRMS NOJUMES REALIZĀCIJAS NEPIECIEŠAMS RAŽOTĀJIEM IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS RASĒJUMUS, NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU.
15. FASĀDES SILTINĀŠANAI, APDAREI PAREDZĒT IZMANTOT CAPAROL, CERESIT, SADOLIN VAI EKVIVALENTU MATERIĀLU PIEĢĀJU UN TEHNOLOĢIJU.VISUS DARBA PROCESUS, PIEEJU UN TEHNOLOĢIJU SASKAŅOT AR PROJEKTA AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ UN PASŪTĪTĀJIEM.
16. VISUS PĀRBŪVES MEZGLUS SKATĪT AR-8 LPP. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ GRIESTIES PIE PROJEKTA AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ VIENOJOTIES PAR OPTIMĀLĀKO RISINĀJUMU.
17. PIRMS FASĀDES SILTINĀŠANAS NEPIECIEŠAMS SAUDZĪGI DEMONTĒT ESOŠOS SADALNES SKAPJUS, PĒC DARBU PABEIGŠANAS PIE FASĀDES PAREDZĒT MONTĒT ATPAKAĻ NEPIECIEŠAMOS APJOMUS. VISU DETAĻIZĒTO INFORMĀCIJU SKATĪT ATBILSTOŠI EL.SADAĻĀ. OBLIGĀTI PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS PRECIZĒT VISU DABĀ, VEIKT VISUS DARBUS SASKAŅĀ AR PIENEMTAJĀM NORMĀM UN PRASĪBĀM.ZEM VIENAS NO SADALNES KASTĒM PAREDZĒT DEMONTĒT ESOŠO KIEĢEĻU PAMATNI. VEIKT BŪVDARBU VEICĒJIEM PRIEKŠUZPRĒTES DARBUS.


FASĀDES KRĀSU TOŅU PASE

APZ.	TOŅA PARAUGS	APRAKSTS	TONIS / MARKA
		METĀLA JUMTA SEGUMS / VALCPROFILS RUUKKI VAI EKVIVALENTS MATERIĀLS.	RR23 VAI EKVIVALENTS
		FASĀDES DEKORATĪVAIS APMETUMS FASĀDES TONIS: GAIŠI DZELTENS.	RAL 1003 VAI EKVIVALENTS
		FASĀDES DEKORATĪVAIS APMETUMS / FASĀDES TONIS: GAIŠI ORANŽS.	RAL 1017 VAI EKVIVALENTS
		FASĀDES DEKORATĪVAIS APMETUMS / FASĀDES TONIS: GAIŠI ZILGANZAĻŠ.	RAL 5018 VAI EKVIVALENTS
		FASĀDES DEKORATĪVAIS APMETUMS / FASĀDES TONIS: PELĒKBALTS.	RAL9016 VAI EKVIVALENTS
		FASĀDES PLĀKSNES (600x300 mm, AR GLUDU TEKSTŪRU) / FASĀDES TONIS: GAIŠI PELĒKS.	CEDRAL / GAIŠI PELĒKA VAI EKVIVALENTS
		LĪMĒTĀS KOKA BRUSAS, ĒVELĒTAS, IMPREGNĒTAS, EĻĻOTAS. PAREDZĒT TONI VISAI PAMATKARKASA KONSTRUKCIJĀM UN SPUNDĒTO DĒĻU STRUKTŪRAI NOJUMES GRIESTIEM.	RAL9018 VAI EKVIVALENTS
		KVADRĀTVEIDA METĀLA ELEMENTI PAMATKONSTRUKCIJAS IZBŪVEI UN STIPRĪBAI. TONIS: PELĒKS.	RR23 VAI EKVIVALENTS
		COKOLS / COKOLA APDARES MATERIĀLS TONIS: PELĒKS.	RR23 VAI EKVIVALENTS


REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKAS FASĀDES ASĪS 1-2 / M 1:100

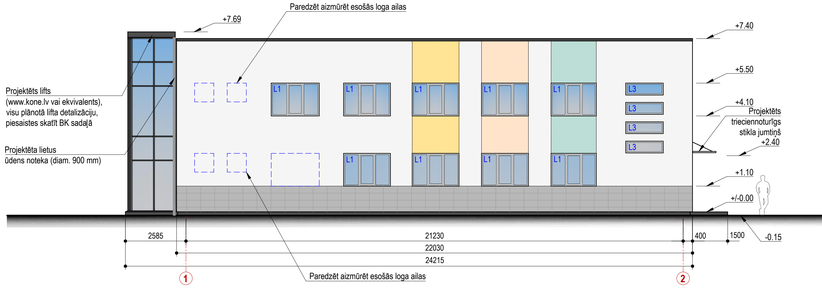


REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKAS FASĀDES ASĪS A-C' / M 1:100

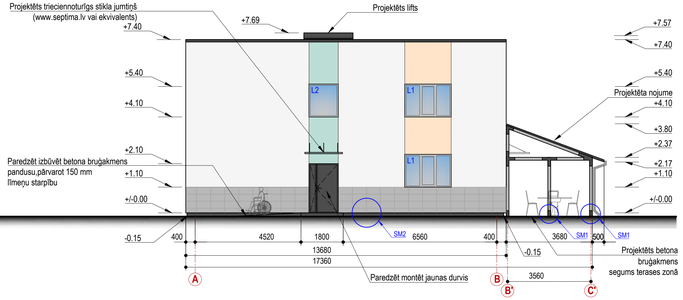


REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKAS FASĀDES ASĪS 2-1 / M 1:100

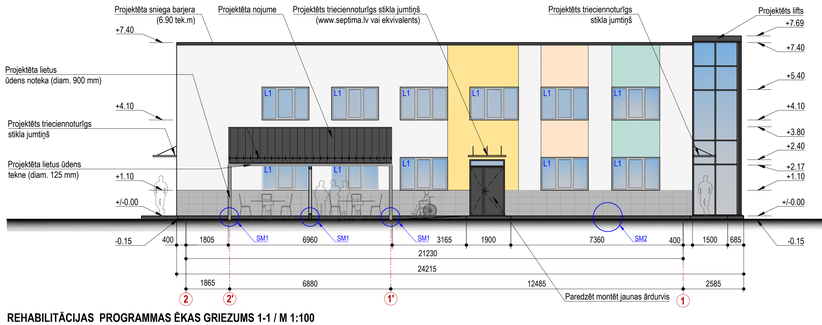


REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKAS FASĀDES ASĪS C'-A / M 1:100

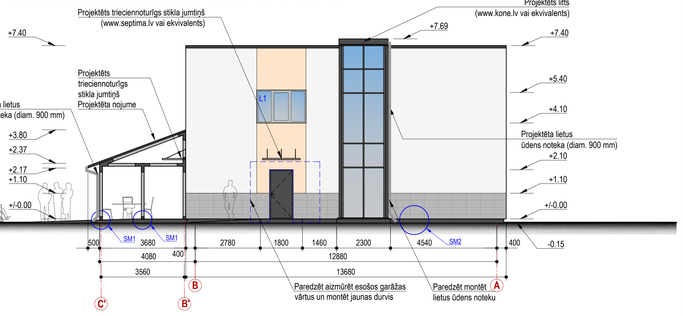

REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKAS GRIEZUMS 1-1 / M 1:100

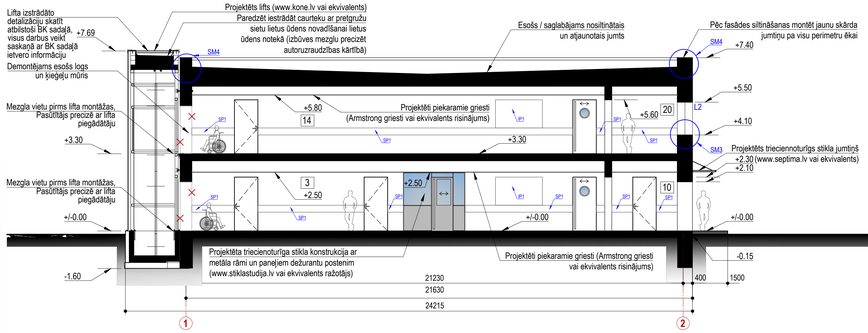

REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKAS GRIEZUMS 2-2 / M 1:100

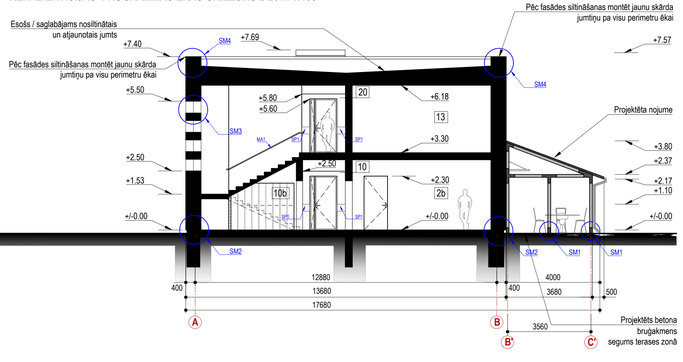

PLĀNOTO FASĀŽU DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

NR. P.K.	NOSAUKUMS / POZĪCIJA	Mērv.	DEMONTĀŽAS APJOMS	MONTĀŽAS APJOMS	PIEZĪMES
FASĀDE ASĪS 1-2					
1.	Vieglbetona bloki esošu aizmūrēšanai	m²		6	Paredzēt aizmūrēt 5 logu ailas. skatīt AR-3 lpp.
2.	Cokola siltināšana ar 100 mm, λ<=0,039 W/(m²·K) mīnumnoturīgām ekstrudēto putuplast. plātnēm	m²		26	Paredzēt siltināt esošo cokolu, pamatus. Pirms pamatu siltināšanas paredzēt demontēt esošo ieseguma, veikt atbilstošu pamatu sagatavošanu.
3.	Cokola dekoratīvais apmetums	m²		7	Veidot apdari pēc pieņemtajām normām un tehnoloģijas.
4.	Cokola profils ar lāseni	tek.m		22	Montēt atbilstoši pēc mezgla SM2.
5.	Skārda jumtiņš virs fasādes plāksnēm	tek.m		22	Nodrošināt kvalitatīvu montāžu, materiālu pārejas zonā.
6.	Fasādes plāksnes (600x300 mm)	m²		25	Paredzēt montēt plāksnes (h=1100 mm, skatīt AR-3 lpp.)
7.	Akmens vate (150 mm, λ<=0,039 W/(m²·K)	m²		165	Paredzēt montēt pēc pieņemtās tehnoloģijas un normām.
8.	Fasādes dekoratīvais apmetums	m²		140	Pirms dekoratīvā apmetuma izveides, precizēt visu dabā, fasādes toņus skatīt AR-3 lpp.
9.	Fasādes apmetuma izturošā kārta (vid. 4 cm bezā slāni)	m²		165	Darbus veikt saskaņā ar pieņemtajām norm.ām. Pirms darbu uzsākšanas precizēt visu dabā.
10.	Profilē logu aiļu apdare	tek.m		81	Iestrādāt un montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas, nodrošināt sistēmas noturību.
11.	Logu aiļu siltināšana 30 mm ar tehnoloģiski iespējamā esošās biezumā (siltumvadīspējas koef. λ<=0,039 W/(m·K))	tek.m		81	Iestrādāt un montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas, nodrošināt sistēmas noturību.
12.	Logi (logu marķējums fasādē 1-2)	gb.	18	13	Paredzēt demontēt visus logus. Montēt atbilstoši L1, L3 logus. skatīt AR-2 lpp.
13.	Aiļaļa metāla palodzes	gb.	18	13	Palodžu montāžas apjomu precizēt pēc logu montāžas dabā.
14.	Cerkuss (trīsaukšļi skārda jumtiņš horizontālā jumta paraapetam	tek.m	22	22	Montēt atbilstoša platuma, ievērtējot jauno siltinājumu.
15.	Montāžas plāksne video kameru stiprinātāsnai pie fasādes	gb.		1	Montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas. video kameru stiprinātāsnai vatē paredzēt iestrādāt speciālu kameru konstrūciju - pamatni (www.kopos.lv vai ekvivalents risinājums).
16.	Esošo logu pieduru nozāģēšana visiem logu sāniem	tek.m	29.20		Paredzēt demontēt esošās logu pieduras esošo logu sānsiem, pirms demontāžas precizēt visu dabā.
17.	Sadaļnes skapi	gb.	2	1	Demontējami, paredzēt montēt 1 gb. jaunu atpakaļ uz jaunas metāla pēdas
FASĀDE ASĪS A-C'					
1.	Cokola siltināšana ar 100 mm, λ<=0,039 W/(m²·K) mīnumnoturīgām ekstrudēto putuplast. plātnēm	m²		16	Paredzēt siltināt esošo cokolu, pamatus. Pirms pamatu siltināšanas paredzēt demontēt esošo ieseguma, veikt atbilstošu pamatu sagatavošanu.
2.	Cokola dekoratīvais apmetums	m²		5	Veidot apdari pēc pieņemtajām normām un tehnoloģijas.
3.	Cokola profils ar lāseni	tek.m		14	Montēt atbilstoši pēc mezgla SM2
4.	Skārda jumtiņš virs fasādes plāksnēm	tek.m		14	Nodrošināt kvalitatīvu montāžu, materiālu pārejas zonā.
5.	Fasādes plāksnes (600x300 mm)	m²		15	Paredzēt montēt plāksnes (h=1100 mm, skatīt AR-3 lpp.)
6.	Akmens vate (150 mm, λ<=0,039 W/(m²·K)	m²		102	Paredzēt montēt pēc pieņemtās tehnoloģijas un normām.
7.	Fasādes dekoratīvais apmetums	m²		87	Pirms dekoratīvā apmetuma izveides, precizēt visu dabā, fasādes toņus skatīt AR-3 lpp.
8.	Fasādes apmetuma izturošā kārta (vid. 4 cm bezā slāni)	m²		102	Darbus veikt saskaņā ar pieņemtajām norm.ām. Pirms darbu uzsākšanas precizēt visu dabā.
9.	Profilē logu aiļu apdare	tek.m		20	Iestrādāt un montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas, nodrošināt sistēmas noturību.
10.	Logu aiļu siltināšana 30 mm ar tehnoloģiski iespējamā esošās biezumā (siltumvadīspējas koef. λ<=0,039 W/(m·K))	tek.m		20	Iestrādāt un montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas, nodrošināt sistēmas noturību.
11.	Logi (logu marķējums fasādē A-C')	gb.	3	3	Paredzēt demontēt visus logus. Montēt atbilstoši L1, L2 logus. skatīt AR-2 lpp.
12.	Profilē ārdurvju apdare	tek.m		6	Paredzēt montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas un normām.
13.	Ārdurvis D1	gb.	1	1	Paredzēt demontēt esošās ārdurvis un montēt jaunas, skatīt AR-2 lpp.
14.	Aiļaļa metāla palodzes	gb.	3	3	Palodžu montāžas apjomu precizēt pēc logu montāžas dabā.
15.	Cerkuss (trīsaukšļi skārda jumtiņš horizontālā jumta paraapetam	tek.m	14	14	Montēt atbilstoša platuma, ievērtējot jauno siltinājumu.
16.	Jumtiņš virs ieejas (1150x1600 mm)	gb.	1	1	Paredzēt demontēt esošo jumtiņu un montēt treciennoturīgu stikla jumtiņu (www.interglass.lv vai ekvivalents ražotāja). Pirms pastiīšanas precizēt visu pie projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā.
17.	Jumta lūka (ugunsdrošas klāpnes ar jumta lūku (700x1200mm))	gb.	1	1	Paredzēt likvidēt, demontēt esošu jumta lūku, veikt jaunas jumta lūkas izbūvi, ievērtējot esošo situāciju, drošības apsvērsu, norobežotu piekļuvi pacientiem plintībā. Faleo LMF (www.faleo.lv) vai ekvivalents risinājums. Pirms montāžas precizēt visu dabā, nodrošināt sistēmas noturību.
18.	Esošo logu pieduru nozāģēšana visiem logu sānsiem	tek.m	8.40		Paredzēt demontēt esošās logu pieduras esošo logu sānsiem, pirms demontāžas precizēt visu dabā.
FASĀDE ASĪS 2-1					
1.	Cokola siltināšana ar 100 mm, λ<=0,039 W/(m²·K) mīnumnoturīgām ekstrudēto putuplast. plātnēm	m²		26	Paredzēt siltināt esošo cokolu, pamatus. Pirms pamatu siltināšanas paredzēt demontēt esošo ieseguma, veikt atbilstošu pamatu sagatavošanu.
2.	Cokola dekoratīvais apmetums	m²		7	Veidot apdari pēc pieņemtajām normām un tehnoloģijas.
3.	Cokola profils ar lāseni	tek.m		22	Montēt atbilstoši pēc mezgla SM2
4.	Skārda jumtiņš virs fasādes plāksnēm	tek.m		22	Nodrošināt kvalitatīvu montāžu, materiālu pārejas zonā.
5.	Fasādes plāksnes (600x300 mm)	m²		23	Paredzēt montēt plāksnes (h=1100 mm, skatīt AR-3 lpp.)
6.	Akmens vate (150 mm, λ<=0,039 W/(m²·K)	m²		165	Paredzēt montēt pēc pieņemtās tehnoloģijas un normām.
7.	Fasādes dekoratīvais apmetums	m²		142	Pirms dekoratīvā apmetuma izveides, precizēt visu dabā, fasādes toņus skatīt AR-3 lpp.
8.	Fasādes apmetuma izturošā kārta (vid. 4 cm bezā slāni)	m²		165	Darbus veikt saskaņā ar pieņemtajām norm.ām. Pirms darbu uzsākšanas precizēt visu dabā.
9.	Profilē logu aiļu apdare	tek.m		77	Iestrādāt un montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas, nodrošināt sistēmas noturību.
10.	Logu aiļu siltināšana 30 mm ar tehnoloģiski iespējamā esošās biezumā (siltumvadīspējas koef. λ<=0,039 W/(m·K))	tek.m		77	Iestrādāt un montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas, nodrošināt sistēmas noturību.
11.	Logi (logu marķējums fasādē 2-1)	gb.	11	11	Paredzēt demontēt visus logus. Montēt atbilstoši L1. skatīt AR-2 lpp.
12.	Profilē ārdurvju apdare	tek.m		8	Paredzēt montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas un normām.
13.	Ārdurvis D2	gb.	1	1	Paredzēt demontēt esošās ārdurvis un montēt jaunas, skatīt AR-2 lpp.
14.	Aiļaļa metāla palodzes	gb.	11	11	Palodžu montāžas apjomu precizēt pēc logu montāžas dabā.
15.	Cerkuss (trīsaukšļi skārda jumtiņš horizontālā jumta paraapetam	tek.m	22	22	Montēt atbilstoša platuma, ievērtējot jauno siltinājumu.
16.	Montāžas plāksne video kameru stiprinātāsnai pie fasādes	gb.		1	Montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas. video kameru stiprinātāsnai vatē paredzēt iestrādāt speciālu kameru konstrūciju - pamatni (www.kopos.lv vai ekvivalents risinājums).
17.	Jumtiņš virs ieejas (1150x1600 mm)	gb.	1	1	Paredzēt demontēt esošo jumtiņu un montēt treciennoturīgu stikla jumtiņu (www.interglass.lv vai ekvivalents ražotāja). Pirms pastiīšanas precizēt visu pie projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā.
18.	Esošo logu pieduru nozāģēšana visiem logu sānsiem	tek.m	30.80		Paredzēt demontēt esošās logu pieduras esošo logu sānsiem, pirms demontāžas precizēt visu dabā.
FASĀDE ASĪS C'-A					
1.	Viegbetona bloki esošo vārtu aiļas aizmūrēšanai	m²		7	Paredzēt aizmūrēt vārtu esošo aiļu, skatīt AR-3 lpp., veidot jaunas ārdurvis.
2.	Cokola siltināšana ar 100 mm, λ<=0,039 W/(m²·K) mīnumnoturīgām ekstrudēto putuplast. plātnēm	m²		16	Paredzēt siltināt esošo cokolu, pamatus. Pirms pamatu siltināšanas paredzēt demontēt esošo ieseguma, veikt atbilstošu pamatu sagatavošanu.
3.	Cokola dekoratīvais apmetums	m²		5	Veidot apdari pēc pieņemtajām normām un tehnoloģijas.
4.	Cokola profils ar lāseni	tek.m		14	Montēt atbilstoši pēc mezgla SM2
5.	Skārda jumtiņš virs fasādes plāksnēm	tek.m		14	Nodrošināt kvalitatīvu montāžu, materiālu pārejas zonā.
6.	Fasādes plāksnes (600x300 mm)	m²		13	Paredzēt montēt plāksnes (h=1100 mm, skatīt AR-3 lpp.)
7.	Akmens vate (150 mm, λ<=0,039 W/(m²·K)	m²		86	Paredzēt montēt pēc pieņemtās tehnoloģijas un normām.
8.	Fasādes dekoratīvais apmetums	m²		73	Pirms dekoratīvā apmetuma izveides, precizēt visu dabā, fasādes toņus skatīt AR-3 lpp.
9.	Fasādes apmetuma izturošā kārta (vid. 4 cm bezā slāni)	m²		86	Darbus veikt saskaņā ar pieņemtajām norm.ām. Pirms darbu uzsākšanas precizēt visu dabā.
10.	Profilē logu aiļu apdare	tek.m		81	Iestrādāt un montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas, nodrošināt sistēmas noturību.
11.	Logu aiļu siltināšana 30 mm ar tehnoloģiski iespējamā esošās biezumā (siltumvadīspējas koef. λ<=0,039 W/(m·K))	tek.m		7	Iestrādāt un montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas, nodrošināt sistēmas noturību.
12.	Logi (logu marķējums fasādē C'-A)	gb.	2	1	Paredzēt demontēt visus logus. Montēt atbilstoši L1. skatīt AR-2 lpp.
13.	Aiļaļa metāla palodzes	gb.	2	1	Palodzes montāžas apjomu precizēt pēc loga montāžas dabā.
14.	Cerkuss (trīsaukšļi skārda jumtiņš horizontālā jumta paraapetam	tek.m	14	14	Montēt atbilstoša platuma, ievērtējot jauno siltinājumu.
15.	Montāžas plāksne video kameru stiprinātāsnai pie fasādes	gb.		1	Montēt atbilstoši pēc pieņemtās tehnoloģijas. video kameru stiprinātāsnai vatē paredzēt iestrādāt speciālu kameru konstrūciju - pamatni (www.kopos.lv vai ekvivalents risinājums).
17.	Jumtiņš virs ieejas (1150x1600 mm)	gb.	1	1	Paredzēt montēt treciennoturīgu stikla jumtiņu (www.interglass.lv vai ekvivalents ražotāja). Pirms pastiīšanas precizēt visu pie projekta autoriem autoruzraudzības kārtībā.
18.	Ārdurvis D3	gb.	1	1	Paredzēt demontēt esošās ārdurvis ārpaļā stāvā un montēt jaunas vārtu vietā, skatīt AR-2 lpp.
19.	Esošie ķieģeļu vārti	gb.	1		Paredzēt saudzīgi demontēt esošos ķieģeļu vārtus ar visu ekšējo sistēmu.
20.	Esošās metāla klāpnes	gb.	1		Paredzēt saudzīgi demontēt nost no fasādes metāla klāpņu sistēmu, kas izbūvēta uz dzīvo stāvu.
21.	Metāla skunstenes	gb.	2		Paredzēt demontēt, pirms demontāžas precizēt visu dabā.
22.	Lietus ūdens noteka (diam. 900 mm)	tek.m		7.50	Montēt pie lifta, lai sakārtu visus lietus ūdeņus no lifta jumta plaknes.
23.	Kāpeļu tīkls fasādē	gb.		2	Paredzēt ievērtē pie fasādes siltināšanas, saudzīgi sakārtot un veidot atbilstošu sistēmu, visus kāpeļus saglabājot. Pirms pārvedošanas precizēt visu pie pasūtītāja atbilstošā specialista, patvaļīgi nedemontēt pirms līmuma pieņemšanas.
24.	Esošo logu pieduru nozāģēšana visiem logu sānsiem	tek.m	2.80		Paredzēt demontēt esošās logu pieduras esošo logu sānsiem, pirms demontāžas precizēt visu dabā.

PIEZĪMES

1. Paredzēt aprīkot projektēto nojumi ar LED apgaismojuma virtenēm, kas uzlādējās ar saules paneļiem (30 tek. m garumā).
2. Pie fasāžu darbu apjomiem nav norādīti apjomi nojumes ēkiņas. Plānotās nojumes darba apjomus skatīt atbilstoši AR-4 lapā.
3. Pie fasāžu darbu apjomiem nav norādīti plānotā lifta apjomi. Plānos lifta darba apjomu sun detalizāciju BK sadaļā, bet skāa vērtnu principiālos apjomus AR-4 lpp.
4. Pie fasāžu darbu apjomiem nav norādīti zemes darbu apjomi. Visus plānotos labiekārtojuma apjomus skatīt TS-L sadaļā, specifikāciju tabulās.
5. Pie fasāžu siltināšanas procesa ievērtēt nelielo līmeņa pāšcelsmu fasādes augšējā daļā. Veikt siltināšanu kopējot fasādi, nepieciešamības gadījumā montēt pāŗceiena zonā līsenī (72 tek.m apjomā pa perimetru).

PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087				Nr. 25-007	
				AR	
				STADIJA	LAPA / MĒROGS
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE		REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA	BP	AR-1 1:100
IZSTRĀDĀJA	U.ILE	18.03.25.	PUSAUDŽU CENTRA FASĀDES ASĪS 1-2, A-C', 2-1, C'-A, GRIEZUMS 1-1, 2-2. FASĀŽU DARBU APJOMI	komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R	