


1.STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS
M1 : 100

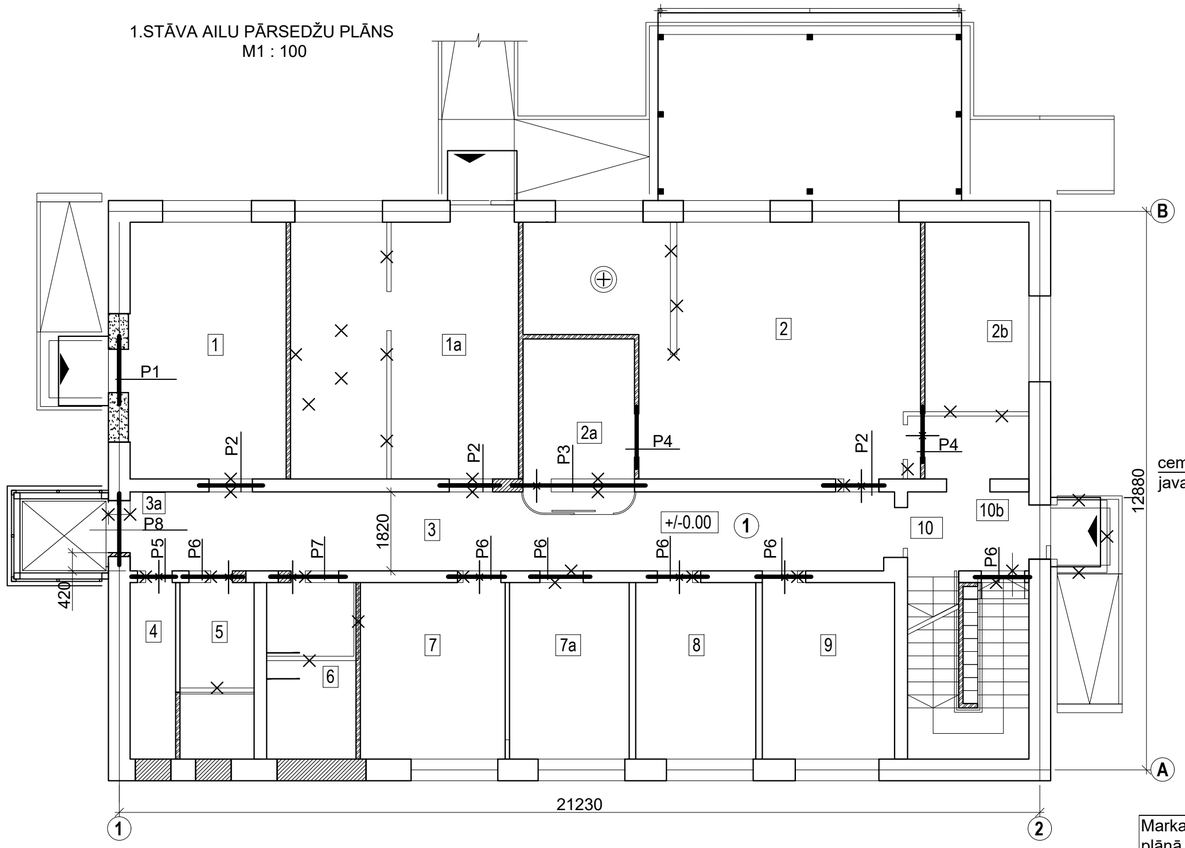


2.STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS
M1 : 100

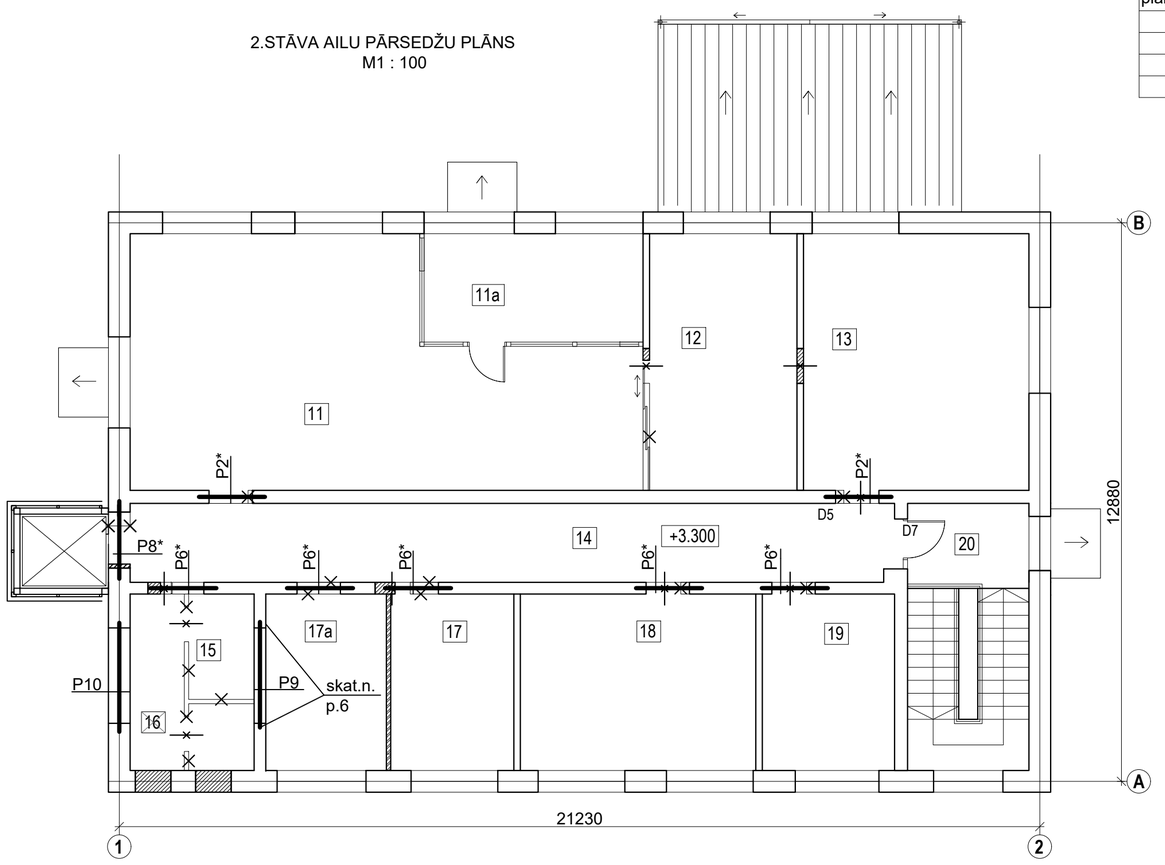

AILU PĀRSEDZES P2; P6; P2*; P6*; P5; P7; P8; P8*
M1 : 20

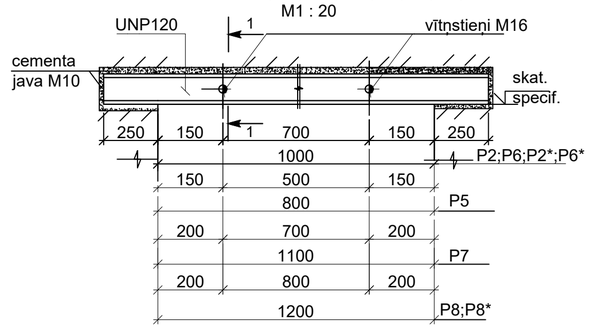


AILU PĀRSEDZE P3; P9; P10
M1 : 20

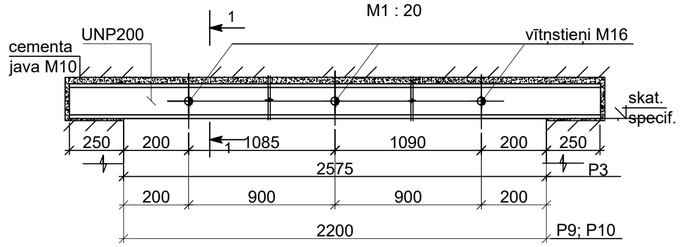

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Marka plānā	Apzīmējums	Nosaukums	Daudz.	Mērv.
	Pēc izgat. kataloga	Vieglbet. ailu pārsedzes 500x200x1600	1	gab.
	Pēc izgat. kataloga	Vieglbet. ailu pārsedzes 150x200x1600	2	gab.
	EN10025	UNP120; l=62.4m	0.836	t
	EN10025	UNP200; l=6.15m	0.156	t

GRIEZUMS 1 - 1
M1 : 10

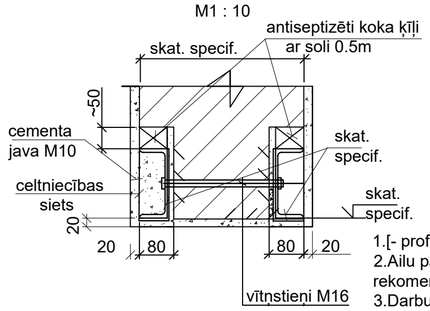

AILU PĀRSEDŽU SPECIFIKĀCIJA

Marka plānā	Griezums	Skaits gab.	Marka
P1	500; 2.100; vieglbetona 500x200x1600	1	1xvieglbetona 500x200x1600 (bxhxl)
P2/P2*	Bultas M16; 380; 5.600*; 2.300; UNP120 l=1500	3/2	2x UNP120 l=1500 2 gab. bultas M16
P3	Bultas M16; 380; 2.300; UNP200 l=3075	1	2x UNP200 l=3075 3 gab. bultas M16
P4	150; 2.100; vieglbetona 150x200x1600	2	1xvieglbetona 150x200x1600 (bxhxl)
P5	250; 2.300; UNP120 l=1300	1	2x UNP120 l=1300 2 gab. bultas M16
P6/P6*	250; 5.600*; 2.300; UNP120 l=1500	6/6	2x UNP120 l=1500 2 gab. bultas M16
P7	250; 2.300; UNP120 l=1600	1	2x UNP120 l=1600 2 gab. bultas M16
P8/P8*	Bultas M16; 510; 5.580*; 2.280; skat.n.p.2; UNP120 l=1700	1/1	2x UNP120 l=1700 2 gab. bultas M16
P9	Bultas M16; 380; 6.080; UNP120 l=2700	1	2x UNP120 l=2700 3 gab. bultas M16
P10	Bultas M16; 510; 6.080; UNP120 l=2700	1	2x UNP120 l=2700 3 gab. bultas M16

1.[- profili no tērauda S275JR.
2.Ailu pārsedzes montēt svaigā cementa javā M10, vieglbetona pārsedzēm ievērot izgatavotāju tehniskās rekomendācijas.
3.Darbu veikšanas secība ailu ierīkošanai esošajās sienās:
-ailu pārsedžu montāžu veikt pie maksimāli atslogotiem pārsegumiem;
- sienā no vienas puses izkalt joslu 80mm dziļumā profiliem UNP120, bet 100mm dziļumā profiliem UNP200;
- cementa javā M10 joslās montēt atbilstošus profilus,kas aptīti ar celtniecības sietu, montētos profilus noķīlēt pret augstāk esošo mūri;
- analogi veikt darbus sienas otrā pusē;
- profilus savstarpēji savilkt ar cinkotiem vītņstieņiem M16 (DIN976-1) ar stiprības klasi 5.6, lietojot paplāksnes -4x80x80 abās pusēs un uzgriežņus M16 (DIN6915-10). Bultskrūves pievilkt līdz ciešam kontaktam, pielietojot viena cilvēka piepūli ar normāla izmēra uzgriežņa atslēgu bez pagarinājuma vai ar griezes momentu M=90Nm.
- rūpīgi aizpildīt visas spraugas starp profilu un sienu ar cementa javu M10;
- kad java sasniegusi projektēto stiprību, izlauzt projektēto ailu.
4.Ailu pārsedzei pie lifta dota augstuma atzīme apdarei.
5.Ailu pārsedzes P9 atbalsta vietās esošos vēdināšanas kanālus aizbetonēt.

Pusaudžu narkoloģiskās rehabilitācijas programmas ēka, Filozofu ielā 69, Jelgavā , LV-3008; z/g kad. Nr. 0900 0080 087					25 - 007	
					BK	
				Rehabilitācijas programmas ēka	Stadija	Lapa / Mērogs
Izstrād.	Ligita Rubīna		14.04.2025.		BP	2 / 1:100
				1.un 2.stāva ailu pārsedžu plāns.	JELGAVA komunālprojekts būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R	
Arhīva Nr.						