

GRIEZUMS 1 - 1
M1 : 20

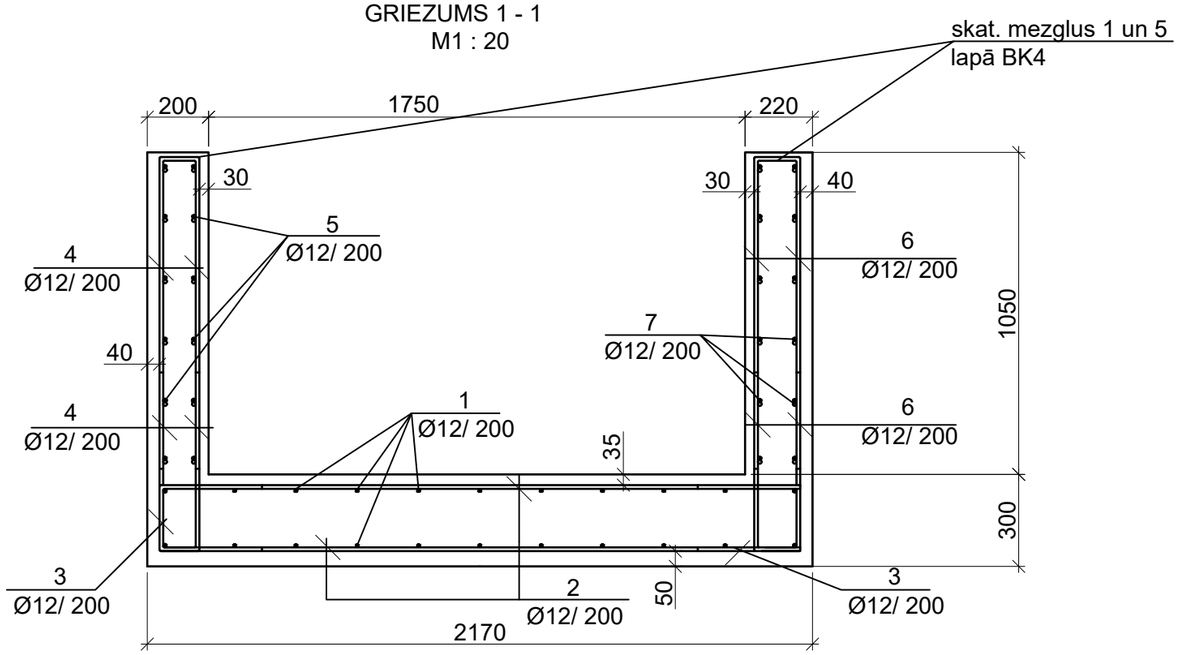


LIFTA ŠAHTAS LS1 PAMATS
M1: 20

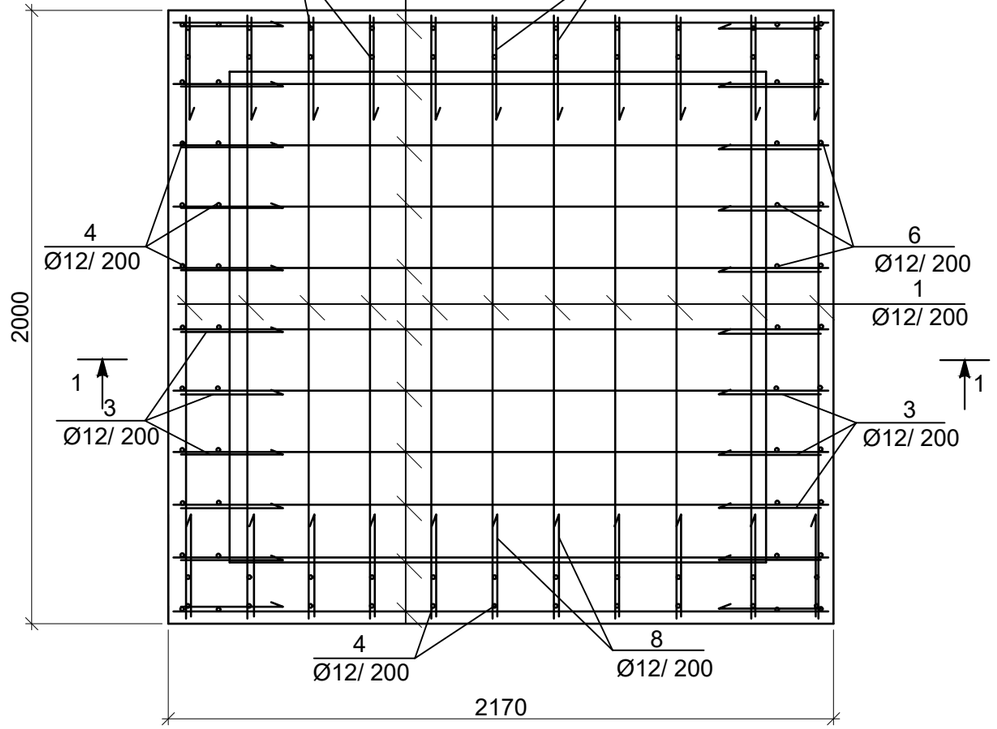


STIEGROJUMA SPECIFIKĀCIJA 1 ELEMENTAM

| Elemen. marka | Pozīc. | Skice, EN | Griezums, mm | Skaits gab. | Garums, mm | Kopgar. m | Masa, kg pozīc. | Masa, kg kopā | Masa, kg markas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lifta šahta LS1 | 1 | 1960 | Ø12 | 22 | 1960 | 43.12 | 1.74 | 38.29 | 475.8 |
| | 2 | 2130 | Ø12 | 22 | 2130 | 46.86 | 1.89 | 41.61 | |
| | 3 | 215 / 350 | Ø12 | 22 | 960 | 10.56 | 0.85 | 18.75 | |
| | 4 | 130 / 1020 | Ø12 | 88 | 2200 | 193.60 | 1.95 | 171.92 | |
| | 5 | 106 / 1500 | Ø12 | 12 | 3140 | 37.68 | 2.79 | 33.46 | |
| | 6 | 150 / 1020 | Ø12 | 22 | 2220 | 48.84 | 1.97 | 43.37 | |
| | 7 | 126 / 1500 | Ø12 | 12 | 3160 | 37.92 | 2.81 | 33.67 | |
| | 8 | 215 / 400 | Ø12 | 22 | 1050 | 23.10 | 0.93 | 20.51 | |
| | 9 | 106 / 1670 | Ø12 | 24 | 3480 | 83.52 | 3.09 | 74.17 | |

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

| Marka plānā | Apzīmējums | Nosaukums | Daudz. | Mērv. |
|---|---|---|---|---|
| | XC1 ( vides iedar. klase) | Betons C16/ 20 (sagatav. kārtai) | 1.54 | $m^3$ |
| | XC1 ( vides iedar. klase) | Betons C30/37 | 2.92 | $m^3$ |
| | | Bezrukuma betons C30/37 | 0.05 | $m^3$ |
| | Skat. mezglus 1 un 5 BK4 | Enkurbultas M20x450 ( tērauds S355) | 8 | gab. |

1.Stiegrojums B500B.
2.Monolītā dzelzsbetona konstrukiciju atveidņošanu pieļaujama, kad betons sasniedzis 70% no projektā paredzētās stiprības. Visi betonēšanas darbi veicami saskaņā ar LVS EN 13670:2012L prasībām.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pusaudžu narkoloģiskās rehabilitācijas programmas ēka, Filozofu ielā 69, Jelgavā , LV-3008; z/g kad. Nr. 0900 0080 087 | | | | | 25 - 007 | | |
| | | | | | BK | | |
| | | | | Rehabilitācijas programmas ēka | Stadija | Lapa | Mērogs |
| Izstrād. | Ligita Rubīna | | 14.04.2025. | | BP | 5 | 1:20 |
| | | | | Lifta šahtas LS1 stiegrojuma shēmas. | JELGAVA komunālprojekts | | |
| Arhīva Nr. | | | | | būvkomersanta reģ. apl. Nr.2158-R | | |