



OBJEKTA NOVĒTOJUMA SHĒMA

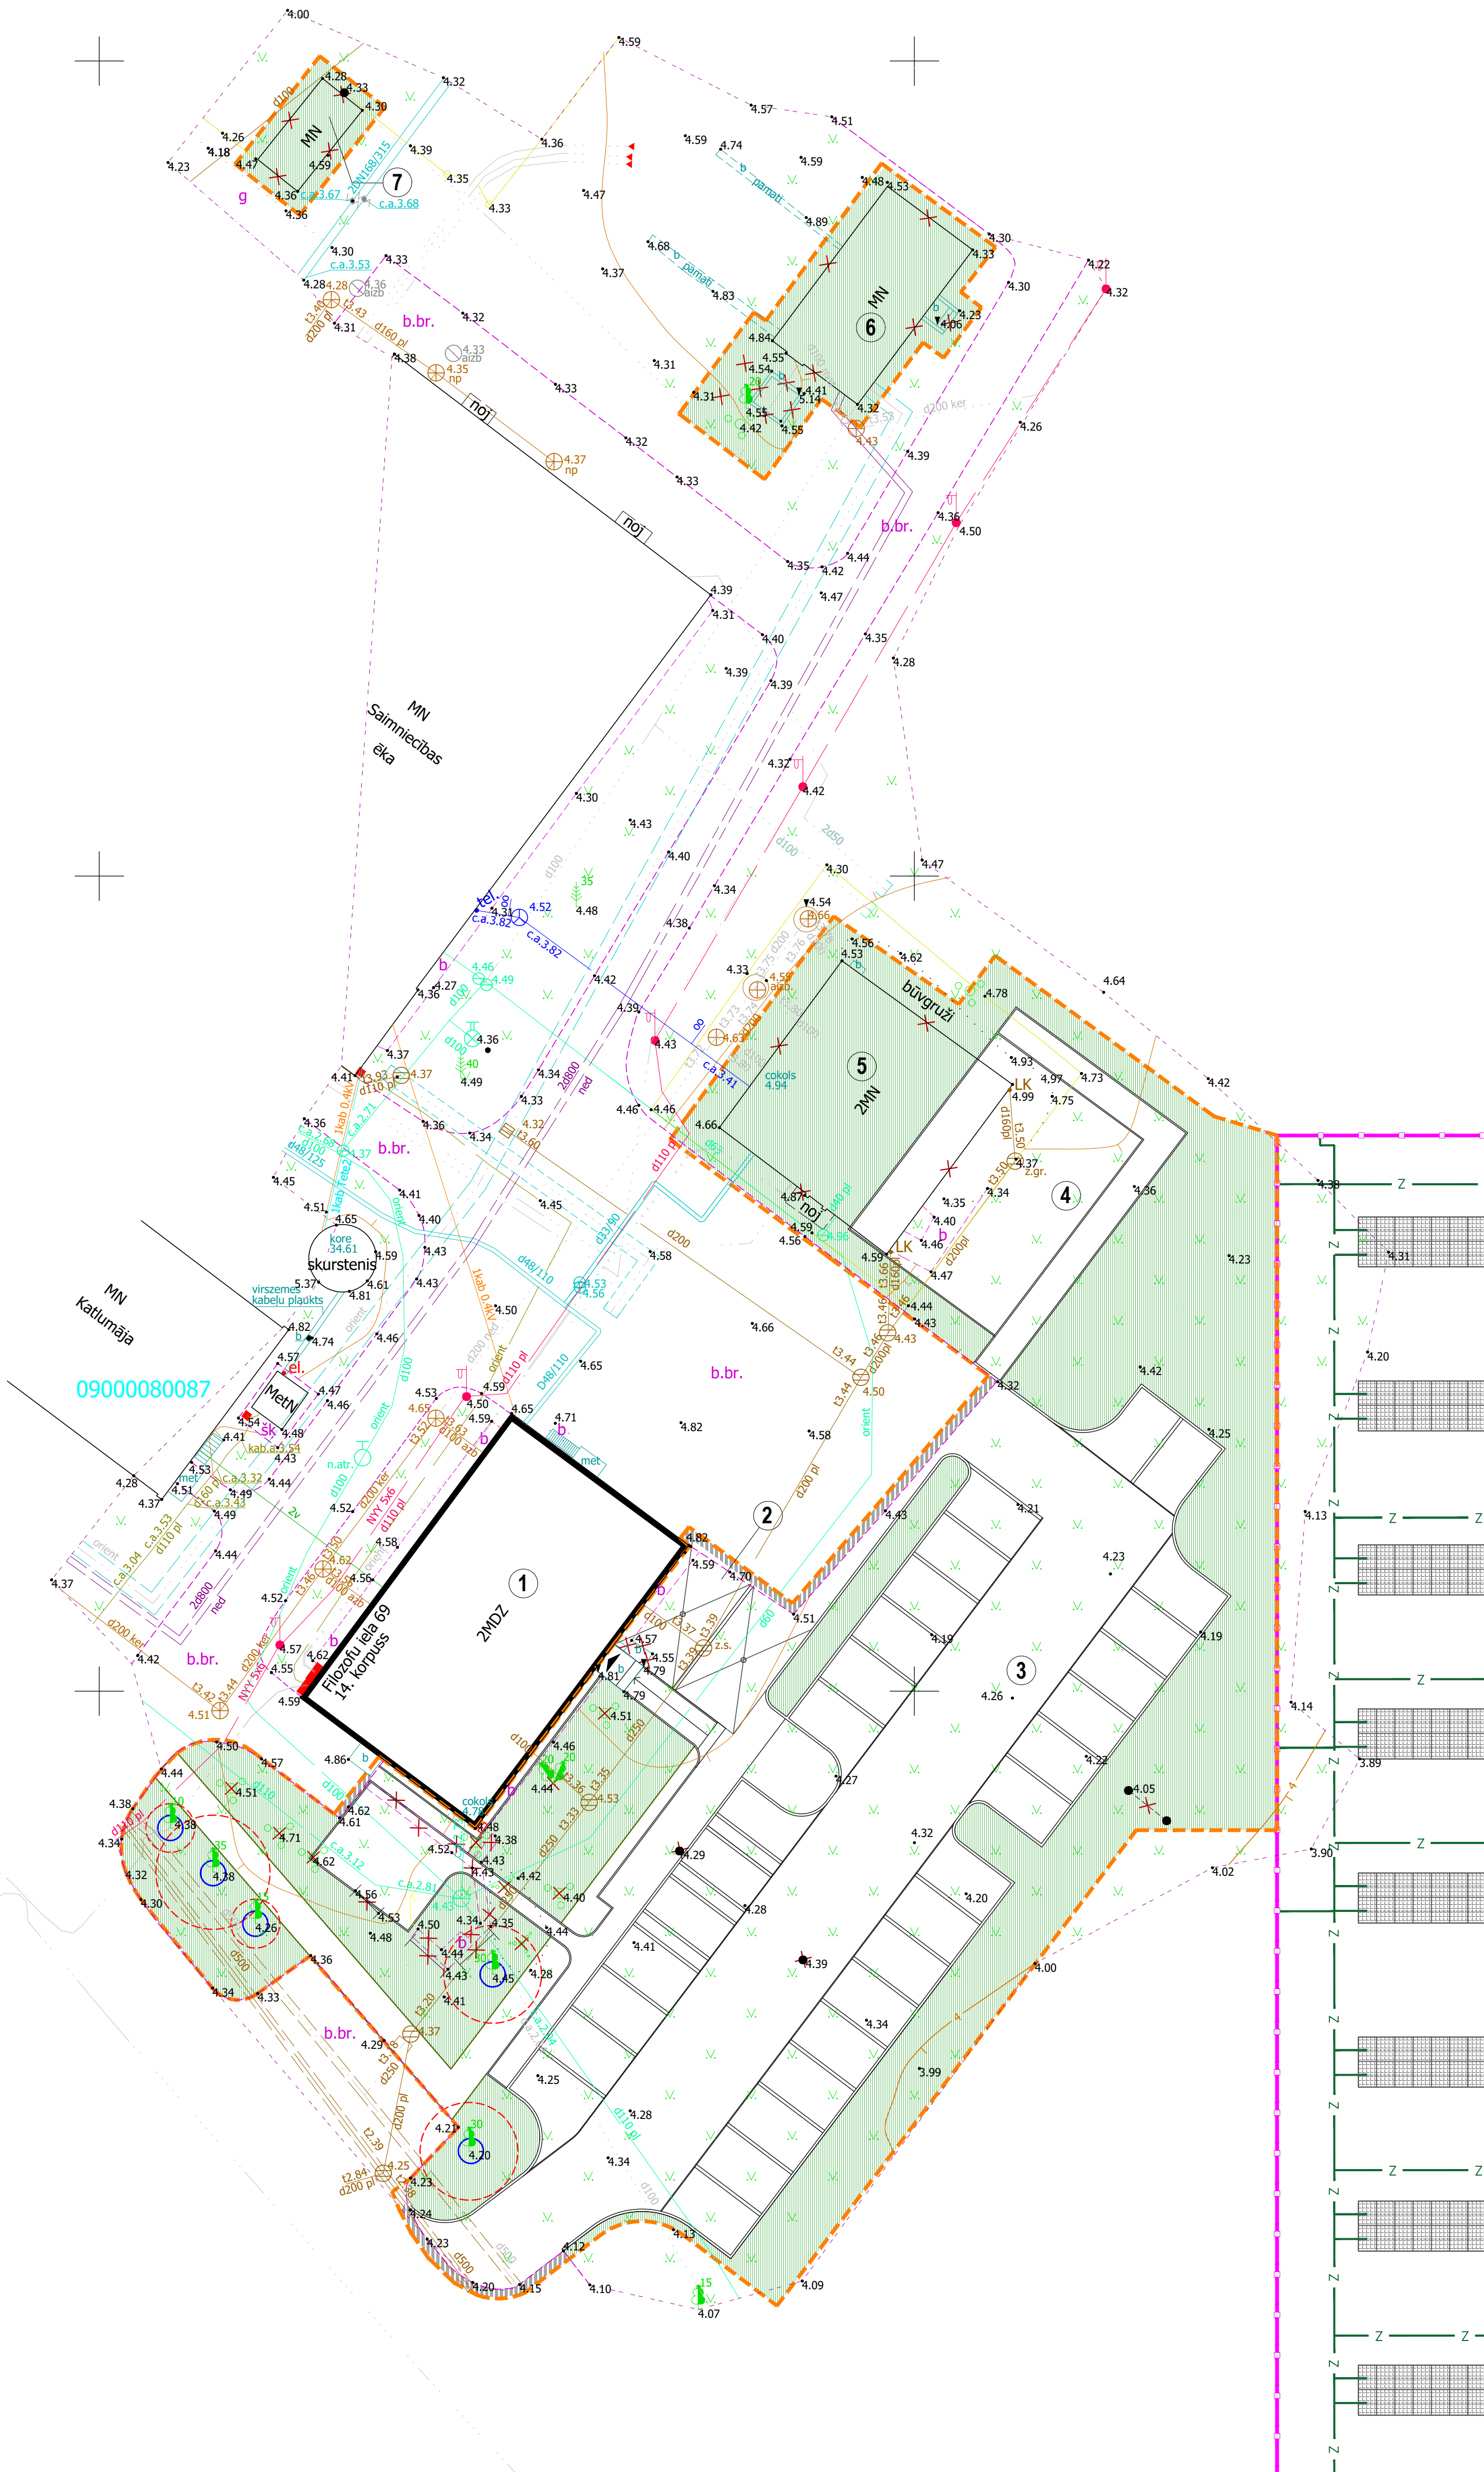

Z



ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
①	NEDZĪVOJAMA ĒKA	ESOŠA / SAGLABĀJAMA APBŪVE, ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087.
②	DEKONTAMINĀCIJAS LAUKUMS	PROJEKTĒTS LAUKUMS OPERATĪVĀ MEDICĪNAS TRANSPORTA LĪDZEKĻU DEKONTAMINĀCIJAI (2 gab.), ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087.
③	STĀVLAUKUMS	PROJEKTĒTS LAUKUMS APMEKLĒTĀJU UN DARBINIEKU AUTOMAŠĪNU NOVĒTOŠANAI (KOPĀ 30 gab., NO KURĀM 4 gab.: ELEKTROUZLĀDES STĀVVIETAS, 3 gab. CILVĒKIEM AR IPĀŠĀM VAJADZĪBĀM), ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087.
④	BASKETBOLA LAUKUMS	PROJEKTĒTS LAUKUMS, ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087.
⑤	NEDZĪVOJAMA ĒKA	ESOŠA / DEMONTĒJAMA APBŪVE (KAD. NEREĢISTRĒTA BŪVE), ATRODAS ZEMESGABALĀ NR. 0900 0080 087.
⑥	NEDZĪVOJAMA ĒKA	ESOŠA / DEMONTĒJAMA APBŪVE (KAD. NEREĢISTRĒTA BŪVE), ATRODAS ZEMESGABALĀ NR. 0900 0080 087.
⑦	NEDZĪVOJAMA ĒKA	ESOŠA / DEMONTĒJAMA APBŪVE (KAD. NEREĢISTRĒTA BŪVE), ATRODAS ZEMESGABALĀ NR. 0900 0080 087.

ESOŠO / DEMONTĒJAMO (NOLIETOTO) LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	APJOMS	VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	PIEZĪMES
• × •	ESOŠO FUTBOLA VĀRTU DEMONTĀŽA	1 gab.		PAREDZĒT DEMONTĒT ESOŠO ELEMENTU, PIRMS DEMONTĀŽAS NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.
×	ESOŠA VOLEJBOLA LAUKUMA STABU DEMONTĀŽA	2 gab.		PAREDZĒT DEMONTĒT ESOŠO ELEMENTU, PIRMS DEMONTĀŽAS NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.
— × —	ESOŠA METĀLA SOLA DEMONTĀŽA AR KOKA DĒĻU VIRSMU	3 gab.		PAREDZĒT DEMONTĒT ESOŠO ELEMENTU, PIRMS DEMONTĀŽAS NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.

ESOŠĀ / DEMONTĒJAMĀ BŪVPAPJOMA NR. 7 DARBU APJOMI

#	NOSAUKUMS	APJOMS DEMONT. MONT.	VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	PIEZĪMES
1.	SARKANO KĪĒĒĻU SIENAS (b=38cm)	31.00 m ²		PAREDZĒT DEMONTĒT ESOŠO BŪVPAPJOMU NR. 7, VISUS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR PIENĒMTAJĀM NORMĀM UN PRASĪBĀM. PIE ZEMES RELJEFA LĪDZINĀŠANAS APJOMIEM NAV IEVĒRĒTS ZEMES SABLĪVĒJUMA KOEFICIENTS.
2.	DZELZSBETONA PĀRSEGUMS (b=22cm)	3.74 m ²		
3.	BETONA PĀRSEDZE	2 gab.		
4.	KOKA DURVIS	2 gab.		
5.	BETONA PAMATI (h=1m, 19 tek.m)	7.60 m ²		
6.	ZEMES RELJEFA LĪDZINĀŠANA (43m ²), BEDRES AIZBĒRŠANA PĒC DEMONTĀŽAS APJOMIEM (h=1m) UN ZĀLIENA SĒSANA	19.70 m ²		

ESOŠĀ / DEMONTĒJAMĀ BŪVPAPJOMA NR. 6 DARBU APJOMI

#	NOSAUKUMS	APJOMS DEMONT. MONT.	VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	PIEZĪMES
1.	DZELTENO KĪĒĒĻU SIENAS (b=38cm)	54.00 m ²		PAREDZĒT DEMONTĒT ESOŠO BŪVPAPJOMU NR. 6, VISUS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR PIENĒMTAJĀM NORMĀM UN PRASĪBĀM. PIE ZEMES RELJEFA LĪDZINĀŠANAS APJOMIEM NAV IEVĒRĒTS ZEMES SABLĪVĒJUMA KOEFICIENTS.
2.	DZELZSBETONA PĀRSEGUMS (b=22cm)	14.40 m ²		
3.	BETONA PĀRSEDZE	3 gab.		
4.	METĀLA DURVIS	1 gab.		
5.	BETONA PAMATI (h=1m)	14.80 m ²		
6.	METĀLA VENTILĀCIJAS ELEMENTI	1 kompl.		
7.	KVADRĀTVEIDA BETONA PAMATI	8.96 m ²		
8.	ZEMES RELJEFA LĪDZINĀŠANA (168m ²), BEDRES AIZBĒRŠANA PĒC DEMONTĀŽAS APJOMIEM (h=1m)	83.00 m ²		

ESOŠĀ / DEMONTĒJAMĀ BŪVPAPJOMA NR. 5 DARBU APJOMI

#	NOSAUKUMS	APJOMS DEMONT. MONT.	VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	PIEZĪMES
1.	DZELTENO KĪĒĒĻU SIENAS (b=38cm)	75.00 m ²		PAREDZĒT DEMONTĒT ESOŠO BŪVPAPJOMU NR. 5, VISUS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR PIENĒMTAJĀM NORMĀM UN PRASĪBĀM. PIE ZEMES RELJEFA LĪDZINĀŠANAS APJOMIEM NAV IEVĒRĒTS ZEMES SABLĪVĒJUMA KOEFICIENTS. DEMONTĒTĀJĀ ZONĀ PAREDZĒTS IZVEIDOT 3x3 BASKETBOLA LAUKUMU AR 2D PANEĻA ŽOGU.
2.	DZELZSBETONA PĀRSEGUMS (b=22cm)	70.50 m ²		
3.	BETONA PĀRSEDZE	16 gab.		
4.	PRESKARTONS, METĀLA REŽĪS DURVĪM	5.60 m ²		
5.	BETONA PAMATI (h=1m)	20.80 m ²		
6.	ZEMES RELJEFA LĪDZINĀŠANA (167m ²), BEDRES AIZBĒRŠANA PĒC DEMONTĀŽAS APJOMIEM (h=1m)	167.00 m ²		
7.	ESOŠĀ CIETĀ IESEGUMA ATJAUNOŠANA BLAKUS PIEGUĻOŠAJĀ ZĢG TERITORIJĀ	6.50 m ²		
8.	ESOŠĀ PĪTĀ ŽOGA DEMONTĀŽA	60 tek.m		

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

---	ZEMESGABALA IPĀŠUMA ROBEŽAS
---	PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS ROBEŽA
---	ESOŠA 2-STĀVU ĒKA
---	ESOŠĀS / DEMONTĒJAMĀS IESEGUMS / DEMONTĀŽAS APJOMUS SKATĪT TS-5 LAPĀ
---	PROJEKTĒTĀ CEĻĀ, PAZEMINĀTĀS UN LIETKĀTS APMALES
---	CEĻU MARKŠĒŠANAS PIEKĻUVES ZONĀ PIE ĒKAS
---	ESOŠĀS IESEGUMA ATJAUNOŠANA (50 CM PLATĀ JOSLĀ)
---	PROJEKTĒTS 3D PANEĻU ŽOGS
---	ESOŠĒS / IZCĒRTAMIE KOKI UN KRŪMI
---	IZBŪVES PROCESA ESOŠO KOKU AIZSARDZĪBAI NEPIECIEŠAMIE AIZSARGVAIROGĒI (5 gab.)

PIEZĪMES


- PIRMS DEMONTĀŽAS UN 3x3 BASKETBOLA LAUKUMA IERĪKOŠANAS DABĀ, NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ. VEIKT DEMONTĀŽAS UN SAGATAVOŠANAS DARBUS PROJEKTĒTĀJĀ TERITORIJĀ PĒC PIENĒMTAJĀM NORMĀM UN PRASĪBĀM. TEHNĪKAS NOVĒTOJUMA ZONU UN MATERIĀLU NOKRAUŠANAS ZONAS SKATĪT DOP-2 LAPĀ, VISAS ĒKAS NR.5, 6, 7, KAS IR KĀ KADASTRĀ NEREĢISTRĒTAS BŪVES, VEIKT DEMONTĀŽU SASKAISTĒ AR NORĀDĪJUMIEM DOP SADAĻĀ.
- NODROŠINĀT IEGŪTO BŪVGRUŽU AIZVEŠĀNU, LIKVIDĀCIJU ATBILSTOŠĀ CERTIFICĒTĀ BŪVGRUŽU PIENĒMŠANAS STACIJĀ, DEMONTĀŽAS APJOMUS ESOŠĀ LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTIEM UN BŪVPAPJOMU DEMONTĀŽAS APJOMUS SKATĪT SPECIFIKĀCIJU TABULĀS.
- TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA ATSPRAUŠANAI DABĀ, VISAS NODĒFINĒTĀS KOORDINĀTAS, PUNKTUS SKATĪT TS-2 LAPAS PLĀNĀ UN TABULĀ.
- ZEMES DARBUS VEIKT NOTEIKTĀJĀ PLATĪBĀS, NAV IEVĒRĒTS ZEMES SABLĪVĒJUMA KOEFICIENTS PIE BEDRU AIZBĒRŠANAS UN LĪDZINĀŠANAS PROCESA, ATBILSTOŠI PĒC PLĀNA PAREDZĒTĒ IERĪKOT ZĀLIENU.

- PIEZĪMES:
- Uzmērīšana veikta 2023.gada 6.martā.
 - LKS-02 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.999604.
 - Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000.5)
 - Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 08.03.2023. Dati iegūti portālā www.kadastrs.lv (datne 3939962.edos).
 - Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību robežas ir atbilstoši atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējās ģeodēziskās tīkļa precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
 - Objekta platība - 0.69ha.
 - Topogrāfiskie apzīmējumi atbilst MK Nr.201 noteikumu 1.pielikumam.
 - Atbilstoši punkti dabā nav nostiprināti.
 - Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.
 - Apakšzemes inženierkomunikācijas attēlotas atbilstoši komunikāciju tīklu norādījumiem, arhīva dokumentiem un apsekojumam dabā.
 - Uzmērīšana izmantoti poligonometrijas punkti: Nr.2, x=277158.174, y=481151.315, H=4.010m; Nr.0658, x=277045.271, y=481039.586, H=4.060m; Nr.0296, x=276813.565, y=481326.691, H=4.167m.

ORGANIZĀCIJA	Saskaņojuma objekts	Paraksts	Vārds, uzvārds	Datums	Piezīmes
AS "GASO"	gāzesvadi	eparaksts	Kristiāna Jurēvica	24.03.2023	Nr.202302826
SIA "Jelgavas ūdens"	ūdensvadi, kanalizācija	eparaksts	Jānis Seškins	23.03.2023	Nr.1842
SIA "TET"	sakaru kabeli, līnijas	eparaksts	Deniss Lukjanovs	11.04.2023	PN-250315
AS "Sadases tīkls"	elektrības kabeli, līnijas	eparaksts	Sergejs Šeikins	22.03.2023	P-99097
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"	hidrotehniskās būves	eparaksts	Zanna Barkovska	27.03.2023	
	apgaismes tīkli	eparaksts	Andrejs Bobikins	27.03.2023	
	sakaru kabeli	eparaksts	Māris Skudra	27.03.2023	
SIA "Gren-Jelgava"	siltumtīkli	eparaksts	Jelena Grohova	22.03.2023	Nr.57
VAS "LVRTC"	sakaru kabeli	eparaksts	Marita Rubjovska	23.03.2023	BA-6824
VSIA "Slimnīca "Gintermuiza"	degvielas vadi	eparaksts	Ivārs Indāns	12.04.2023	

Uzmanību!
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000.5 (LAS-2000.5).

OBJEKTS:	Valdības LOKĒKLIS	RAITIS PILKA
Filozofu iela 69, Jelgava	14.03.2023.	
PASŪTĪTĀJS:	VSIA "Slimnīca "Gintermuiza"	
	MĒRĒKIS	KRISTAPS GEBELIS (Ser.nr. ACO199)
	14.03.2023.	
TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS	Mērogs	Lapa
	1:500	1
		1
		V2857



Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Būvvalde atzime par plāna reģistrāciju	Valdības LOKĒKLIS	RAITIS PILKA
	14.03.2023.	
	MĒRĒKIS	KRISTAPS GEBELIS (Ser.nr. ACO199)
	14.03.2023.	
	Mērogs	Lapa
	1:500	1
		1
		V2857

SAULES ELEKTROSTACIJAS PARKAM PIEGUĻOŠĀS TERITORIJAS INFRASTRUKTŪRAS LABIEKĀRTOŠANA / VSIA "SLIMNĪCA "GINTERMUIZA", FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3001 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087				Nr. 23-007
				TS
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE		11.08.23.	STADIJA
				LAPA
				MĒROGS
				Pask.raksts
				TS-7i
				1:250
IZSTRĀDĀJA	U.IĻE		11.08.23.	TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS
				DEMONTĀŽAS PLĀNS APBŪVEI
				DEMONTĀŽAS APJOMI ESOŠĀJAM LABIEKĀRTOJUMAM
				komunalprojekts
				Būvkomersanta reģ. apl. Nr. 2133-R