


OBJEKTA NOVIETOJUMA SHĒMA

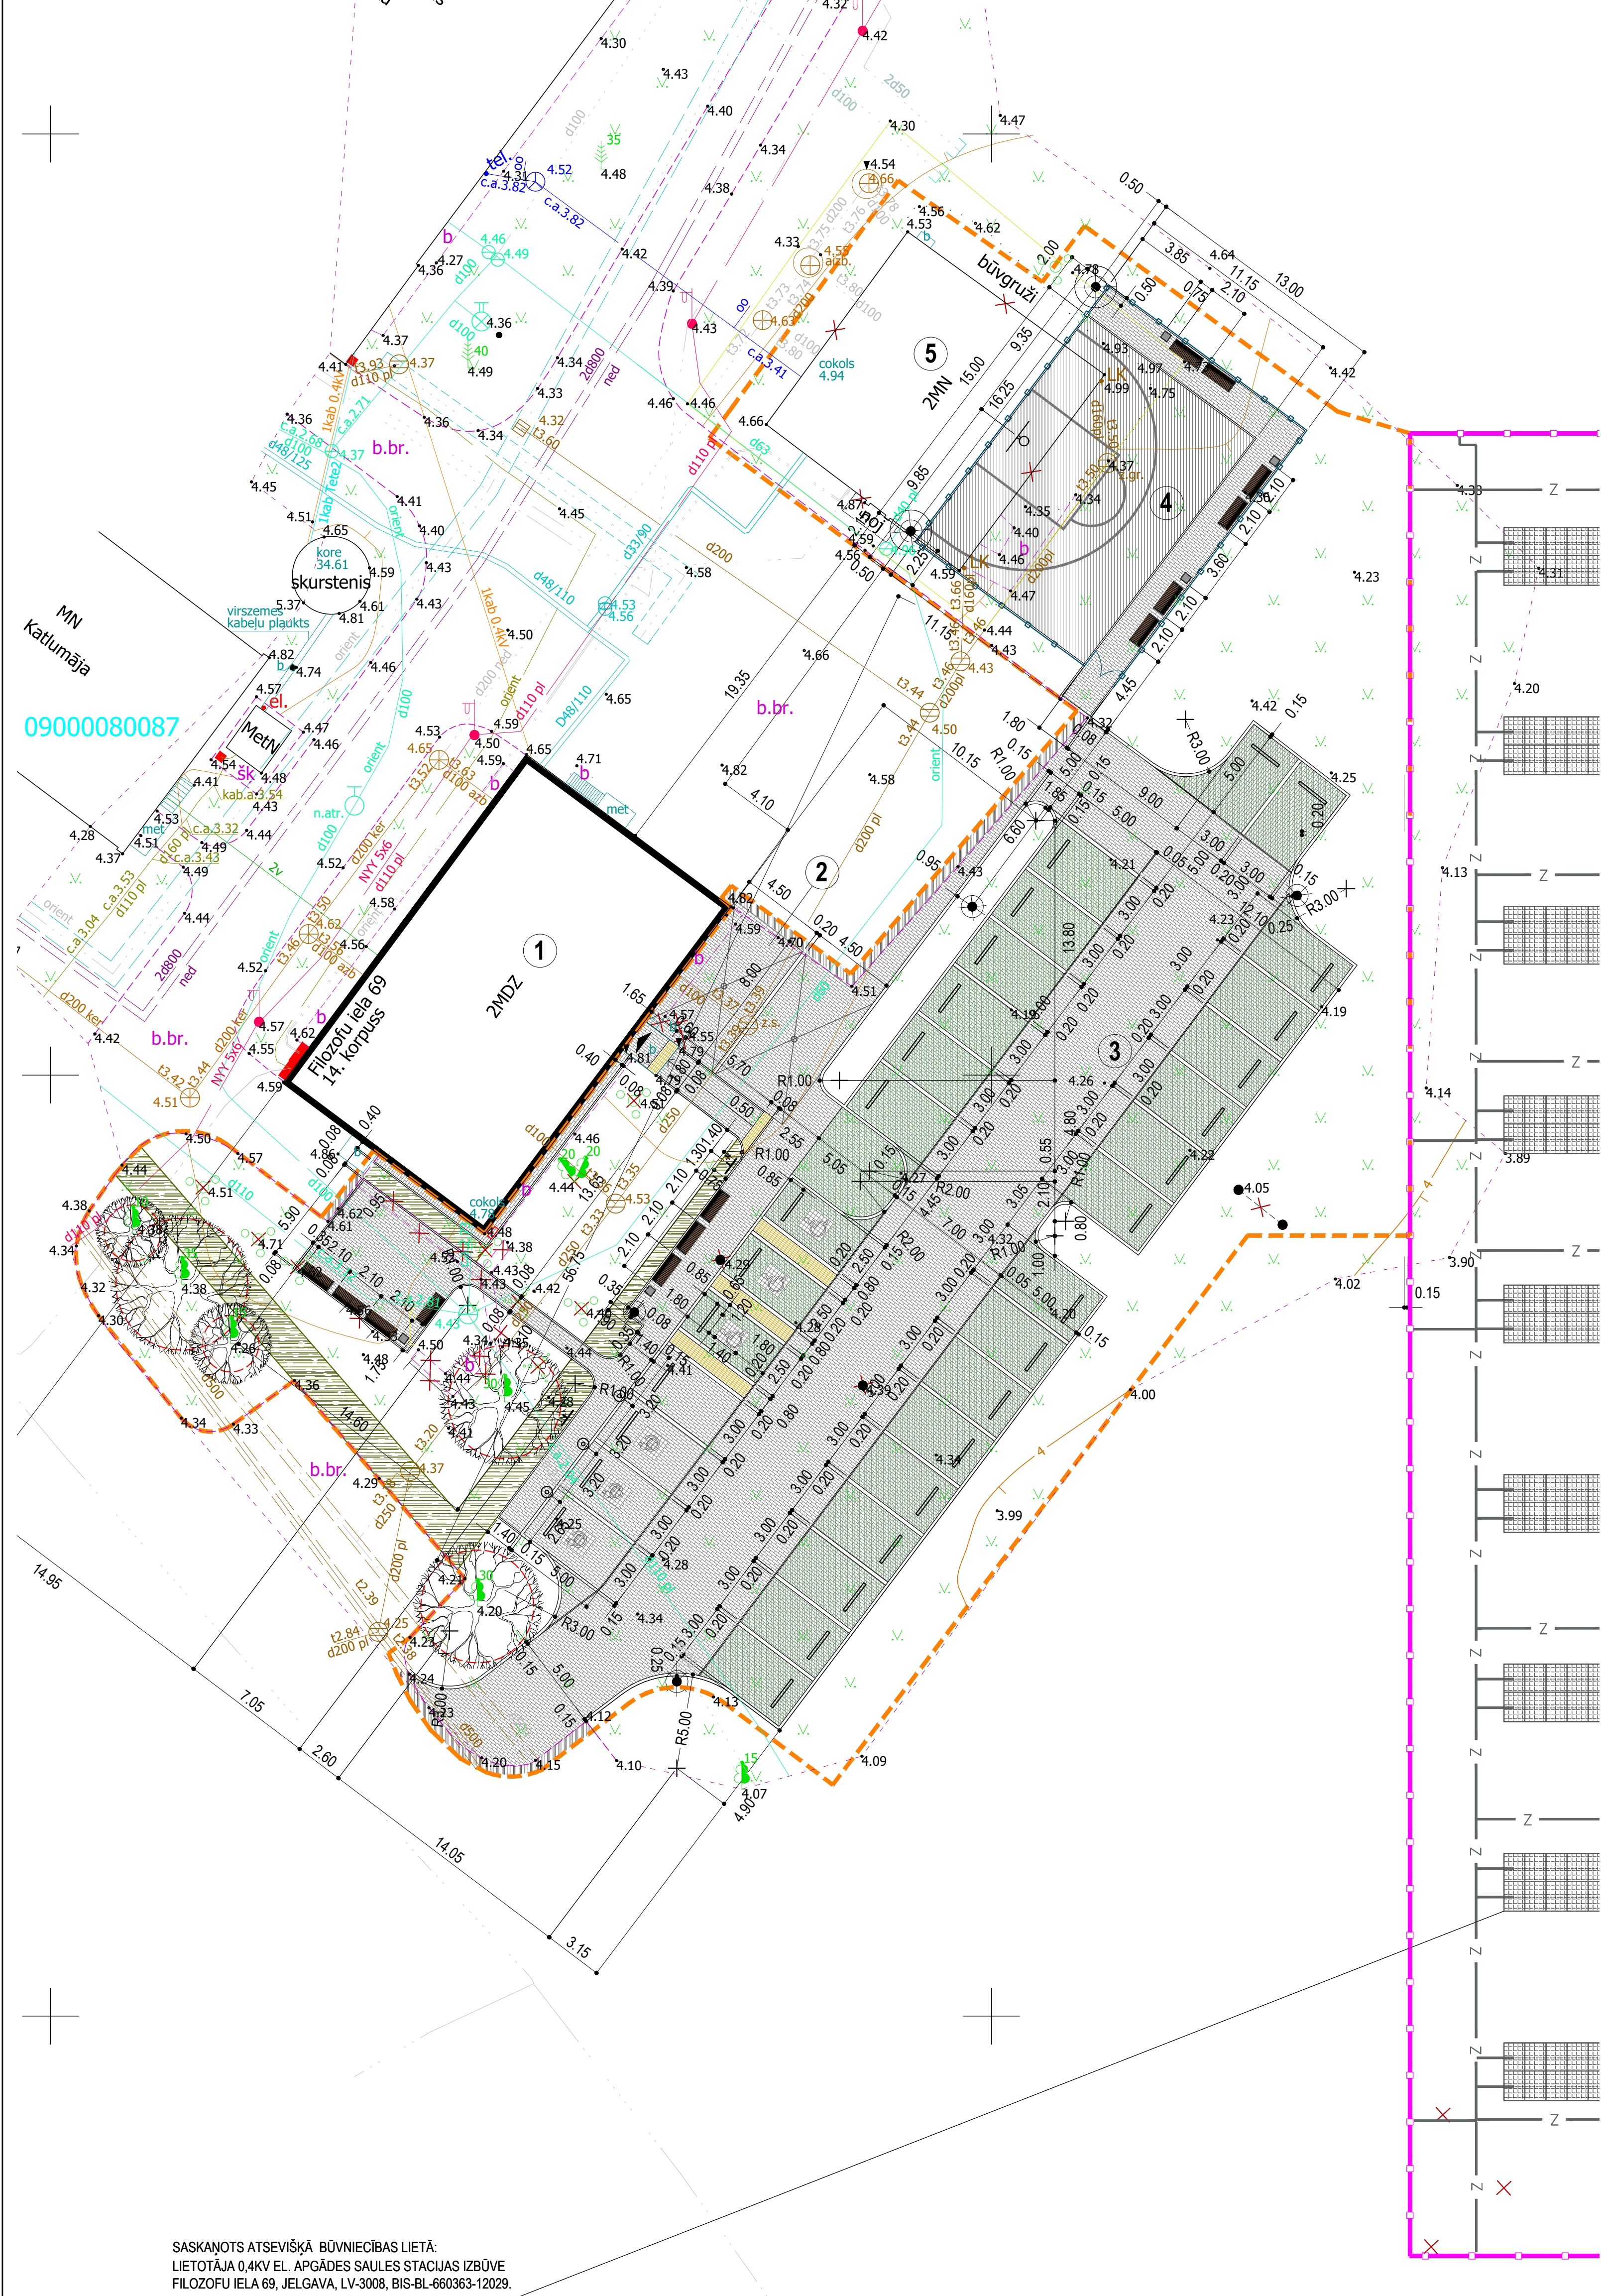

APZĪMĒJ. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	NEDZĪVOJAMA ĒKA	ESOŠA / SAGLABĀJAMA APBŪVE, ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087.
2	DEKONTAMINĀCIJAS LAUKUMS	PROJEKTĒTĀS LAUKUMS OPERATĪVĀ MEDICĪNAS TRANSPORTA LĪDZEKĻU DEKONTAMINĀCIJAI (2 gab.), ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087.
3	STĀVLAUKUMS	PROJEKTĒTĀS LAUKUMS APMEKLĒTĀJU UN DARBINIEKU AUTOMAŠĪNU NOVĒTOSĀNAI (KOPĀ 30 gab., NO KURĀM 4 gab.: ELEKTROUZLĀDES STĀVVIETAS, 3 gab. CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM), ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087.
4	BASKETBOLA LAUKUMS	PROJEKTĒTĀS LAUKUMS, ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087.
5	NEDZĪVOJAMA ĒKA	ESOŠA / DEMONTĒJAMA APBŪVE (KAD. NEREĢISTRĒTA BŪVE), ATRODAS ZEMESGABALĀ NR. 0900 0080 087.

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

	ZEMESGABALA ĪPAŠUMA ROBEŽAS
	PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS ROBEŽA
	ESOŠA 2-STĀVU ĒKA
	ESOŠI / LIKVIDĒJAMI ELEMENTI
	ESOŠA / LIKVIDĒJAMA APBŪVE
	ESOŠAS / DEMONTĒJAMS IESEGUMS
	ESOŠAS / DEMONTĒJAMS SOLS
	PROJEKTĒTA CEĻA, PAZEMINĀTAS UN LIETKĀTS APMALES
	CEĻU MARKŠANAS PIEKĻUVES ZONĀ PIE ĒKAS
	ESOŠA IESEGUMA ATJAUANOŠANA (50 CM PLATĀ JOSLĀ)
	DEKORATĪVIE KRŪMAUGI / DŽIVŽOGI
	PROJEKTĒTĀS BETONA BRUKAMENS IESEGUMS
	PROJEKTĒTĀS EKO BRUKAMENS IESEGUMS
	PROJEKTĒTĀS BASKETBOLA LAUKUMS
	PROJEKTĒTĀS BETONA BRUKAMENS IESEGUMS (PRIZMA 6D, PRIZMA 8D)
	PROJEKTĒTĀS 3D PANEĻU ŽOGS
	ESOŠIE / IZCĒRTAMIE KOKI UN KRŪMI
	PROJEKTĒTĀS SOLS AR ATKRITUMU URNU
	PROJEKTĒTĀS ELEKTROUZLĀDES PUNKTI
	PROJEKTĒTA APGAISMOJUMA LATERNA (h=4.8 m)
	PROJEKTĒTA APGAISMOJUMA LATERNA (h=8 m)
	PROJEKTĒTĀS GUMIJAS ATDOSES BARJERAS STĀVVIETĀM (8 gab.)
	PLĀNOTAS CEĻA ZĪMES ELEKTROUZLĀDES UN CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM
	HORIZONTĀLĀS PIESAISTES IESEGUMIEM

PIEZĪMES

1. VISI IZMĒRI PLĀNĀ DOTI METROS, PIRMS IERĪKOŠANAS DABĀ, NEPIECIEŠAMS VISU PRECĪZĪT DABĀ. VEIKT DEMONTĀŽAS UN SAGATAVOŠANAS DARBUS PROJEKTĒTĀJĀ TERITORIJĀ PĒC PIENĒMTAJĀM NORMĀM UN PRASĪBĀM, DEMONTĀŽAS APJOMUS SKATĪT TS-7 LAPĀ.
2. VISAS HORIZONTĀLĀS PIESAISTES DOTAS PRET ESOŠO APBŪVI NR. 1.
3. TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMA ATSPRAUŠANAI DABĀ, VISAS NODĒFINĒTĀS KOORDINĀTAS, PUNKTUS SKATĪT TS-2 LAPAS PLĀNĀ UN TABULĀ.

SASKAŅOTS ATSEVIŠKĀ BŪVNIECĪBAS LIETĀ:
LIETOTĀJĀ 0.4KV EL. APGĀDES SAULĒS STACIJAS IZBŪVE
FILOZOFU IELA 69, JELGAVA, LV-3008, BIS-BL-660363-12029.

PIEZĪMES:
1. Uzskaita veikta 2023. gada 6. martā.
2. LKS-92 TM koordinātu sistēma, mēroga koeficients 0.999604.
3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000.5)
4. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 08.03.2023.
Dati iegūti portālā www.kadastrs.lv (dati: 30.09.2022 edoc).
Saskaņā ar VZZ sniegto informāciju zemes vienību robežas ir atbilstošas zemes kadastrālās uzskaites un vietējās ģeodēziskās tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānu.
5. Objektu platība - 0.69ha.
6. Topogrāfiskie apzīmējumi atbilst MK Nr.281 noteikumu 1.pielikumam.
7. Atbilstošā dabā nav nostiprināti.
8. Ielu saraksts līnijas atbilstošas atbilstošas pašvaldības teritorijas plānojumam.
9. Apakšzemes inženierkomunikācijas attēlā atbilstošā komunikāciju tīklu norādījumiem, arhīva dokumentiem un apsekojumam dabā.
10. Uzskaitē izņemti poligonometrijas punkti:
Nr.2, x=277198.174, y=481181.315, H=4.010m;
Nr.0036, x=277045.271, y=481039.586, H=4.080m;
Nr.8296, x=276813.558, y=481326.861, H=4.167m.


ORGANIZĀCIJA	Saskaņojuma objekts	Paraksts	Vārds, uzvārds	Datums	Piezīmes
AS "GASO"	gāzesvadi	eparaksts	Kristiana Jurēvica	24.03.2023	Nr.202302826
SIA "Jelgavas ūdens"	ūdensvadi, kanalizācija	eparaksts	Jānis Šeškins	23.03.2023	Nr.1942
SIA "TET"	sakaru kabeļi, līnijas	eparaksts	Deniss Lukjanovs	11.04.2023	PN-250315
AS "Sadales tīkls"	elektriskās kabeļi, līnijas	eparaksts	Sergejs Šeikins	22.03.2023	P-99097
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētas inženierbūvniecība"	hidrotehniskās būves	eparaksts	Andrejs Bobkins	27.03.2023	
	apgaismes tīkli	eparaksts	Māris Skudra	27.03.2023	
	sakaru kabeļi	eparaksts	Jelena Grohovska	22.03.2023	Nr.57
SIA "Gren Jelgava"	siltumtīkli	eparaksts	Marita Rubjovska	23.03.2023	BA-6824
VAS "LVRTC"	sakaru kabeļi	eparaksts	Ivārs Indāns	12.04.2023	
VSIA "Silmnica "Gintermuīža"	degvielas vadi	eparaksts			

Uzmanību!
Plāns sastādīts Latvijas normālo augstumu sistēmā epochā 2000.5 (LAS-2000.5).

OBJEKTS: Filozofu iela 69, Jelgava

PASŪTĪTĀJS: VSIA "Silmnica "Gintermuīža"

TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS

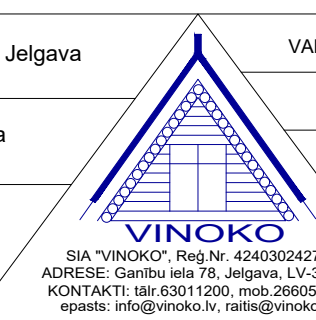

Mērogs 1:500

0 5 10 15 20 25m

VALDES LOCEKLIS RAITIS PIĻKA

14.03.2023.

Mērogs Lapa Lapas Reg.Nr.

1:500 1 1 V2857

speciālists	piezīmes	vārds, uzvārds, datums
Galvenais ģeodēzists	saskaņots Nr.8647/4-18	Valdis Veinbergs 14.04.2023.
Kartogrāfs	ievietots ADTI Nr.9409/4-21	Zanda Vanaga 14.04.2023.

SAULĒS ELEKTROSTACIJAS PARKAM PIEGULOŠĀS TERITORIJAS INFRASTRUKTŪRAS LABIEKĀRTOŠANA / VSIA "SILMNICA "GINTERMUĪŽA", FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3001 / ZIG KAD. NR. 0900 0080 087				Nr. 23-007	
				TS	
				STADIJA	LAPA
				Pask.raksts	MĒROGS
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE	11.08.23.	TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS	TS-6I	1:500
IZSTRĀDĀJA	U.IĻE	11.08.23.	TERITORIJAS HORIZONTĀLO PIESAIŠU PLĀNS		