




1. STĀVA PLĀNS AR PROJEKTĒTO TELPU APRĪKOJUMU / M 1:100

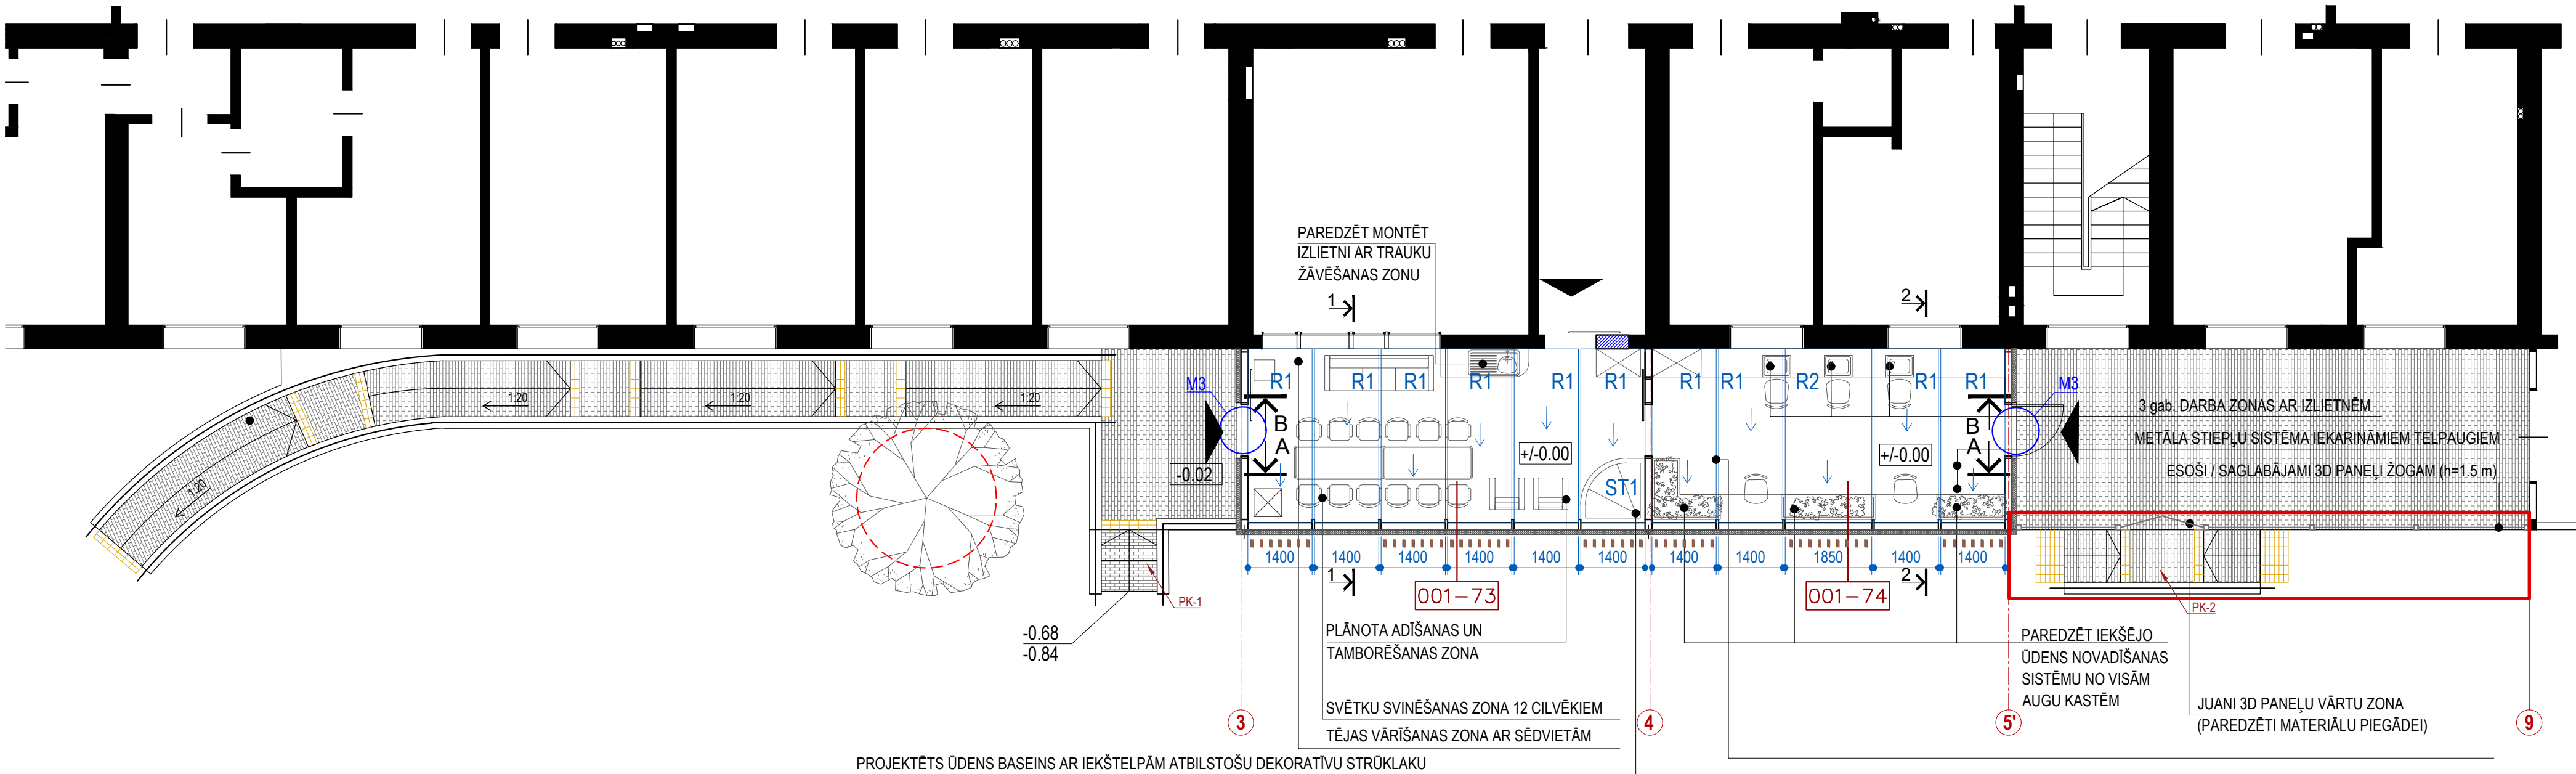

SIENAS NOTINUMS A-A / M 1:100

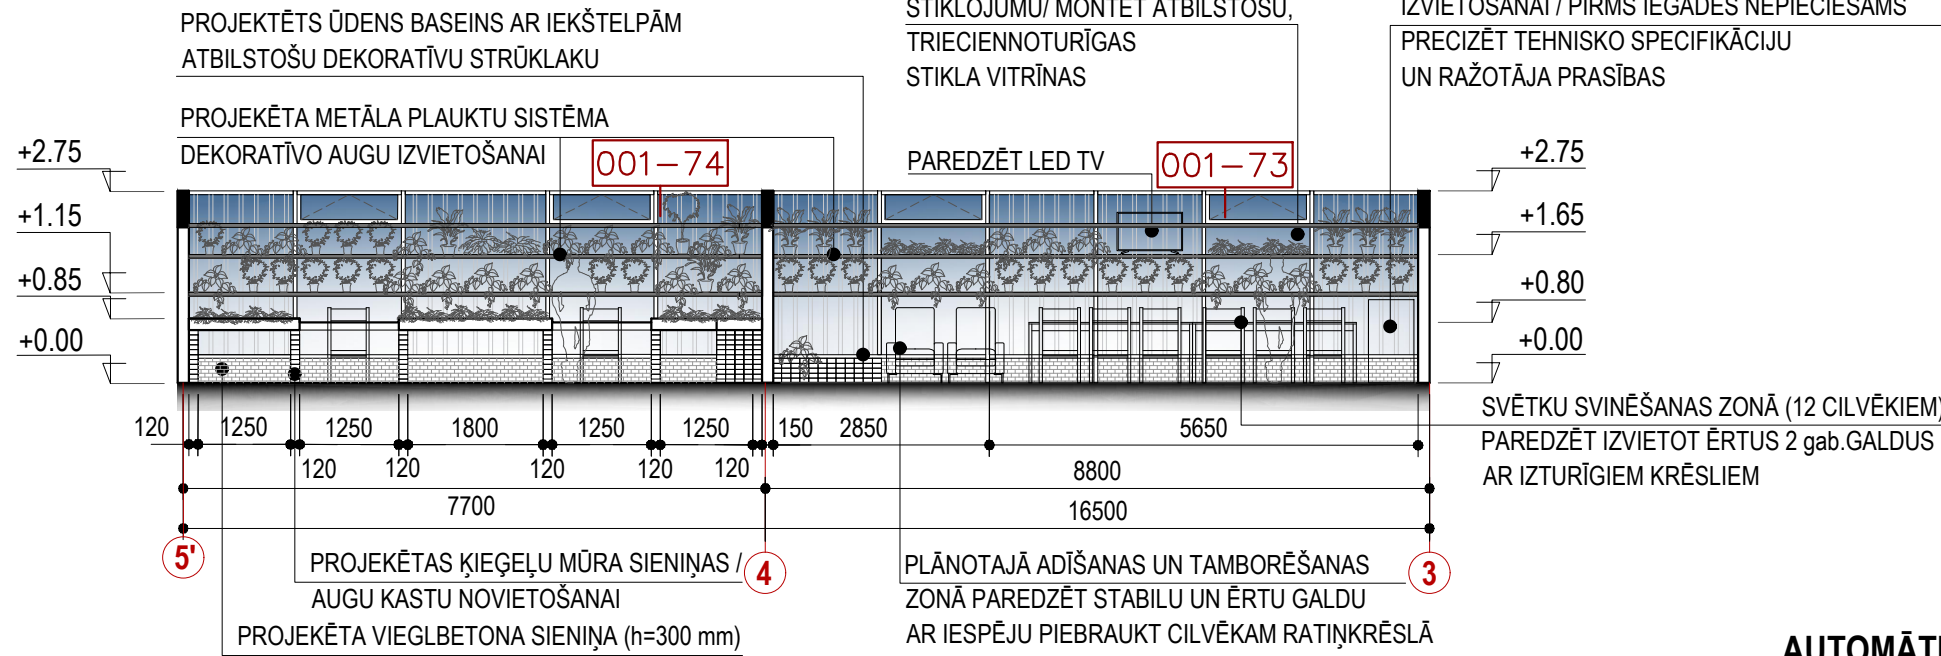

SIENAS NOTINUMS B-B / M 1:100

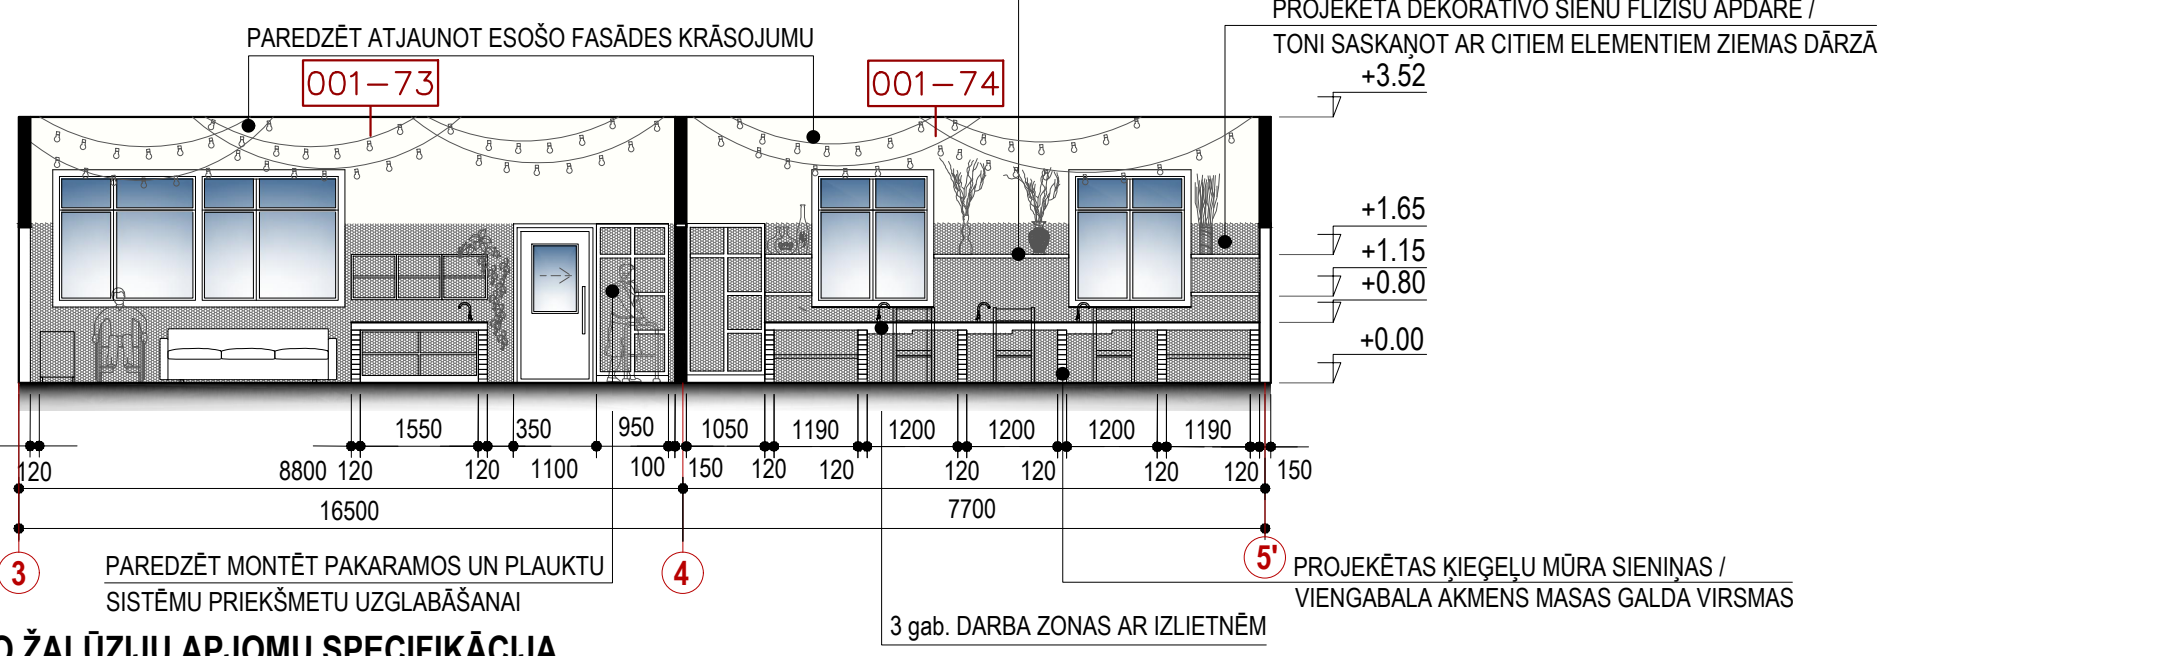

PIEŅĒMTIE APZĪMĒJUMI

---	PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS DARBA ROBEŽA
---	ESOŠĀS / SAGLABĀJAMĀS NESOŠĀS UN NENESOŠĀS SIENAS
---	PROJEKTĒTAS JAUNAS ĀRSIENAS / TRIECIENNOTURĪGAS STIKLA VITRĪNAS
---	AIZSARDZĪBAS ZONA ESOŠAJAM KOKAM (AIZSARDZĪBAS RĀDIUSS = KOKA STUMBRA CAURMĒRS X 10)
156	ESOŠO TELPU NR. PLĀNĀ
140/1	PROJEKTĒTO TELPU NR. PLĀNĀ
→	PROJEKTĒTAS AUTOMATIZĒTAS MARKĪZES
---	PROJEKTĒTS BETONA BRUĀKMENTS IESEGUMS
---	PROJEKTĒTS BETONA BRUĀKMENTS IESEGUMS (PRIZMA 6D)
---	PROJEKTĒTAS DIVVIRU UN BĪDĀMĀS DURVIS
---	ESOŠĀ IESEGUMA ATJAUNOŠĀ PĒC BŪVDARBU IZPILDES
---	ESOŠĀS FASĀDES TOŅA ATJAUNOŠANAS ZONA
---	PROJEKTĒTAS DEKORATĪVĀS SIENAS FLĪZĪTES

PIEZĪMES

- VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, BET AUGSTUMA ATZĪMES METROS. PIRMS PĀR-BŪVES PROCESA UZSĀKŠANAS NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.
- ESOŠAJAI ĒKAI TIEK PLĀNOTS IZVEIDOT SENSORISKO ZIEMAS DĀRZU SLIMNĪ-CAS IEMĪTNIEKIEM, PĀRVEIDOJOT ESOŠO VERANDU PAR SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA ATPŪTAS TELPU NR. 001-73 UN IZBŪVĒJOT JAUNU ZIEMAS DĀRZA BŪV-APJOMU AR TELPAS NR. 001-74.
- PLĀNOTO APMĒBEĻĒJUMU UN DEKORATĪVO MATERIĀLU APDARES APJOMUS SKATĪT ATBILSTOŠI SPECIFIKĀCIJU TABULĀS. PIRMS IEGĀDES UN IZBŪVES NE-PIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.
- PAREDZĒTS VEIDOT DEKORATĪVO SIENU FLĪŽU APDARI ZONĀS, KUR PLĀNOTAS DEKORATĪVO AUGU ZONAS, RADOŠO DARBU AKTIVITĀTES AR DAŽĀDIEM AUGIEM UN ŪDENS APJOMU.
- PLĀNOTĀ ZIEMAS DĀRZA VIZUĀLO KOPSKATU SKATĪT IN-2-i LAPĀ.
- PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS, NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ, VEIKT OBJEKTA APSEKOŠANU UN NODROŠINĀT KVALITATĪVU IZBŪVI. VISAS NESKAIDRĪBAS PRECIZĒT PIE PROJEKTA AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪ-BAS KĀRTĪBĀ.

TELPU EKSPLIKĀCIJA SENSORISKAJAM ZIEMAS DĀRZAM

TELPAS NR.	NOSAUKUMS	TELPAS PLATĪBA / m ²	TELPAS AUGST. / m	LIETOŠANAS VEIDS
001-73	SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA ATPŪTAS UN SVĒTKU SVINĒŠANAS TELPA	31.80	3.10	12640101
001-74	SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA RADOŠO AKTIVITĀŠU TELPA	28.27	3.10	12640101

AUTOMĀTISKO ŽALŪZIJU APJOMU SPECIFIKĀCIJA

#	MARKA	NOSAUKUMS / IZMĒRS / TOŅI	RAŽOTĀJS / INFORMĀCIJA AVOTS	APJOMS	VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	PIEZĪMES
1.	R1	LIELGABARĪTA RULLO ŽALŪZIJA (1400x3800 mm) MONTĀŽAI PIE GRIESTIEM STARP NESOŠAJIEM METĀLA RĀMJIEM, TONIS RAL 1015 VAI EKVIVALENTS	WWW.ALANDEKO.LV VAI EKVIVALENTS RAŽOTĀJS, KLIENTI@ALAN.LV, TEL. +371 67062929	10 gb.		PAREDZĒT LIELGABARĪTA RULLO ŽALŪZIJA APRIKOT AR ELEKTRISKO VADĪBU (AR VADĪBAS AUTOMĀTIKU, APRIKOT AR PULTI). ŽALŪZIJA IR TEHNISKI NIANSETS PROCESS, TĀPĒC NEPIECIEŠAMOS MĒRĪJUMUS UN UZSTĀDĪŠANU PAREDZĒT PIESAISTĪT ALANDEKO PROJEKTU VADĪTĀJU VAI EKVIVALENTU SPECIĀLISTU.
2.	R2	LIELGABARĪTA RULLO ŽALŪZIJA (1850x3800 mm) MONTĀŽAI PIE GRIESTIEM STARP NESOŠAJIEM METĀLA RĀMJIEM, TONIS RAL 1015 VAI EKVIVALENTS	WWW.ALANDEKO.LV VAI EKVIVALENTS RAŽOTĀJS, KLIENTI@ALAN.LV, TEL. +371 67062929	1 gb.		

IEKŠTELPU STRŪKLAKAS SPECIFIKĀCIJA

#	MARKA	NOSAUKUMS / IZMĒRS / TOŅI	RAŽOTĀJS / INFORMĀCIJA AVOTS	APJOMS	VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	PIEZĪMES
1.	ST1	VIDAXL IEKŠTELPU STRŪKLAKA AR LED GAISMĀM, POLIREZĪNS VAI EKVIVALENTS RISINĀJUMS	WWW.VIDAXL.LV, WEBSERVICE@VIDAXL.LV VAI EKVIVALENTS	1 kompl.		PAREDZĒT NOVĪETOT ŪDENS BASEINA ZONĀ. APRIKOTA AR TRĪS-PAKĀPJU ŪDENS PLŪSMU UN LED APGAISMOJUMU.

SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS "ZAĻĀ ELPA", FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087						Nr. 23-028		
						IN		
BŪVPR. VADĪTĀJS BŪVPR. DAĻAS VAD. IZSTRĀDĀJA	A.ZIEMEĻNIECE / Ser. Nr. ASN 1-00273 A.ZIEMEĻNIECE / Ser. Nr. ASN 1-00273 U.ĪLE			21.02.25 21.02.25 21.02.25	SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA "ZAĻĀ ELPA" PLĀNS AR APRĪKOJUMU	STADIJA	LAPA	MĒROGS
						Pask.raksts	IN-1-i	b.m.
						 Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R		