OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA



ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

APZĪMĒJ.PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	VSIA "SLIMNĪCA"ĢINTERMUIŽA"" BĒRNU NODAĻA	ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS, TIPS: 12640101. ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087, ESOŠA APBŪVE.
2	SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS "ZAĻĀ ELPA"	ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS, TIPS: 12640101. ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087, PROJEKTĒTA PIEBŪVE.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- ZEMESGABALA ĪPAŠUMA ROBEŽAS
- PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS DARBA ROBEŽA ĀRTELPĀ
- ESOŠĀ 2-STĀVU VSIA "SLIMNĪCA"ĢINTERMUIŽA"" BĒRNU NODAĻA
- ESOŠI / LIKVIDĒJAMI ELEMENTI
- PROJEKTĒTS BETONA BRUĢAKMENS PANDUSS
- ESOŠĀ IESEGUMA ATJAUNOŠANA (NO 50 LĪDZ 150 cm PLATĀ JOSLĀ, SKATĪT PLĀNĀ)
- ESOŠS / ATJAUNOJAMS ZĀLIENS
- PROJEKTĒTS BETONA BRUĢAKMENS IESEGUMS
- PROJEKTĒTS BETONA BRUĢAKMENS IESEGUMS (PRIZMA 6D)
- IZBŪVES PROCESĀ ESOŠĀ KOKA AIZSARDZĪBAI NEPIECIEŠAMIE AIZSARGVAIROGI
- METĀLA ŽOGS TERITORIJAS NOROBEŽOŠANAI
- PĀRVIETOJAMAS ŠADZĪVES TELPAS (KANTORIS, TUALETE)
- LAUKUMS BŪVMATERIĀLU NOVIETOŠANAI
- KONTEINERIS BŪVGRUŽU AIZVEŠANAI
- LED PROŽEKTORI BŪVLAUKUMA APGAISMOŠANAI
- IEBRAUKTUVES TRASE BŪVDARBU VEICĒJIEM / LAUKUMS DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ
- NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ GĀJĒJU PLŪSMAS NODROŠINĀJUMS SLIMNĪCAS IEMĪTNIEKIEM DARBINIEKU UZRAUDZĪBĀ
- TEHNIKAS NOVIETOŠANAS ZONA PANDUSA UN STIKLA VITRĪNU IZBŪVEI

PAGAIDU ŽOGA RISINĀJUMS / M 1:50



* Visi izmēri doti milimetros, bet h atzīmes metros. Pagaidu žogs montējams un novietojams iestādes teritorijā atkarībā no būvdarbu zonas, nodrošināt žoga stabilu konstrukciju, nepieļaut iekļūšanu iekšā nepiederīgām personām.

PIEZĪMES

VISPĀRĪGAS PIEZĪMES:

1. VISI NORĀDĪJUMI UN DOP LAPAS SKATĪT KOPĀ. IEVĒROT VISUS NORĀDĪJUMUS.
2. BŪVUZŅĒMĒJIEM, PIRMS JEBKURA DARBA UZSĀKŠANAS, JĀPĀRLIECINĀS PAR RASĒJUMOS SNIEGTAJIEM IZMĒRIEM. NEATBILSTĪBAS VAI PRETRUNU GADĪJUMĀ PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS GRIEZTIES PIE AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ VISU NESKAIDRĪBU NOVĒRŠANAI.
3. BŪVGRUŽU IZVEŠANU PLĀNOT STUNDĀS, KAD MINIMĀLA IEMĪTNIEKU KUSTĪBA UN SASKAŅOT LAIKUS AR PASŪTĪTĀJIEM. SAUDZĒT ESOŠO BETONA BRUĢAKMENS SEGUMU, PĒC BŪVDARBU PROCESA NOSLĒGŠANĀS, NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ PAREDZĒT ATJAUNOT ESOŠĀS, IZBRAUKĀTĀS ZONAS. ATJAUNOJAMO ZONU PROVIZORISKIE APJOMI BETONA BRUĢAKMENIM APMĒRAM 250 m^2 UN ZĀLIENAM PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS APMĒRAM 235 m^2.
4. PROJEKTĀ NEIETVERTOS JAUTĀJUMUS RISINĀT ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠO NORMATĪVU PRASĪBĀM, SASKAŅOJOT RISINĀJUMU AR AUTORUZRAUGU AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ, VIENOJOTIES PAR KVALITATĪVĀKO UN OPTIMĀLĀKO RISINĀJUMU;
5. BŪVDARBUS DRĪKST VEIKT TIKAI SERTIFICĒTA BŪVDARBU VADĪTĀJA VADĪBĀ;
6. DARBU IZPILDES GAITĀ JĀIEVĒRO DROŠĪBAS TEHNIKAS NOTEIKUMUS, BŪVDARBU TEHNOLOĢIJU NOTEIKUMUS, MATERIĀLU IZGATAVOTĀJU PRASĪBAS DARBU VEIKŠANAI, KĀ ARĪ PROJEKTA DAĻĀS DOTOS NORĀDĪJUMUS;
7. PĒC BŪVDARBU PABEIGŠANAS JĀNOVĀC VISI BŪVGRUŽI, MEHĀNISMI UN PAGAIDU BŪVES NO BŪVLAUKUMA TERITORIJAS, PIESĀRŅOTO AUGSNI OBLIĢĀTI IZVEST.
8. NODROŠINĀT PAGAIDU ŽOGA NECAURREDZAMĪBU BŪVDARBU LAIKĀ, PIEMĒRAM, AR ARMĒTU PLĒVI;
9. VISUS RASĒJUMUS SKATĪT KOPĀ AR DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTA SKAIDROJOŠO APRAKSTU;
10. BŪVDARBU LAIKĀ INŽENIERAPGĀDEI IZMANTOT PROJEKTĒTOS PIESLĒGUMUS, TOS IZBŪVĒJOT LĪDZ PROJEKTĒTJAI UZSKAITEI UN NOSLĒDZOT LĪGUMU AR ATTIECĪGO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TURĒTĀJU PAR PIESLĒGUMU BŪVDARBU LAIKĀ;
11. BŪVUZŅĒMĒJS IR TIESĪGS DOP RISINĀJUMUS PRECIZĒT ATBILSTOŠI IZVĒLĒTAJAI BŪVDARBU TEHNOLOĢIJAI, PIEEJAMAJAI CELTNIECĪBAS TEHNIKAI, IEVĒROJOT SPĒKĀ ESOŠOS NORMATĪVOS AKTUS UN BŪTISKĀS IZMAIŅAS SAKAŅOJOT NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKAJĀ KĀRTĪBĀ;
12. BŪVLAUKUMA PAGAIDU OBJEKTUS (PAGAIDU ŽOGS, MATERIĀLU KRAUTNES, CEĻU PLĀTNES UN CITI PRIEKŠMETI), KURI UZSTĀDĪTI UZ ESOŠAJIEM EKSPLUATĒJAMAJIEM TĪKLIEM, NEPIECIEŠAMS NOJAUKT, DEMONTĒT VAI PĀRVIETOT.
13. RAKŠANAS DARBU ZONA JĀNOROBEŽO AR DROŠĪBAS LENTU.
14. NEMOT VĒRĀ, KA TERITORIJĀ UZTURĀS PATSTĀVĪGI UZ VIETAS SLIMNĪCAS IEMĪTNIEKI BŪVLAUKUMĀ OBLIĢĀTI JĀIZVIETO STABILS, DROŠS METĀLA ŽOGS VISĀS DARBA ZONĀS, KURĀS NORISINĀSIES BŪVDARBI.

BŪVDARBU SAGATAVOŠANĀS DARBI:

1. GALVENO PIEKĻŪŠANU BŪVDARBU ZONAI NODROŠINĀT NO ESOŠĀ STĀVLAUKUMA PUSES RIETUMU DAĻĀ, KAS ATRODAS PARALĒLI KĻAVU IELAI.
2. BŪVUZŅĒMĒJS BŪVDARBU ZONĀ NODROŠINA AR DARBU IZPILDI SAISTĪTO MATERIĀLO VĒRTĪBU APSARDZI.
3. UZSĀKOT DARBUS, DARBUZŅĒMĒJS NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ IESNIEDZ DARBU VEIKŠANAS GRAFIKUS, KURUS NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SAVLAICĪGI KORIĢĒ.

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS:

1. BŪVUZŅĒMĒJS PIRMS DARBU VEIKŠANAS RŪPĪGI IEPAZĪSTAS AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU. KONSTATĒJOT KĻŪDAS, NEPILNĪBAS VAI PRETRUNAS, TAM IR PIENĀKUMS PAR TO NEKAVĒJOTIES ZIŅOT PROJEKTA AUTORAM UN KOPĪGI AR TO JĀVIENOJAS PAR RISINĀJUMA MAIŅU, KAS ATBILST NORMATĪVAJIEM AKTIEM UN KURA REALIZĀCIJAS GADĪJUMĀ DARBUZŅĒMĒJS UZŅEMAS GARANTIJU PAR OBJEKTĀ VEIKTAJIEM DARBIEM.
2. PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS IEZĪMĒT UN NOROBEŽOT BĪSTAMĀS ZONAS ATBILSTOŠI MK 03.09.2002. NOTEIKUMIEM NR. 400 "DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS DROŠĪBAS ZĪMJU LIETOŠANĀ". BĪSTAMO ZONU NOTEIKŠANU ORGANIZĒ ATBILDĪGAIS BŪVDARBU VADĪTĀJS PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS UN TO LAIKĀ.
3. ZONĀS, KUR NOTIEK BŪVDARBI PAREDZĒT UZSTĀDĪT KONTEINERU BŪVGRUŽIEM. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU VEIKT SASKAŅĀ AR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS LIKUMU UN SAISTĪTAJIEM MK NOTEIKUMIEM. JA TERITORIJĀ IESPĒJAMS, NODROŠINĀT ATKRITUMU ŠĶIROŠANU.
4. PAR DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMU IEVĒROŠANU OBJEKTĀ, VEICOT BŪVDARBUS, ATBILD BŪVUZŅĒMĒJA NORĪKOTA ATBILDĪGĀ PERSONA.
5. BŪVUZŅĒMĒJS SEKO, LAI BŪVNIECĪBAS ZONĀ NEATRASTOS NEPIEDEROŠAS PERSONAS UN VISS TIEK SASKAŅĀ AR SLIMNĪCAS "ĢINTERMUIŽA" VADĪBU.
6. OBJEKTĀ JĀŅEM VĒRĀ DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS, LIETOJOT DARBA APRĪKOJUMU UN INDIVIDUĀLOS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻUS. DARBU VEICĒJI TIEK INSTRUĒTI DROŠĪBAS TEHNIKĀ UN IEPAZĪSTINĀTI AR PROJEKTA RISINĀJUMIEM, KO APLIECINA AR PARAKSTU.

7. STRĀDNIEKU KUSTĪBA BŪVDARBU ZONĀ:

7.1. DARBUS OBJEKTĀ VADA UN KONTROLĒ ATBILDĪGAIS DARBU VADĪTĀJS.

7.2. DARBINIEKU UZSKAITE UN KONTROLE - AR DARBA APLIECĪBĀM ATBILSTOŠI MK 07.04.2015. NOTEIKUMIEM NR.167 "NOTEIKUMI PAR DARBINIEKU APLIECĪBĀM" PIE IEEJAS OBJEKTĀ.

7.3. PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS TIEK SAGATAVOTS DARBINIEKU SARAKSTS, KURI DRĪKST STRĀDĀT, KĀ ARĪ UZTURĒTIES BŪVOBJEKTĀ. DARBINIEKU SARAKSTĀ TIEK UZRĀDĪTS DARBINIEKAVĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS UN AMATS. DARBINIEKI IR AR REDZAMĀM IDENTIFIKĀCIJAS KARTĒM.

7.4. DARBINIEKI IR NODROŠINĀTI AR INDIVIDUĀLAJIEM AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻIEM (ĶIVERE, DARBA APĢĒRBS, DARBA CIMDI, AIZSARGBRILLES U.TML.).

7.5. BEZ SPECIĀLA RĪKOJUMA DARBINIEKS NEDRĪKST ATRASTIES ĀRPUS SAVAS DARBA ZONAS.

7.6. ALKOHOLA UN CITU APREIBINOŠO VIELU LIETOŠANA OBJEKTĀ IR KATEGORISKI AIZLIEGTA. SMĒĶĒŠANAI PAREDZĒT ATSEVIŠĶU APRĪKOTU VIETU.

7.7. DARBINIEKIEM PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS VEIKT PAPILDUS APMĀCĪBU UGUNSDROŠĪBĀ UN IEKŠĒJAŠ KĀRTĪBAS NOTEIKUMOS, KO DARBINIEKS APLIECINA AR PARAKSTU.

7.8. BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLI ORGANIZĒT SASKAŅĀ AR MK 02.09.2014. NOTEIKUMIEM NR. 529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI" 7.4. NODAĻAS "BŪVDARBU VEIKŠANA UN KVALITĀTESKONTROLE" PRASĪBAM.

7.9. MATERIĀLUS PIEGĀDĀT PĒC VAJADZĪBAS, NEVEIDOJOT MATERIĀLU UZKRĀJUMUS OBJEKTĀ UZ VIETAS.

7.10. **PROVIZORISKAIS BŪVGRUŽU APJOMS 20.00 m³**. BŪVGRUŽU APJOMS UZRĀDĪTS ORIENTĒJOŠĪ, PRECIZĒT BŪVDARBU GAITĀ.

7.11. KONTEINERU NOVIETOT ATKARĪBĀ NO BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETAS.

7.12. PĒC ZĀLIENA VAI BETONA BRUĢAKMENS SEGUMA ATJAUNOŠANAS,T.SK. GRUNTS AIZVEŠANU UN ATPAKAĻ AIZBĒRŠANAI PAREDZĒT KVALITATĪVU SMILTI VAI AUGLĪGU MELNZEMI h=150 mm UN SĒTU ZĀLIENU.

8. INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS:

8.1. LĪDZ DARBU UZSĀKŠANAI, VIETĀS, KUR ATRODAS DARBOJOŠĀS KOMUNIKĀCIJAS, IR JĀIZSTRĀDĀ UN JĀSASKAŅO AR ŠĪS KOMUNIKĀCIJAS EKSPLUATĒJOŠĀM ORGANIZĀCIJĀM PASĀKUMI KOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAI. BŪVDARBU ZONĀ ESOŠAJĀM KOMUNIKĀCIJĀM JĀPRECIZĒ TO ATRAŠANĀS VIETAS UN JĀNORĀDA TĀS DABĀ AR ZĪMĒM UN UZRAKSTIEM. JA ATRASTAS DOKUMENTĀCIJĀ NEUZRĀDĪTAS SKAIDROJOŠAS KOMUNIKĀCIJAS, DARBI JĀPĀRTRAUC UN JĀIZSAUC EKSPLUATĒJOŠĀS ORGANIZĀCIJAS PĀRSTĀVJI. JA INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS SABOJĀTAS, NEKAVĒJOTIES JĀZIŅO ATTIECĪGIEM DIENESTIEM UN JĀORGANIZĒ REMONTS.

8.2.JA BŪVNIECĪBAS LAIKĀ TIEK SKARTI ESOŠIE INŽENIERTĪKLI UN NEPIECIEŠAMA TO PĀRBŪVE, BŪVDARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR INŽENIERTĪKLU TURĒTĀJU NOSACĪJUMIEM. PAPILDUS PAREDZĒT DAĻĪTĀ KABEĻU AIZSARGCAURULES.

8.3. PAREDZĒT ESOŠO AKU VĀKU REGULĒŠANU PĒC PROJEKTĒTO SEGUMU IZBŪVES 3 AKU VĀKIEM.

x=276900
y=481400

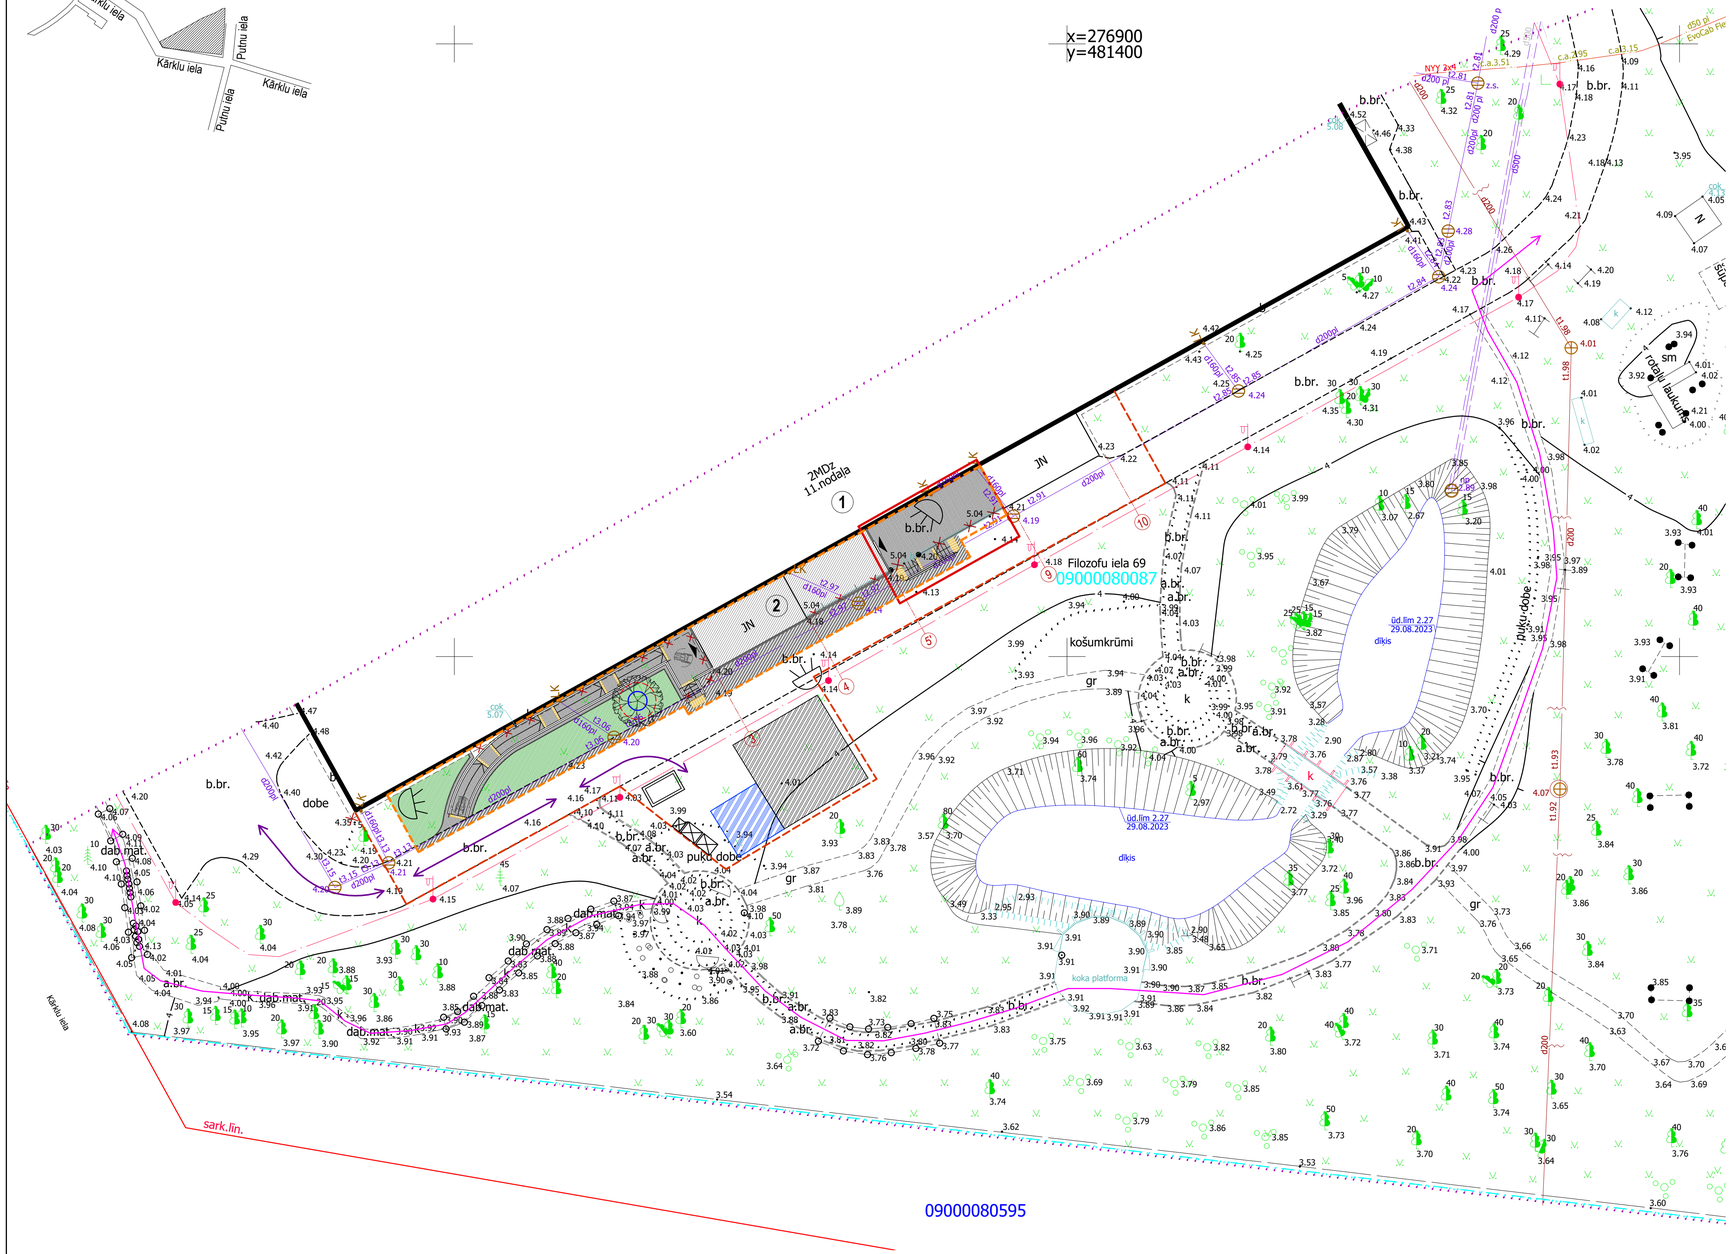

PIEZĪME

1.Pazemes inženierkomunikācijas plānā uzlikts saskaņā ar ekspluatētājolo organizāciju norādījumiem, apsekošanu dabā un agrāk izgatavotajiem grafiskajiem dokumentiem.
2.Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
3.Topogrāfiskās uzmērīšanas lauku darbi veikti 2023.gada 29.augustā
4.Topogrāfiskajā plānā attēlotās uzmērītās teritorijas platība ir 1.11ha
5.Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK noteikumu Nr.281 1.pielikumam
6.Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam
7.Valsts zemes dienesta izsniegtā kadastra informācija 4012091.edoc 30.08.2023

ORGANIZĀCIJA	Saskaņojuma objekts	Paraksts	Vārds, uzvārds	Datums	Reģ. Nr.
AS "ĢASO" Jelgavas dabas gāzes iecirknis	gāzesvadi	e-paraksts	K.Jurkēvics	01.09.2023	Nr.202308247
SIA "Jelgavas ūdens"	ūdensvadi, kanalizācija	e-pasts	J.Šeškens	04.09.2023	Reģ. Nr.2026
SIA TET	sakaru kabeļi, līnijas	e-paraksts	D.Lukjanovs	18.09.2023	PN-273917
A/S "Sadales tīkls"	elektrokabeļi un līnijas	e-paraksts	G.Jeņģeniks	01.09.2023	P-107534
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"	lietus ūdens kanalizācija	e-pasts	I.Meiere	31.08.2023	
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"	ielu apgaismojums	e-pasts	A.Bobkins	31.08.2023	
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība"	sakaru kanalizācija	e-pasts	A.Bobkins	31.08.2023	
VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""	komunikācijas	e-parakstīts	M.Putns	18.09.2023	

Uzmērīšanā izmantoti Jelgavas pilsētas vietējā ģeodēziskā (poligonometrijas) tīkla punkti:
Nr. 8296 x=276813.558 y=481326.861 H=4.167 m,
Nr. 1133 x=276886.172 y=481281.535 H=4.256 m.

LKS-92 TM koordinātu sistēma
Latvijas normālo augstumu sistēma
epoh LAS-2000.5
TM projekcijas mēroga koeficients m= 0.999604

SIA GEOMETRS
Mērniecības darbi
SIA GEOMETRS reģ. Nr.:s340301 1317
Veģetārās iela 21 , Jelgava, LV-3001
tālr.:s26021434, mob.:29097477
e-pasts: geometrs@geometrs.lv, www.geometrs.lv

Objekta ID Nr. A500/2023	Pasūtītājs : SIA Komunālprojekts Jelgava			
Topogrāfiskais plāns	Objekts : Jelgavas pilsēta, Filozofu iela 69			
	Valdes locekļis		A.Mazkalniņš	30.08.2023
	Mērnieks		M.Lillais Sert. Nr. AC0038	30.08.2023
	Mērnieks		J.Mazjānis	30.08.2023

Lapa	Lapas	Mērogs
1	1	1 : 500

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Būvvalde atzīme par plāna reģistrēšanu

speciālists	piezīmes	vārds, uzvārds, datums
Galvenais ģeodēzists	saskaņots Nr.8809/4-18	Zanda Vanaga 19.09.2023.
Kartogrāfs	ievietots ADTI Nr.9804/4-21	Zanda Vanaga 19.09.2023.

SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS "ZAĻĀ ELPA", FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087

Nr. 23-028

DOP

ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE			21.02.25.	SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS
IZSTRĀDĀJA	U.ĪLE			21.02.25.	BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLAIS PLĀNS

STADIJA	LAPA	MĒROGS
Pask.raksts	DOP-2-i	1:250

JELGAVA
komunālprojekts
Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R