


OBJEKTA LOKĀCIJAS VIETA

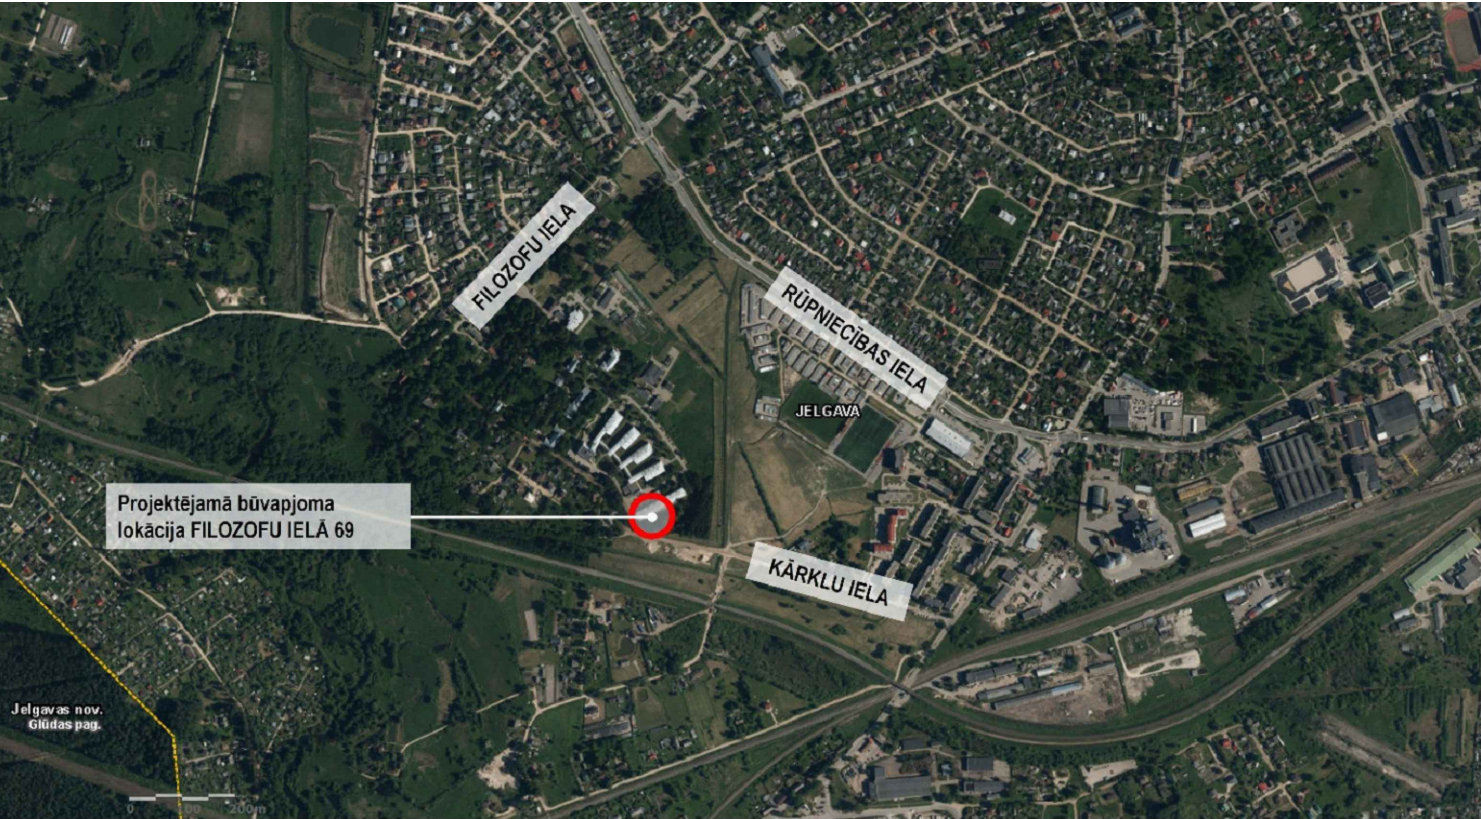

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

APZĪMĒJ.PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
①	VSIA "SLIMNĪCA"ĢINTERMUIŽA"" BĒRNU NODAĻA	ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS, TIPS: 12640101. ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087, ESOŠA APBŪVE.
②	SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS "ZAĻĀ ELPA"	ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS, TIPS: 12640101. ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087, PROJEKTĒTA PIEBŪVE.

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

NR.P.K.	DOKUMENTA NOSAUKUMS	AŪTORS	DATUMS
1	TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS	SIA "ĢEOMETRS"	30.08.2023.
2	TERITORIJAS APSEKOJUMS	SIA "KOMUNĀLPROJEKTS JELGAVA"	22.09.2023.

NORĀDĪJUMI / PIEZĪMES

1. IZPILDOT BŪVDARBUS IEVĒROT LBN 201-15 "BŪVJU UGUNSDROŠĪBA", MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI NR. 333, KĀ ARĪ LBN DAĻU PRAŠĪBAS PAR DARBU IZPILDI UN PIEŅEMŠANU BŪVNICĪBĀ.

2. ŪDENI BŪVNICĪBAS / LABIEKĀRTOJUMA DARBU VAJADŽĪBĀM ŅEMT NO ESOŠĀ PIESLĒGUMA, SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU.

3. PAREDZĒT PIESLĒGUMU BŪVNICĪBAS PROCESU NODROŠINĀŠANAI, ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMU SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU.

4. PAR IEBRAUKTUVI BŪVLAUKUMĀ IZMANTOT ESOŠO PIEBRAUCAMO CEĻA ZONU (GĀJĒJU ZONU), SKATĪT DOP-2 LAPU.

5. ŅEMOT VĒRĀ, KA TERITORIJĀ UZTURĀS ĀRSTNIECĪBAS APRŪPES IEMĪTNIEKI,TAD BŪVLAUKUMĀ OBLIGĀTI JĀIZVIETO STABILS, DROŠS METĀLA ŽOGS APKĀRT VISĀ DARBA ZONĀ ATBILSTOŠĪ PĒC IZSTRĀDĀTĀ PLĀNA (DOP-2).

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

<div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div></div></div>	<div>PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS DARBA ROBEŽAS</div> <div>METĀLA ŽOGS TERITORIJAS NOROBEŽOŠANAI</div> <div>PĀRVIETOJAMAS SADZĪVES TELPAS (KANTORIS, TUALETE)</div> <div>LAUKUMS BŪVMATERIĀLU NOVIETOŠANAI</div> <div>KONTEINERIS BŪVGROŽU AIZVEŠANAI</div> <div>LED PROŽEKTORI BŪVLAUKUMA APGAISMOŠANAI</div>	<div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div></div>	<div>IEBRAUKTUVES TRASE BŪVDARBU VEICĒJIEM / LAUKUMS DARBU VEIKŠANAS LAIKĀ</div> <div>TRANSPORTA PLŪSMAS NODROŠINĀJUMS AUDZĒKŅIEM UN DARBINIEKIEM TERITORIJĀ</div> <div>IZBŪVES PROCESĀ ESOŠĀ KOKA AIZSARDŽĪBAI NEPIECIEŠAMS AIZSARGVAIROGS</div> <div>TEHNIKAS NOVIETOŠANAS ZONAS BŪVJU DEMONTĀŽAI</div>
--	---	---	---

BŪVNICĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS DAĻAS UN SADAĻAS

MARKA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
TS	TERITORIJAS SADAĻA	
AR	ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI	
UK	ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA	SKATĪT ATSEVIŠKĀ SADAĻĀ.
AVK	APKURES UN VENTILĀCIJAS RISINĀJUMI	SKATĪT ATSEVIŠKĀ SADAĻĀ.
EL	ELEKTRĪBAS RISINĀJUMI	SKATĪT ATSEVIŠKĀ SADAĻĀ.
UATS	UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRTAUKSMES SIGNALIZĀCIJA	SKATĪT ATSEVIŠKĀ SADAĻĀ.
VN	VIDEONOVĒROŠANA	SKATĪT ATSEVIŠKĀ SADAĻĀ.
IN	INTERJERA RISINĀJUMI	
DOP	DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS	
T	EKONOMIKAS DAĻA. IZMAKSU APRĒĶINS. TĀME	

DOP SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	MĒROGS	PIEZĪMES
DOP-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. RASĒJUMU SARAKSTS	b.m.	
DOP-2	BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS ĢENERĀLAIS PLĀNS	M 1:250	

DARBA APJOMI BŪVLAUKUMA IERĪKOŠANAI

NR.P.K	NOSAUKUMS	APJOMS	PIEZĪMES
1.	PAGaidu METĀLA ŽOGS BŪVLAUKUMA NOROBEŽOŠANAI	105 tek. m	SKATĪT DOP-2 PLĀNĀ
2.	PĀRVIETOJAMAS TUALETES UZSTĀDĪŠANA	1 gab.	SKATĪT DOP-2 PLĀNĀ
3.	PĀRVIETOJAMA KONTEINERTIPA DARBU VADĪTĀJA KANTORA UZSTĀDĪŠANA	1 gab.	SKATĪT DOP-2 PLĀNĀ
4.	PĀRVIETOJAMAS KONTEINERTIPA DARBINIEKU SADZĪVES TELPAS UZSTĀDĪŠANA	1 gab.	SKATĪT DOP-2 PLĀNĀ
5.	NEPIECIEŠAMĀIS APGAISMOŠANAS PROŽEKTORU DAUDZUMS	3 gab.	SKATĪT DOP-2 PLĀNĀ
6.	TEHNIKA DEMONTĀŽAS DARBU VEIKŠANAI / IZVIETOJUMU SKATĪT DOP-2 LAPĀ	2 gab.	SKATĪT DOP-2 PLĀNĀ
7.	LAUKUMS, KUR PLĀNOTS NOVIEOT TEHNIKU BŪVJU DEMONTĀŽAI	20 m²	SKATĪT DOP-2 PLĀNĀ
8.	LAUKUMS, KUR PLĀNOTS NOVIEOT MATERĪĻUS	65 m²	SKATĪT DOP-2 PLĀNĀ

UZMANĪBU!

1. BŪVUZŅĒMĒJIEM, PIRMS JEBKURA DARBA UZSĀKŠANAS, JĀPĀRLIECINĀS PAR RASĒJUMOS SNIEGTĀJIEM IZMĒRIEM. NEATBILSTĪBU VAI PRETRUNU GADĪJUMĀ PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS GRIEZTIES PIE PROJEKTĒTĀJA VISU NE-SKAIDRĪBU NOVĒRŠANAI.

2. PROJEKTĒTO TERITORIJU IZBŪVĒT ATBILSTOŠĪ PĒC IZSTRĀDĀTAJĒM NORĀDĪJUMIEM. VISAS IZMAĪNAS SASKAŅOT AR PROJEKTĒTĀJIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ.

3. RAKSTURĪGIE IZMĒRI NEVAR TIKT NOLASĪTI PĒC MĒROGA RASĒJUMA LAPĀS. ŠĀUBU GADĪJUMĀ GRIEZTIES PIE AUTORIEM.

SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS "ZAĻĀ ELPA", FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087					Nr. 23-028		
					DOP		
BŪVPR. VADĪTĀJS	A.ZIEMEĻNIECE / Ser. Nr. ASN 1-00273		04.04.24.	SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS	STADIJA	LAPA	MĒROGS
BŪVPR. DAĻAS VAD.	A.ZIEMEĻNIECE / Ser. Nr. ASN 1-00273		04.04.24.		Pask.raksts	DOP-1	b.m.
IZSTRĀDĀJA	U.ĪLE		04.04.24.	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI. RASĒJUMU SARAKSTS	<div><div></div><div>JELGAVA</div><div>komunālprojekts</div><div>Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R</div></div>		