


OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

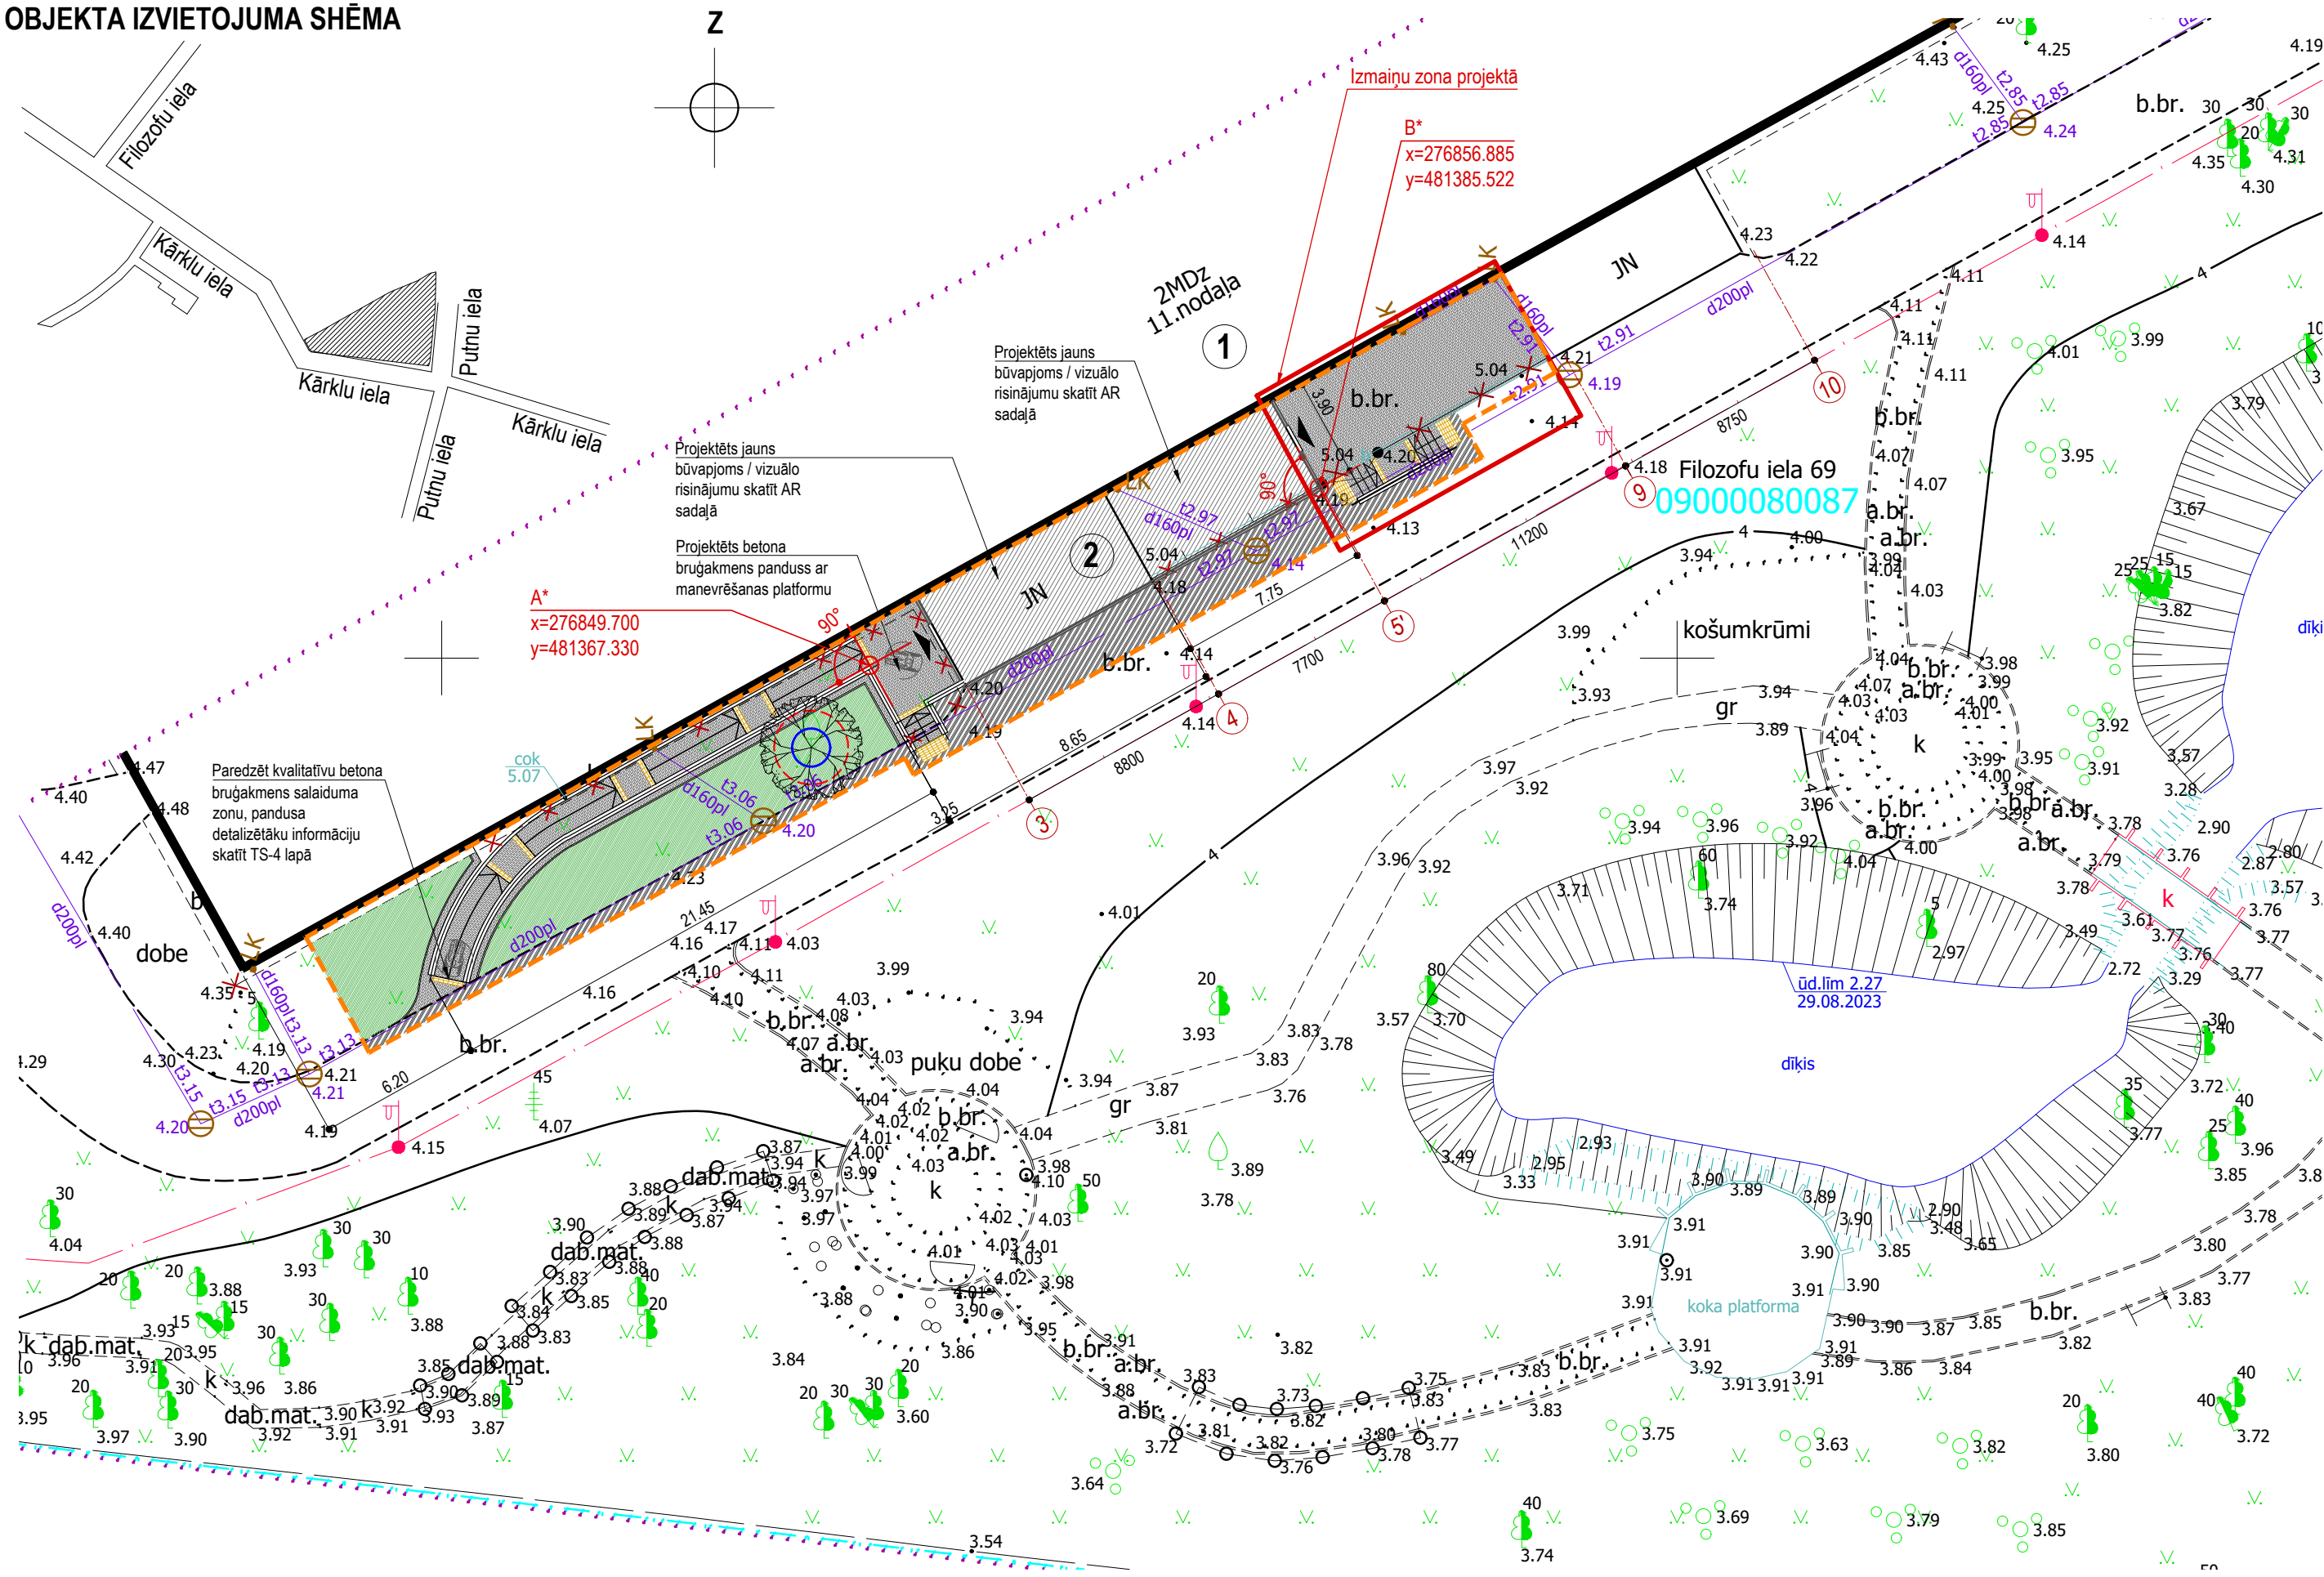

PIEZĪME

1. Pazemes inženierkomunikācijas plānā uzlikta saskaņā ar ekspluatējošo organizāciju norādījumiem, apsekošanu dabā un agrāk izgatavotajiem grafiskajiem dokumentiem.

2. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmēršanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

3. Topogrāfiskās uzmēršanas lauku darbi veikti 2023. gada 29. augustā

4. Topogrāfiskajā plānā attēlotās uzmērītās teritorijas platība ir 1.11 ha

5. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK noteikumu Nr. 281 1. pielikumam

6. Ielu sarkanās līnijas attēlotas atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam

7. Valsts zemes dienesta izsniegtā kadastra informācija 4012091.edoc 30.08.2023

ORGANIZĀCIJA	Saskaņojuma objekts	Paraksts	Vārds, uzvārds	Datums	Reģ. Nr.
AS "GASO" Jelgavas dabas gāzes iecirknis	gāzēsvari	e-paraksts	K. Jurēvica	01.09.2023	Nr. 202308247
SIA "Jelgavas ūdens"	ūdensvari, kanalizācija	e-paraksts	J. Šetkins	04.09.2023	Reģ. Nr. 2026
SIA TET	sakaru kabeļi, līnijas	e-paraksts	D. Lukjanovs	18.09.2023	PN-273817
A/S "Sadases tīkls"	elektrokabeļi un līnijas	e-paraksts	G. Jaugenieks	01.09.2023	P-107534
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētas inženierbūvniecība"	lietu ūdens kanalizācija	e-paraksts	I. Meiere	31.08.2023	
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētas inženierbūvniecība"	lielu apgaismojums	e-paraksts	A. Bobkins	31.08.2023	
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētas inženierbūvniecība"	sakaru kanalizācija	e-paraksts	A. Bobkins	31.08.2023	
VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža""	komunikācijas	e-paraksts	M. Putns	18.09.2023	

Uzmērīšanā izmantoti Jelgavas pilsētas vietējā ģeodēziskā (poligonometrijas) tīkla punkti: Nr. 8296 x=276813.558 y=481326.861 H=4.167 m, Nr. 1133 x=276886.172 y=481281.535 H=4.258 m.	LKS-92 TM koordinātu sistēma Latvijas normālo augstumu sistēma epoh LAS-2000.5 TM projekcijas mēroga koeficients m=0.999604
--	--



SIA GEOMETRS reģ. Nr.: 434609011317  
Veselības iela 21, Jelgava, LV-3001  
tālrunis: 63021434, mob. 29397477  
e-pasts: geometrs@geometrs.lv, www.geometrs.lv

Jelgavas valsts pilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde" Būvvalde  
atzīme par plāna reģistrāciju

speciālists	piezīmes	vārds, uzvārds, datums
Galvenais ģeodēzists	saskaņots Nr.8809/4-18	Zanda Vanaga 19.09.2023.
Kartogrāfs	ievietots ADTI Nr.9804/4-21	Zanda Vanaga 19.09.2023.

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

APZĪMĒJ. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	VSIA "SLIMNĪCA" ĢINTERMUIŽA" BĒRNU NODAĻA	ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS, TIPS: 12640101. ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087, ESOŠĀ APBŪVE.
2	SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS "ZAĻĀ ELPA"	ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKAS, TIPS: 12640101. ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087, PROJEKTĒTA PIEBŪVE.

PUNKTU NOSPRAUŠANAS KOORDINĀTAS SENSORISKAJAM ZIEMAS DĀRZAM UN PANDUSAM

ROBEŽPUNKTS PLĀNĀ	X	Y
A*	276849.700	481367.330
B*	276856.885	481385.522

\*sensoriskajam ziemas dārzam un pandusam nospraunas koordinātas dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5)

TEHNISKI - EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

APZĪM. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	ĒKAS APB. LAUK. / m²	APB. LIETDER. PLATĪBA / m² PIRMS PĒC	APBŪVES BŪVTILP. / m³ PIRMS PĒC	Z/G PLAT. m²	ĒKAS UGUNSDROŠ. PAK.
1	VSIA "SLIMNĪCA" ĢINTERMUIŽA" BĒRNU NODAĻA	1710	2475.5 2503.77	9931 10015.59	115893	U1b
2	SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS "ZAĻĀ ELPA"		31.80 60.07			

GALVENIE TERITORIJAS RĀDĪTĀJI

NR. P.K.	NOSAUKUMS	MĒRV.	APJOMS
1.	PROJEKTĒJAMĀ TERITORIJA	m²	289
2.	PROJEKTĒTAIS BETONA BRUĢAKMENS IESEGUMS	m²	103
3.	ATJAUNOJAMĀS CIETĀ IESEGUMA ZONAS	m²	58

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS

PROJEKTĒTAIS	ESOŠAIS	NOSAUKUMS
		LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA
		APGAISMOJUMS

SAGLABĀJAMIE KOKI

#	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1.	LAPU KOKS: PAMĪKSTĀ VILKĀBELE	SAGLABĀJAMA, 1 gab.

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

	ZEMESGABALA ĪPAŠUMA ROBEŽAS
	PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS DARBA ROBEŽA ĀRTELPĀ
	ESOŠĀ 2-STĀVU VSIA "SLIMNĪCA" ĢINTERMUIŽA" BĒRNU NODAĻA
	ESOŠI / LIKVIDĒJAMI ELEMENTI
	PROJEKTĒTS BETONA BRUĢAKMENS PANDUSS
	ESOŠĀ IESEGUMA ATJAUNOŠANA (NO 50 LĪDZ 150 cm PLATĀ JOSLĀ, SKATĪT PLĀNĀ)
	ESOŠS / ATJAUNOJAMS ZĀLIENS
	PROJEKTĒTS BETONA BRUĢAKMENS IESEGUMS
	PROJEKTĒTS BETONA BRUĢAKMENS IESEGUMS (PRIZMA 6D)
	ESOŠĀ / SAGLABĀJAMA PAMĪKSTĀ VILKĀBELE AR AIZSARDZĪBAS ZONU (AIZSARDZĪBAS RĀDIUSS = KOKA STUMBRA CAURMĒRS X 10)

PIEZĪMES

- VISI IZMĒRI DOTI METROS.
- PLĀNOTS IZBŪVĒT SENSORISKO ZIEMAS DĀRZU "ZAĻĀ ELPA" UN PANDUSU, PLĀNOTO NOVĪETOJUMU SKATĪT TS-2-I LAPĀ.
- PIRMS RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS PIE PANDUSA IZBŪVES, ESOŠĀ KOKA MINIMĀLĀJĀ AIZSARDZĪBAS ZONĀ (AIZSARDZĪBAS RĀDIUSS = KOKA STUMBRA CAURMĒRS x 10), KOKA STUMBRA AIZSARDZĪBAI, AP TO UZMONTĒT DEĻU AIZSARGVAIROGU (3 m H VAI ZEMĀK, JA KOKA PIRMIE SKELETZARI IZVIETOTI ZEMĀK), PAREDZOT AMORTIZĒJOŠAS STARPLIKAS. KOKU GRUPAS NOROBEŽOJAMAS AR BŪVDARBU ŽOGU.
- JA KOKA ATRAKTĀS SAKNES NETIEK APBĒRTAS AR GRUNTI VAI SUBTRĀTU TUVĀKO ČETRU STUNDU LAIKĀ PĒC RAKŠANAS DARBU UZSĀKŠANAS, JĀNODROŠINA ATSEGTO SAKŅU PIESEGŠANA AR MAISA AUDUMU DIVĀS KĀRTĀS VAI EKVIVALENTU MATERIĀLU UN LAIKA APSTĀKĻIEM ATBILSTOŠA MITRINĀŠANA LĪDZ BŪVBEDRES AIZBĒRŠANAI.
- ESOŠĀ KOKA MINIMĀLĀJĀ AIZSARDZĪBAS ZONĀ AIZLIEGTS: VEIKT GRUNTS SABLĪVĒŠANU (NOVIETOT MATERIĀLUS, BRAUKT AR TRANSPORTA LĪDZEKĻIEM, U. TML.), SAKŅU AIZSARDZĪBAI NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ IERĪKOJAMAS KOKA VAI METĀLA PAGAIÐU LAIPAS. AIZLIEGTS VEIKT JEBKĀDAS DARBĪBAS, KAS IETEKMĒ KOKA AUGTSPĒJU. JA RAKŠANAS DARBUS TRAUCĒ KOKU ZARI UN TIE TIEK BOJĀTI, DARBU VEICĒJAM JĀNODROŠINA VAINAGA KOPŠANU, JA TIEK BOJĀTA STUMBS, MIZA, TĀD NEKĀVĒJOTIES JĀNODROŠINA BOJĀJUMA NOSEGŠANA AR MITRU MAISA AUDUMU (PIESĪEN PIE STUMBRA) UN BRŪCES APKOPŠANU JĀVEIC 12 H LAIKĀ. KOKU VAINAGU KOPŠANU, SAKŅU ATRAKŠANU, APGRĪEŠANU UN BRŪCES APKOPŠANU JĀVEIC KVALIFICĒTAM KOKKOPIM / ARBORISTAM.
- VISUS PLĀNOTOS DEMONTĀŽAS APJOMUS VEIKT SASKAŅĀ AR PIENĒMTAJĀM NORMĀM UN PRASĪBĀM, PIRMS PANDUSA IZBŪVES UN SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA IZBŪVES PROCESA UZSĀKŠANAS, NEPIECIEŠAMS APSEKOT TERITORIJU DABĀ UN TERITORIJAS VERTIKĀLO PLĀNO SKATĪT TS-3-I LAPĀ.
- IZBŪVES PROCESĀ VISUS IEGŪTOS BŪVGRUŽUS PAREDZĒT NOGĀDĀT UZ SERTIFICĒTU BŪVGRUŽU PIENĒMŠANAS STACIJU. PAREDZĒT DEMONTĒT ESOŠO 3D PANEĻU ŽOGU AR VĀRTIEM (11 tek.m), MONTĒT JAUNU, SKATĪT AR-1-I LPP.

Saskaņots.

Zemes gabala kad.Nr. 09000080087

SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS "ZAĻĀ ELPA", FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087				Nr. 23-028		
				TS		
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE	21.02.25.	SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS	STADIJA	LAPA	MĒROGS
				Pask.raksts <b>TS-2-i</b>		
IZSTRĀDĀJA	U.ĪLE	21.02.25.	INŽENIERKOMUNIKĀCIJU KOPĢENERĀLPLĀNS	 Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R		