PROJEKTĒTĀ SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA PRETSKATS AR ESOŠO FASĀDI 1-12 / M 1:100

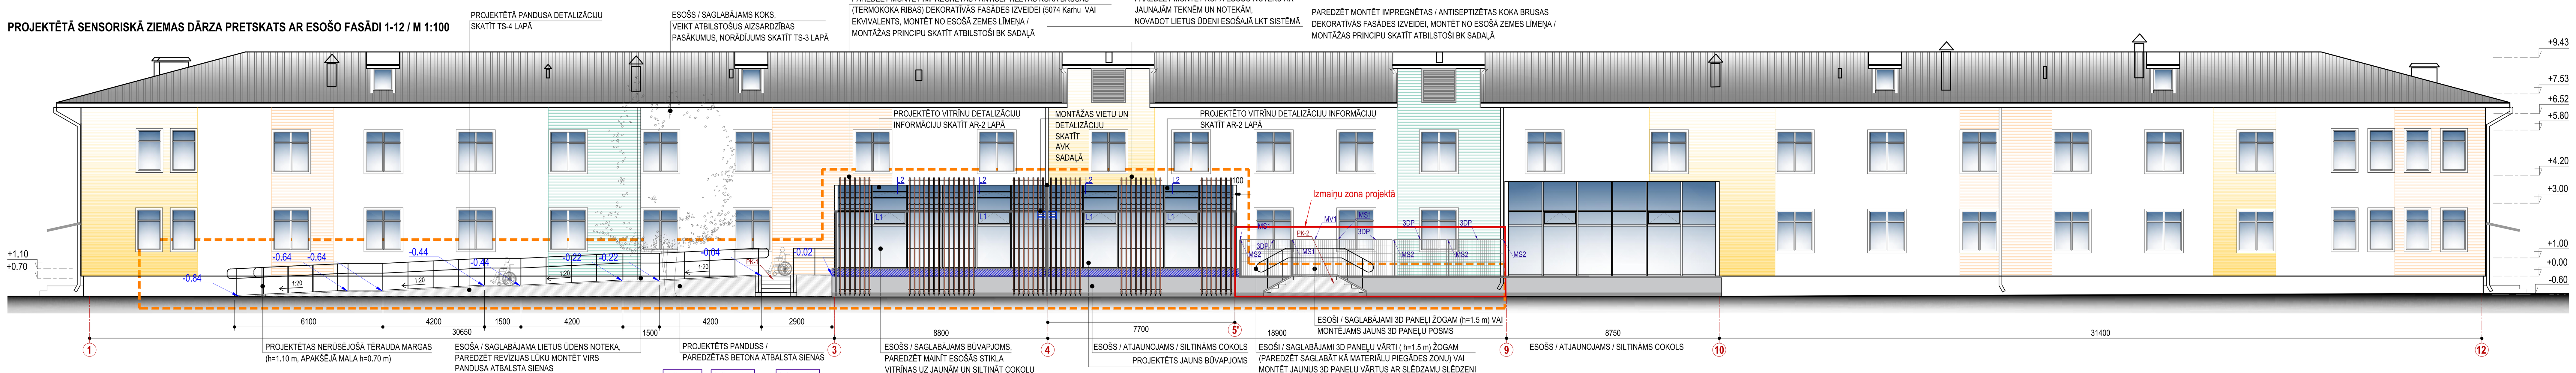

PROJEKTĒTĀ SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA SĀNSKATS AR ESOŠO FASĀDI D-A / M 1:100

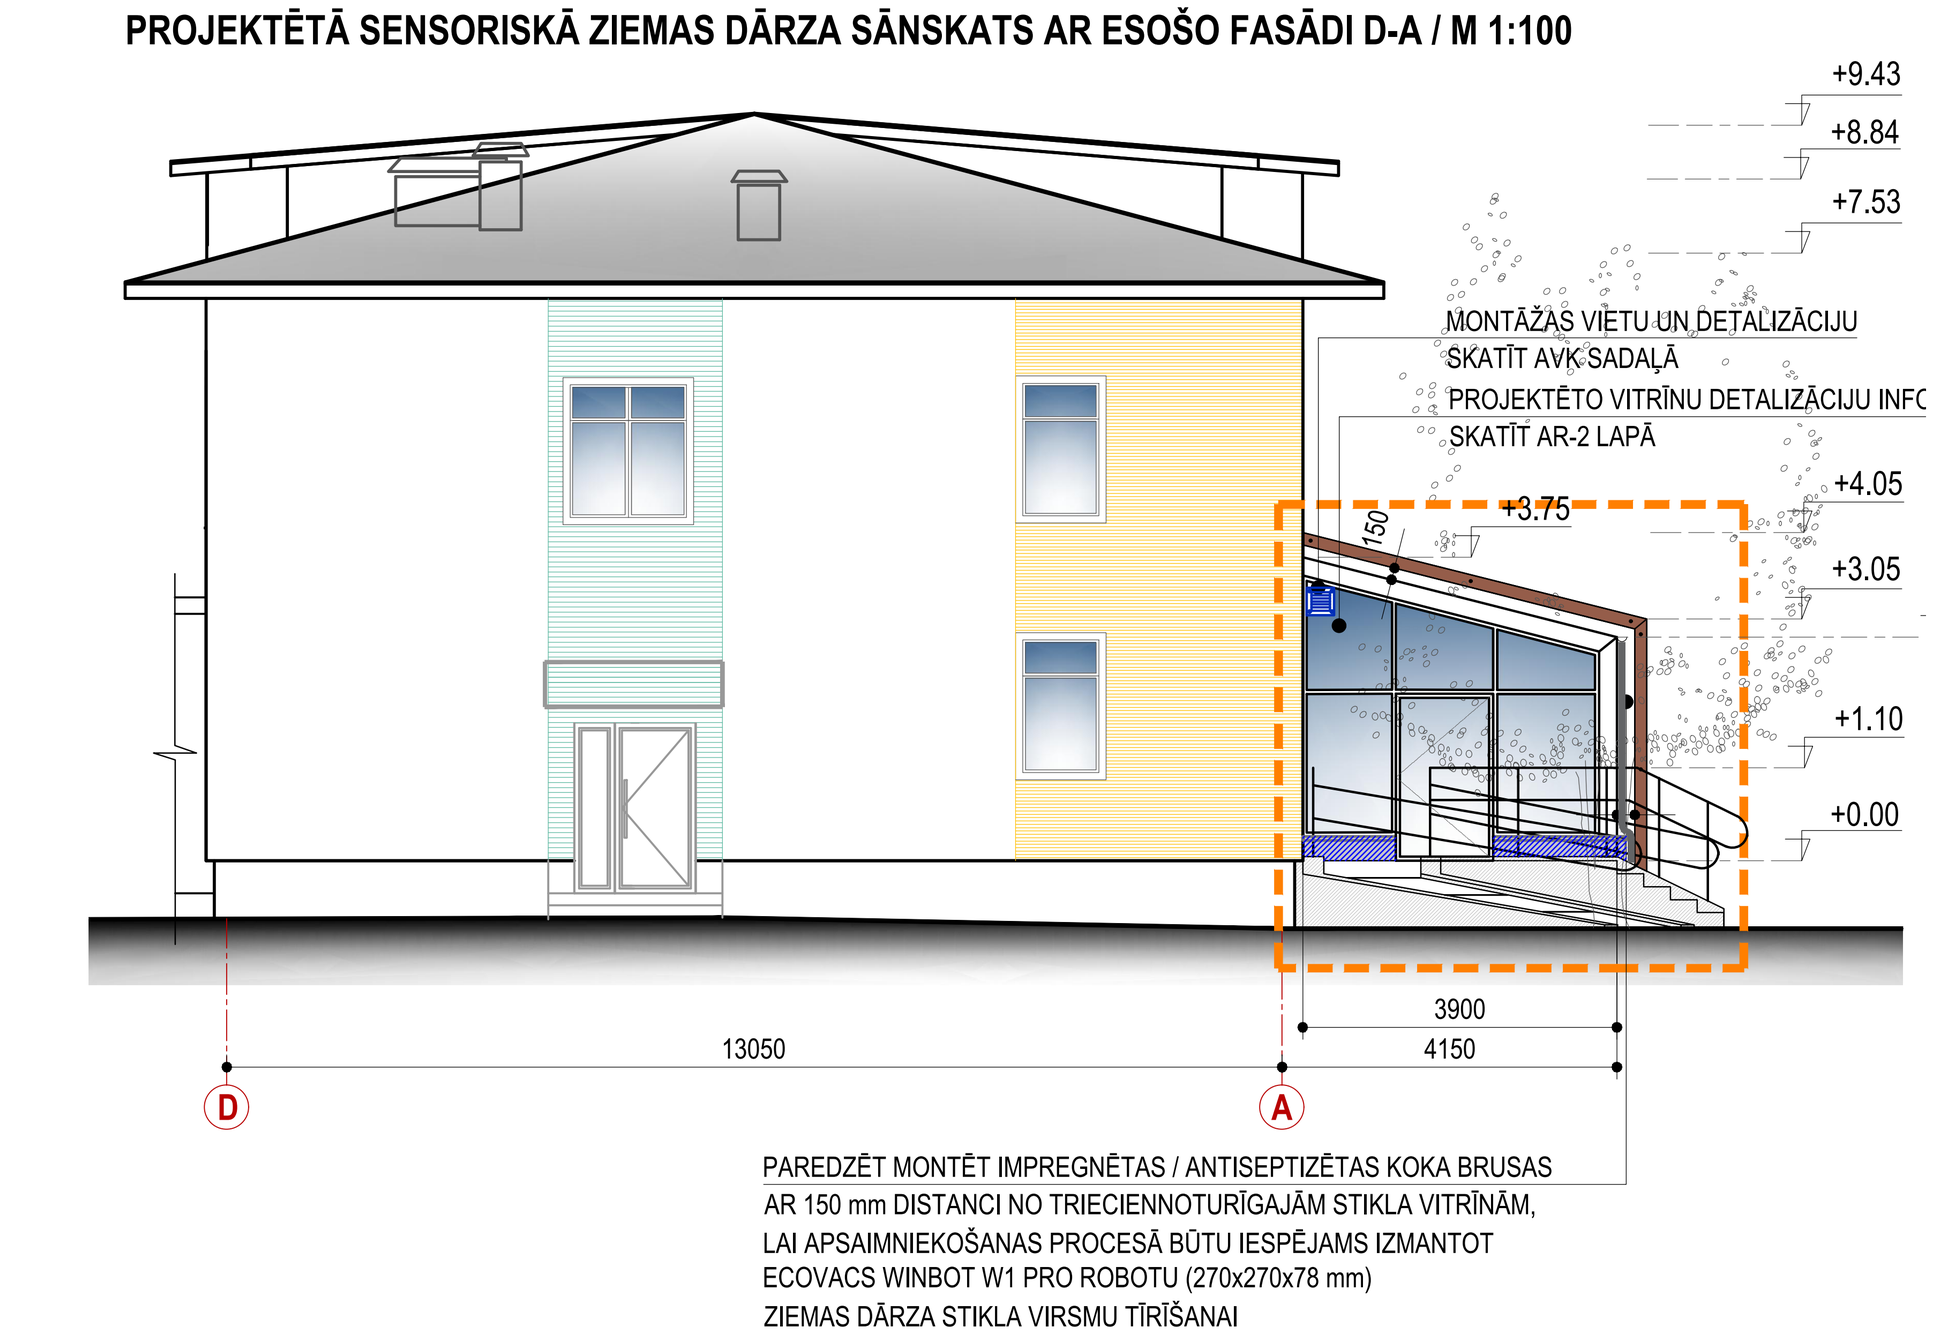

1. STĀVA PLĀNS AR PLĀNOTO SENSORISKO ZIEMAS DĀRZU / M 1:100

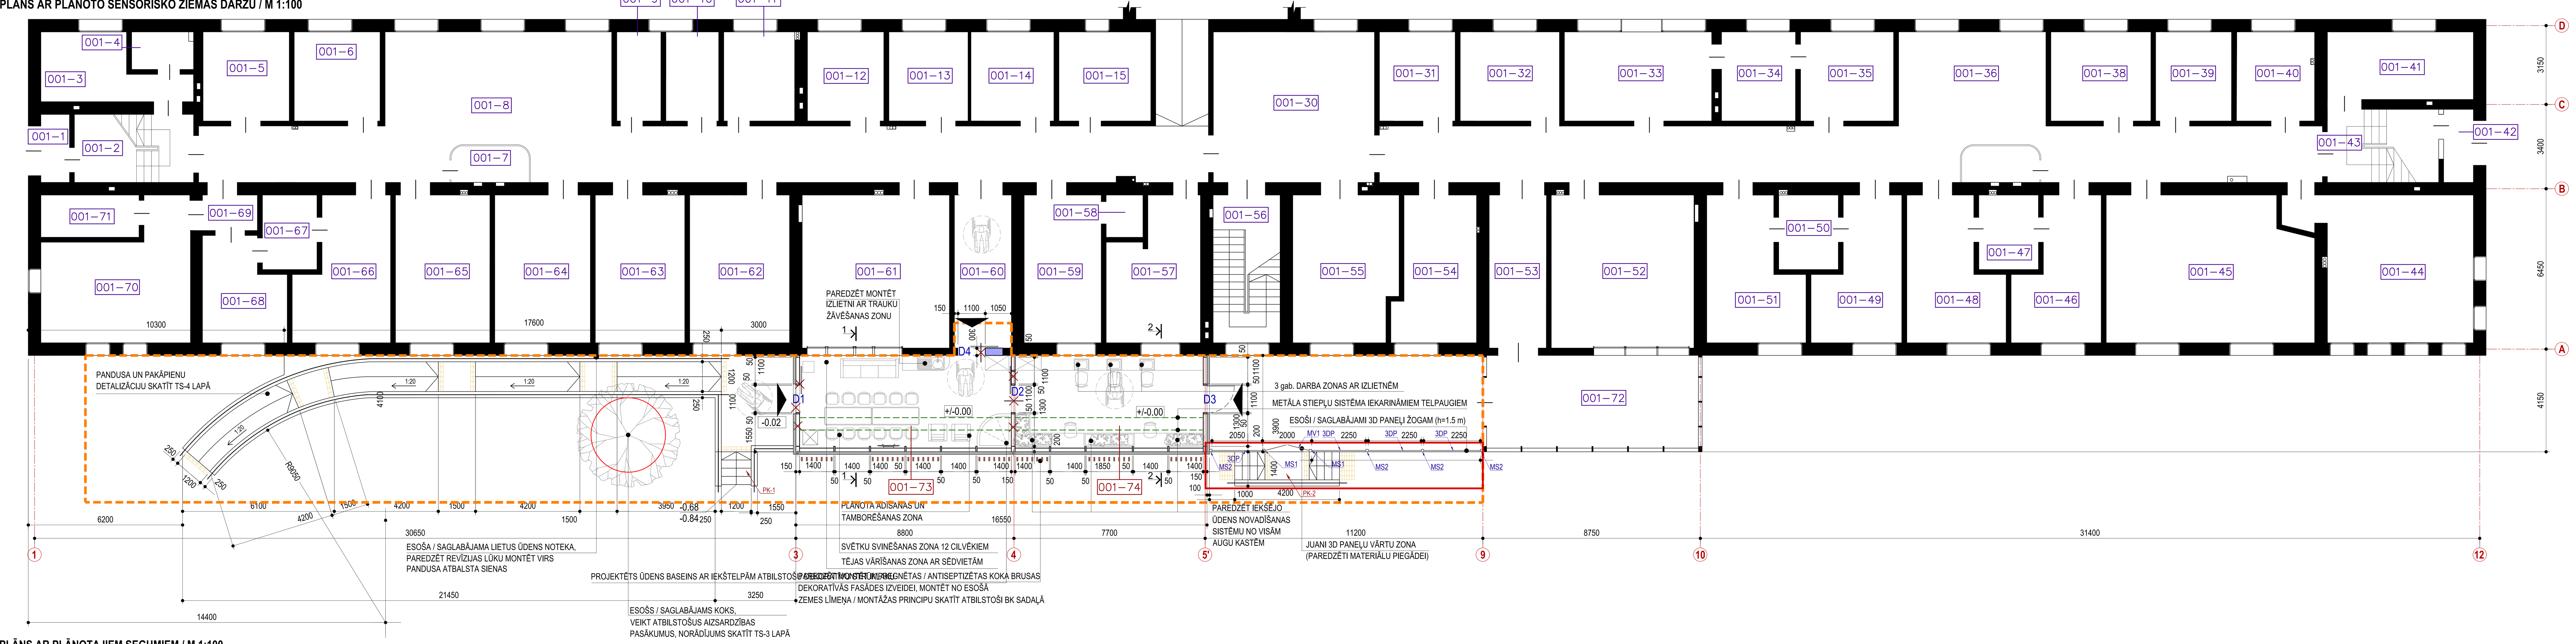

1. STĀVA PLĀNS AR PLĀNOTAJIEM SEGUMIEM / M 1:100

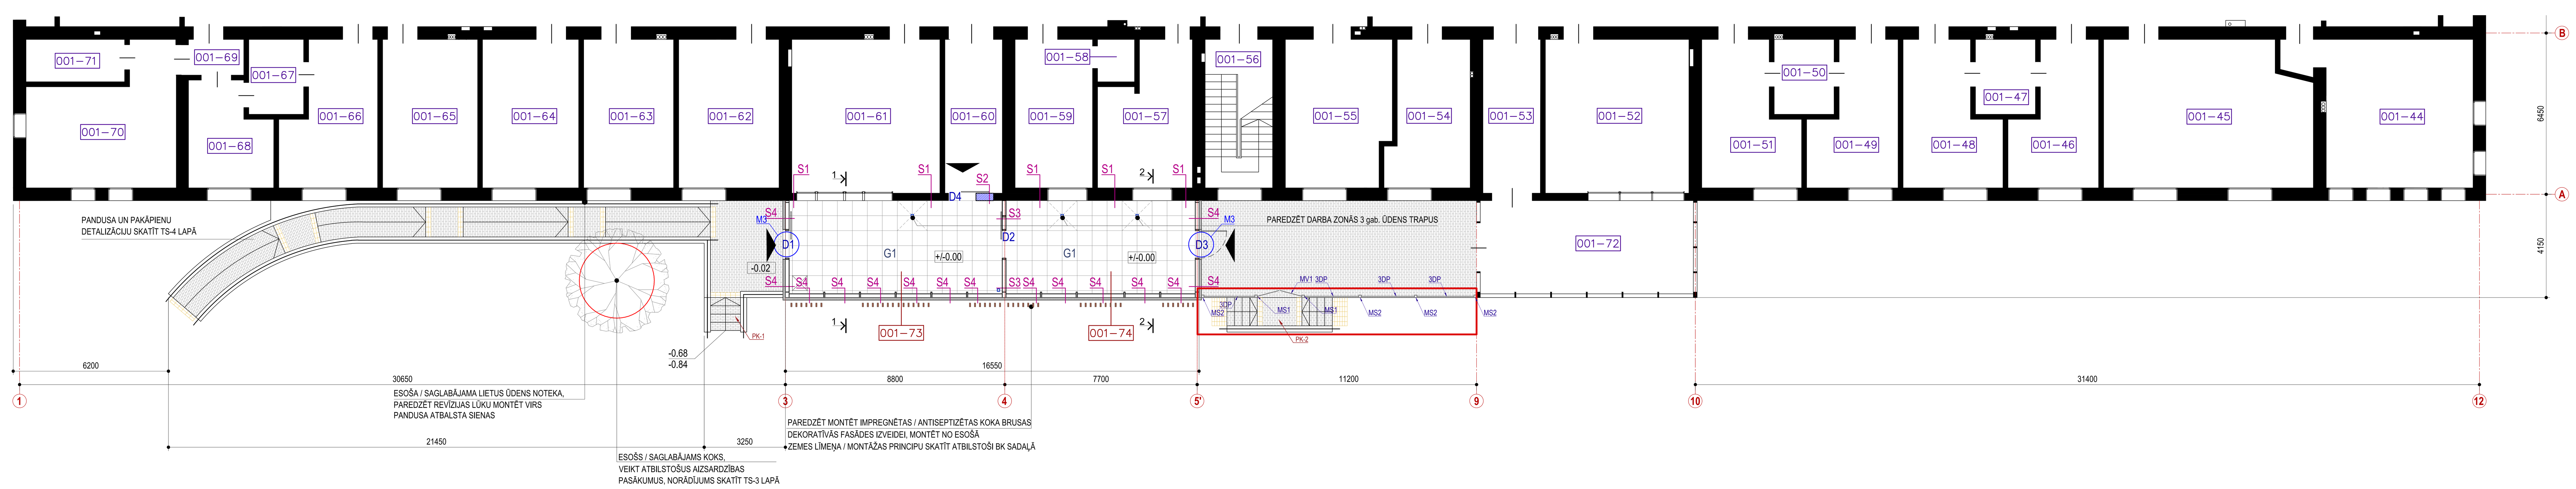

SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA JUMTA PLĀNS / M 1:100

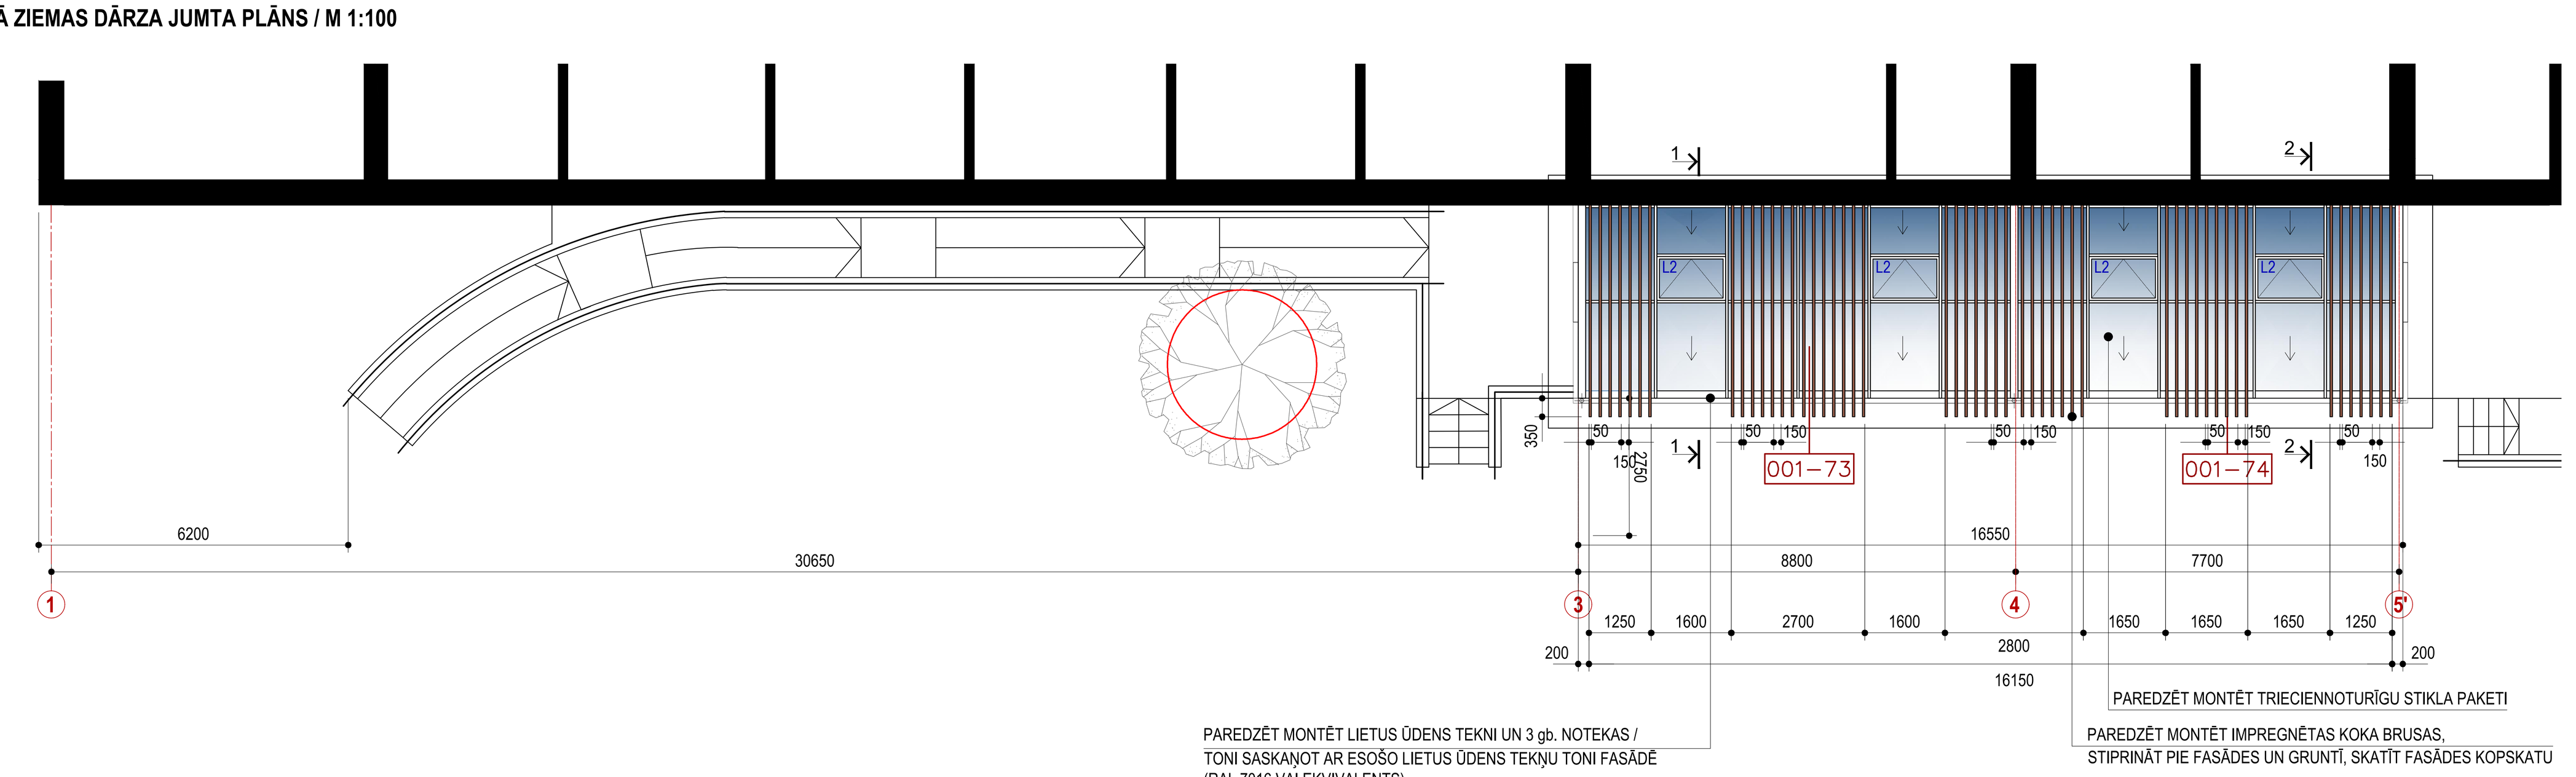

GRIEZUMS 1-1 / M 1:100

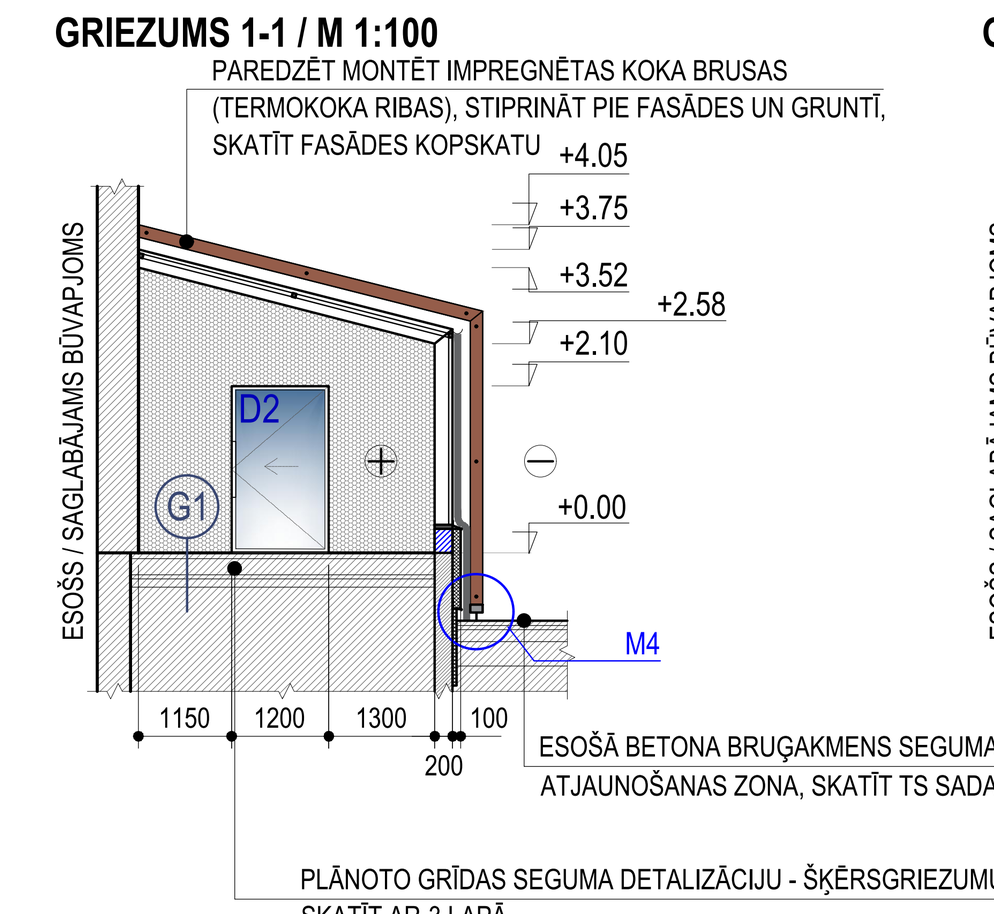

GRIEZUMS 2-2 / M 1:100

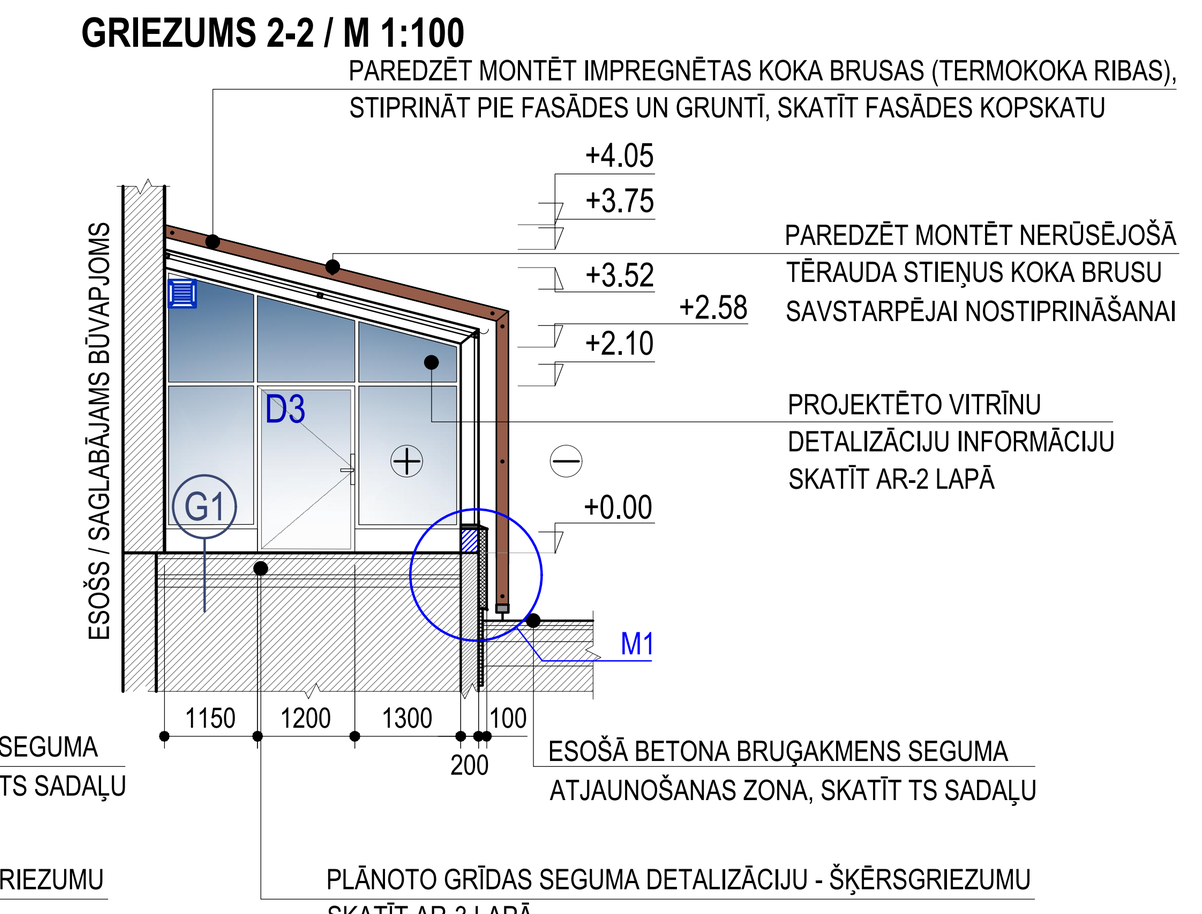

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

(oranža pārtraukta līnija)	PROJEKTĒJAMĀS TERITORIJAS DARBA ROBEŽA
(melna līnija)	ESOŠĀS / SAGLABĀJAMĀS NESOŠĀS UN NENESOŠĀS SIENAS
(dubulta līnija)	PROJEKTĒTAS JAUNAS ĀRSIENAS / TRIECIENNOTURĪGAS STIKLA VITRĪNAS
(sarkana līnija)	AIZSARDZĪBAS ZONA ESOŠAJAM KOKAM (AIZSARDZĪBAS RĀDIUSS = KOKA STUMBRA CAURMĒRS X 10)
156	ESOŠO TELPU NR. PLĀNĀ
140/1	PROJEKTĒTO TELPU NR. PLĀNĀ
G1	PROJEKTĒTAS GRĪDAS FLĪZES AR NESLĪDOŠU VIRSMU
S1, S2	SIENU TIPVEIDA MEZGLU MARĶĒJUMS PLĀNĀ
D1, D2, D3, D4	PROJEKTĒTO DURVJU MARĶĒJUMS PLĀNĀ
V1, V2, V3	PROJEKTĒTO LOGA VITRĪNU MARĶĒJUMS PLĀNĀ
MS1 MS2 MV1 3DP	PROJEKTĒTO 3D PANEĻU (METĀLA) KONSTRUKCIJU MARĶĒJUMS PLĀNĀ UN FASĀDĒ
	ESOŠA / DEMONTĒJAMA LOGA VITRĪNA
	ESOŠAS / DEMONTĒJAMAS DURVIS
	PROJEKTĒTS BETONA BRUĢAKMENS IESEGUMS
	PROJEKTĒTS BETONA BRUĢAKMENS IESEGUMS (PRIZMA 6D)
	PROJEKTĒTAS DIVVIRU UN BĪDĀMĀS DURVIS
	PROJEKTĒTA LĪNIJVEIDA METĀLA SISTĒMA PUĶU PODU IEKARINĀŠANAI PIE ZIEMAS DĀRZA GRIESTU DAĻAS
	ESOŠĀ IESEGUMA ATJAUNOŠA PĒC BŪVDARBU IZPILDES
	AIZMŪRĒJAMAS DAĻAS AR VIEGLBETONA BLOKIEM

PIEZĪMES

1. VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS, BET AUGSTUMA ATZĪMES METROS. PIRMS PĀRBŪVES PROCESA UZSĀKŠANAS NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.
2. ESOŠAJAI ĒKAI TIEK PLĀNOTS IZVEIDOT SENSORISKO ZIEMAS DĀRZU SLIMNĪCAS IEMĪTNIEKIEM, PĀRVEIDOJOT ESOŠO VERANDU PAR SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA ATPŪTAS TELPU NR. 001-73 UN IZBŪVĒJOT JAUNU ZIEMAS DĀRZA BŪVAPJOMU AR TELPAS NR. 001-74.
3. PROJEKTĒTO TELPU APRĪKOJUMU AR MĒBELĒM UN TO SPECIFIKĀCIJAS SKATĪT IN-1 LAPĀ, BET VIZUALIZĀCIJAS ZIEMAS DĀRZA JAUNAJĀM TELPĀM IN- 2-i LAPĀS.
4. PROJEKTĀ VISI UZRĀDĪTIE MATERIĀLI IR KĀ PIEMĒRI, KURUS IZBŪVES PROCESĀ IESPĒJAMS MAIN'TI PRET EKVIVALENTIEM MATERIĀLIEM, SASKAŅOJOT TO TONI, FAKTŪRU UN TEHNOLOĢISKĀS PRASĪBAS AR PROJEKTA AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ.
5. VISUS PLĀNOTOS DARBA APJOMUS UN DETALIZĒTU INFORMĀCIJU SKATĪT SPECIFIKĀCIJU TABULĀS. PIRMS IZBŪVES NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VISU DABĀ.
6. TELPĀ NR. 001-73 PAREDZĒTI GALDI AR 12 SĒDVIETĀM VIESĪBU UN SVĒTKU SVINĒŠANAI, ŪDENS BASEINS AR APGAISMOJUMU, ELEKTRISKAIS KAMĪNS, DĪVĀNS AR LED TV, IZLIETNE UN TRAUKU GLABĀŠANAS TRAUKI TĒJAS VĀRĪŠANAI, PLAUKTU SISTĒMA PRIEKŠAUTU, SLOTU UN CITU MANTU GLABĀŠANAI, KĀ ARĪ METĀLISKA PLAUKTU SISTĒMA DAŽĀDU AUGU IZVIETOŠANAI UN BRĪVI PĀRVIETOJAMI KRĒSLI ADĪŠANAI UN TAMBORĒŠANAI. PAREDZĒTS APRĪKOT AR ATBILSTOŠU APGAISMOJUMA SISTĒMU UN DEKORATĪVAJĀM LED VIRTENĒM.
7. TELPĀ NR. 001-74 PAREDZĒTAS VAIRĀKAS DARBOŠANĀS ZONAS AR AUGSNI, AUGU AUDZĒŠANU UN CITAS RADOŠAS AKTIVITĀTES, PAREDZĒTAS 3 DARBA ZONAS AR IZLIETNĒM, AKMENS MASAS GALDA VIRSMĀM UN DEKORATĪVO ĶIEĢEĻU AUGU KASTES, GALDA VIRSMAS KĀJAS. PAREDZĒTS APRĪKOT AR NOVELKAMĀM VIRSGAISMĀM DARBA ZONĀS, KĀ ARĪ PĀRĒJO TELPU APRĪKOT AR ATBILSTOŠU APGAISMOJUMU UN DEKORATĪVAJĀM LED VIRTENĒM.
8. ABĀS TELPĀS NR. 001-73, 001-74 PAREDZĒTAS AUTOMĀTISKĀS MARĶĪZES, KĀ ARĪ IZBŪVĒT METĀLA SLIEDES, STIPRINĀJUMU PUĶU PODU IEKARINĀŠANAI GRIESTU ZONĀ. ATBILSTOŠO SISTĒMU NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT UN PASŪTĪT PĒC INDIVIDUĀLA PASŪTĪJUMA, NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU UN DROŠĪBU ABĀS ZIEMAS DĀRZA TELPĀS.
9. PLĀNOTAS SILTĀS GRĪDAS ABĀS ZIEMAS DĀRZA TELPĀS, PAREDZOT TAJĀS MONTĒT ATBILSTOŠUS ŪDENS TRAPUS MITRUMA NOVADĪŠANAI NO RADOŠAJĀM AKTIVITĀTĒM, KĀ ARĪ PLĀNOTĀS FLĪZES PAREDZĒT AR ABRAZĪVU / NESLĪDOŠU VIRSMU. PIRMS MATERIĀLA IEGĀDES NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT PIE PROJEKTA AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ.
10. PLĀNOTIE SAIMNEICISKIE ŽOGU VĀRTI IR NO CINKOTĀM KVADRĀTCAURULĒM SAMETINĀTI NESOŠIE PAMATELEMENTI, UZ KURU VĒRTNĒM IR IZVIETOTI 3D ŽOGU PANEĻI. VĀRTU KONSTRUKCIJA NODROŠINA LIELISKU IZTURĪBU UN ESTĒTISKU IZSKATU, TOS NEPIECIEŠAMS ATBILSTOŠI APRĪKOTI AR PROFESIONĀLU FURNITŪRU (VĀRTU EŅĢĒM (4 gb.), AR SLĒDZAMU SLĒDZENI (1 gb.), VĀRTU ATVĒRŠANAI SAIMNEICISKĀM DARBĪBĀM NEPIECIEŠAMS MONTĒT KLĀT ĒRTI LIETOJAMU VERTIKĀLO BREMZI (2 gb.). DIVVIRU VĀRTU NOSTIPRINĀŠANAI PIE ATVĒRTA STĀVOKĻA. VISIEM ELEMENTIEM UN DETAĻĀM PAREDZĒT AUGSTO PRETKOROZIJAS APSTRĀDES PAKĀPI, KAS NODROŠINĀS ILGLAICĪGU VĀRTU MATERIĀLU KVALITĀTI.
11. PROJEKTA SPECIFIKĀCIJU TABULĀ NAV IEKĻAUTS APJOMS SKRŪVĒM, LEŅĶIEM, STIPRINĀJUMIEM UN CITĀM MAZAJĀM DETAĻĀM, TĀS NEPIECIEŠAMS SAKOMPLEKTĒT ATBILSTOŠI PĒC RAŽOTĀJU NORĀDĪJUMIEM, VERTIKĀLOS STABUS APRĪKOT AR UZMAVĀM / CEPURĪTĒM. VISAS NIANSES NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT PIE AUTORIEM AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ.
12. PROJEKTĒTO UN ESOŠO (ATJAUNOJAMO) STIKLA VITRĪNU UN PAKEŠU NOTINUMUS UN DETALIZĒTĀKU INFORMĀCIJU SKATĪT AR-2 LAPĀ, BET TIPVEIDA MEZGLUS SIENU, GRĪDU ŠĶĒRSGRIEZUMIEM SKATĪT AR-3-i LAPĀ.
13. TERMOKOKA BRUSU DETALIZĀCIJU UN STIPRINĀJUMA APJOMUS SKATĪT AR-5 LAPĀ, KĀ ARĪ RAŽOTĀJAM NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS RISINĀJUMUS, LAI NODROŠINĀTU PLĀNOTO TERMOKOKU BRUSU DISTANCES, VEIDOJOT VIENOTU DEKORATĪVĀS FASĀDES STRUKTŪRU, FORMU, RITMU.

TELPU EKSPLIKĀCIJA 1.STĀVAM

TELPAS NR.	NOSAUKUMS	TELPAS PLATĪBA / m^2	TELPAS AUGST. / m	LIETOŠANAS VEIDS
001-1	PRIEKŠTELPA	3.10	2.20	12640101
001-2	KĀPŅU TELPA	13.10	3.00	12640101
001-3	1-VIETĪGA PALĀTA	11.60	2.75	12640101
001-4	WC AR DUŠU	3.80	2.75	12640101
001-5	1-VIETĪGA PALĀTA	12.10	2.75	12640101
001-6	1-VIETĪGA PALĀTA	12.00	2.75	12640101
001-7	DEŽŪRMĀSAS TELPA	4.20	2.50	12640101
001-8	GAITENIS	84.30	2.50	12640101
001-9	MAZGĀTNE	5.90	2.55	12640101
001-10	VANNAS TELPA	7.30	2.55	12640101
001-11	TUALETES	9.70	2.55	12640101
001-12	PROCEDŪRU KABINETS	10.30	2.55	12640101
001-13	KABINETS	10.90	2.55	12640101
001-14	KABINETS	11.00	2.55	12640101
001-15	PALĪGTELPA	12.40	3.00	12640101
001-16	PRIEKŠTELPA	8.00	3.40	12640101
001-17	SILTUMMEZGLS	13.90	3.40	12640101
001-18	ELEKTROSADALES TELPA	7.50	3.40	12640101
001-19	TĪRĀS VEĻAS TELPA	30.00	2.95	12640101
001-20	PĀRZINES TELPA	6.60	3.10	12640101
001-21	TUALETE	3.20	3.40	12640101
001-22	PRIEKŠTELPA	5.10	3.40	12640101
001-23	DUŠAS TELPA	3.40	3.40	12640101
001-24	ĢĒRBTUVE	24.20	3.40	12640101
001-25	PRIEKŠTELPA	2.40	3.40	12640101
001-26	NETĪRĀS VEĻAS TELPA	11.80	3.40	12640101
001-27	APKOPĒJAS TELPA	4.00	3.40	12640101
001-28	PALĪGTELPA	6.40	3.40	12640101
001-29	GAITENIS	83.40	3.00	12640101
001-30	ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA	37.80	3.00	12640101
001-31	KABINETS	10.30	2.80	12640101
001-32	KABINETS	13.00	2.80	12640101
001-33	2-VIETĪGA PALĀTA	19.50	2.85	12640101
001-34	WC AR DUŠU	9.80	2.85	12640101
001-35	2-VIETĪGA PALĀTA	12.70	2.85	12640101
001-36	GAITENIS	104.90	2.50	12640101
001-37	DEŽŪRMĀSAS TELPA	2.70	2.50	12640101
001-38	2-VIETĪGA PALĀTA	12.10	2.85	12640101
001-39	WC	11.90	2.85	12640101
001-40	DUŠAS UN MAZGĀTNES TELPA	12.50	2.85	12640101
001-41	IEKŠTELPA	11.40	2.85	12640101
001-42	PRIEKŠTELPA	3.50	2.20	12640101
001-43	KĀPŅU TELPA	13.30	3.00	12640101
001-44	3-VIETĪGA PALĀTA	37.60	2.85	12640101
001-45	3-VIETĪGA PALĀTA	45.10	2.85	12640101
001-46	2-VIETĪGA PALĀTA	17.70	2.85	12640101
001-47	WC AR DUŠU	6.70	2.85	12640101
001-48	2-VIETĪGA PALĀTA	19.90	2.85	12640101
001-49	2-VIETĪGA PALĀTA	18.50	2.85	12640101
001-50	WC AR DUŠU	6.80	2.85	12640101
001-51	2-VIETĪGA PALĀTA	19.30	2.85	12640101
001-52	ATPŪTAS TELPA	34.00	2.70	12640101
001-53	GAITENIS	14.60	3.00	12640101
001-54	DATORTELPA	16.60	2.70	12640101
001-55	ĀRSTNIECISKĀ VINGROŠANA	23.80	3.00	12640101
001-56	KĀPŅU TELPA	16.20	3.00	12640101
001-57	VIRTUVE	18.90	2.75	12640101
001-58	TELPA	2.90	2.75	12640101
001-59	ĒDAMTELPA	17.40	2.75	12640101
001-60	GAITENIS	15.70	3.00	12640101
001-61	PERSONĀLA TELPA	33.80	2.75	12640101
001-62	2-VIETĪGA PALĀTA	24.00	2.75	12640101
001-63	2-VIETĪGA PALĀTA	21.30	2.75	12640101
001-64	2-VIETĪGA PALĀTA	23.00	2.75	12640101
001-65	2-VIETĪGA PALĀTA	22.50	2.75	12640101
001-66	2-VIETĪGA PALĀTA	21.40	2.75	12640101
001-67	WC AR DUŠU	7.20	2.75	12640101
001-68	2-VIETĪGA PALĀTA	12.70	2.75	12640101
001-69	PRIEKŠTELPA	3.10	2.75	12640101
001-70	3-VIETĪGA PALĀTA	28.10	2.75	12640101
001-71	WC AR DUŠU	6.60	2.75	12640101
001-72	VERANDA	31.80	3.10	12640101
001-73	SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA ATPŪTAS UN SVĒTKU SVINĒŠANAS TELPA	31.80	3.10	12640101
001-74	SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA RADOŠO AKTIVITĀŠU TELPA	28.27	3.10	12640101

KOKA KONSTRUKCIJU SPECIFIKĀCIJA FASĀDEI 3-5'

APZ.	NOSAUKUMS	SHEMATISKS ZĪMĒJUMS	SKAITS	PIEZĪMES
KR1	KOKA BRUSA jeb TERMOKOKA RIBA (3600-3730x140x40 mm)	3600 3730 140	51 gb. jeb 191 tek.m	PAREDZĒT MONTĒT ATBILSTOŠI PĒC IZSTRĀDĀTĀ PLĀNA DABĀ, PIRMS MONTĀŽAS NEPIECIEŠAMS RAŽOTĀJAM VAI IZSTRĀDĀTĀJAM DOT DETALIZĒTUS RASĒJUMUS, NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU. PAREDZĒT SAVSTARPĒJI MONTĒT AR NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA STIENI 2 VIETĀS, STIPRINĀT AR ATBILSTOŠIEM UZGRIEŽŅIEM.
KR2	KOKA BRUSA jeb TERMOKOKA RIBA (4230-4380x140x40 mm)	4380 4230 140	51 gb. jeb 224 tek.m	PAREDZĒT MONTĒT ATBILSTOŠI PĒC IZSTRĀDĀTĀ PLĀNA DABĀ, PIRMS MONTĀŽAS NEPIECIEŠAMS RAŽOTĀJAM VAI IZSTRĀDĀTĀJAM DOT DETALIZĒTUS RASĒJUMUS, NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU. PAREDZĒT SAVSTARPĒJI MONTĒT AR NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA STIENI 3 VIETĀS, STIPRINĀT AR ATBILSTOŠIEM UZGRIEŽŅIEM.

3D PANEĻU ŽOGA, VĀRTU UN METĀLA KĀPŅU SPECIFIKĀCIJA

#	MARKA	NOSAUKUMS / IZMĒRS	RAŽOTĀJS / INFORMĀCIJA AVOTS	APJOMS	VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA	PIEZĪMES
1.	MS1	Metāla stabs, tonis - RAL 7016 (80x80x1500 mm) ar staba pēdu vai ekvivalenti elementi	www.tvora.lv, tel. 20490623, info@tvora.lv vai ekvivalents ražotājs	2 gb.		Pirms materiālu iegādes un pasūtīšanas nepieciešams visu precizēt dabā, veikt norādīto žoga posmu atjaunošanu. Visus elementus savstarpēji saskaņot, montēt dabā atbilstoši pēc ražotāja tehnoloģijas un pieņemtajām normām. Saimnieciskos vārtus paredzēt aprīkot ar slēdzeni, nodrošināt sistēmas noturību.
2.	MS2	Metāla stabs, tonis - RAL 7016 (80x80x1500 mm) ar staba pēdu vai ekvivalenti elementi	www.tvora.lv, tel. 20490623, info@tvora.lv vai ekvivalents ražotājs	4 gb.		
3.	3DP	3D panelis, tonis - RAL 7016 (2050-2250x1500 mm) vai ekvivalents	www.jmj.lv, Krustpils iela 6, Rīga, LV-1035, tel. 67816179 vai ekvivalents ražotājs	4 gb.		
4.	MV1	Saimnieciskie lielie vārti (platums = 2000 mm, h=1500 mm, karsti cinkots, krāsots, tonis - RAL 7016 vai ekvivalents, aizpildījums 3D panelis)	www.jmj.lv, Krustpils iela 6, Rīga, LV-1035, tel. 67816179 vai ekvivalents ražotājs	1 kompl.		

SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS "ZAĻĀ ELPA", FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 080 087				Nr. 23-028
				AR
			SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS	STADIJA: Pask.raksts / LAPA: AR-1-i / MĒROGS: 1:250
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE	21.02.25.	SENSORISKĀ ZIEMAS DĀRZA "ZAĻĀ ELPA" FASĀDES, PLĀNS, GRIEZUMI 1-1, 2-2	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R
IZSTRĀDĀJA	U.ĪLE	21.02.25.		