




PROJEKTĒTĀ PANDUSA AR PAKĀPIENU SISTĒMU (PK-2) PRETSKATS / M 1:100

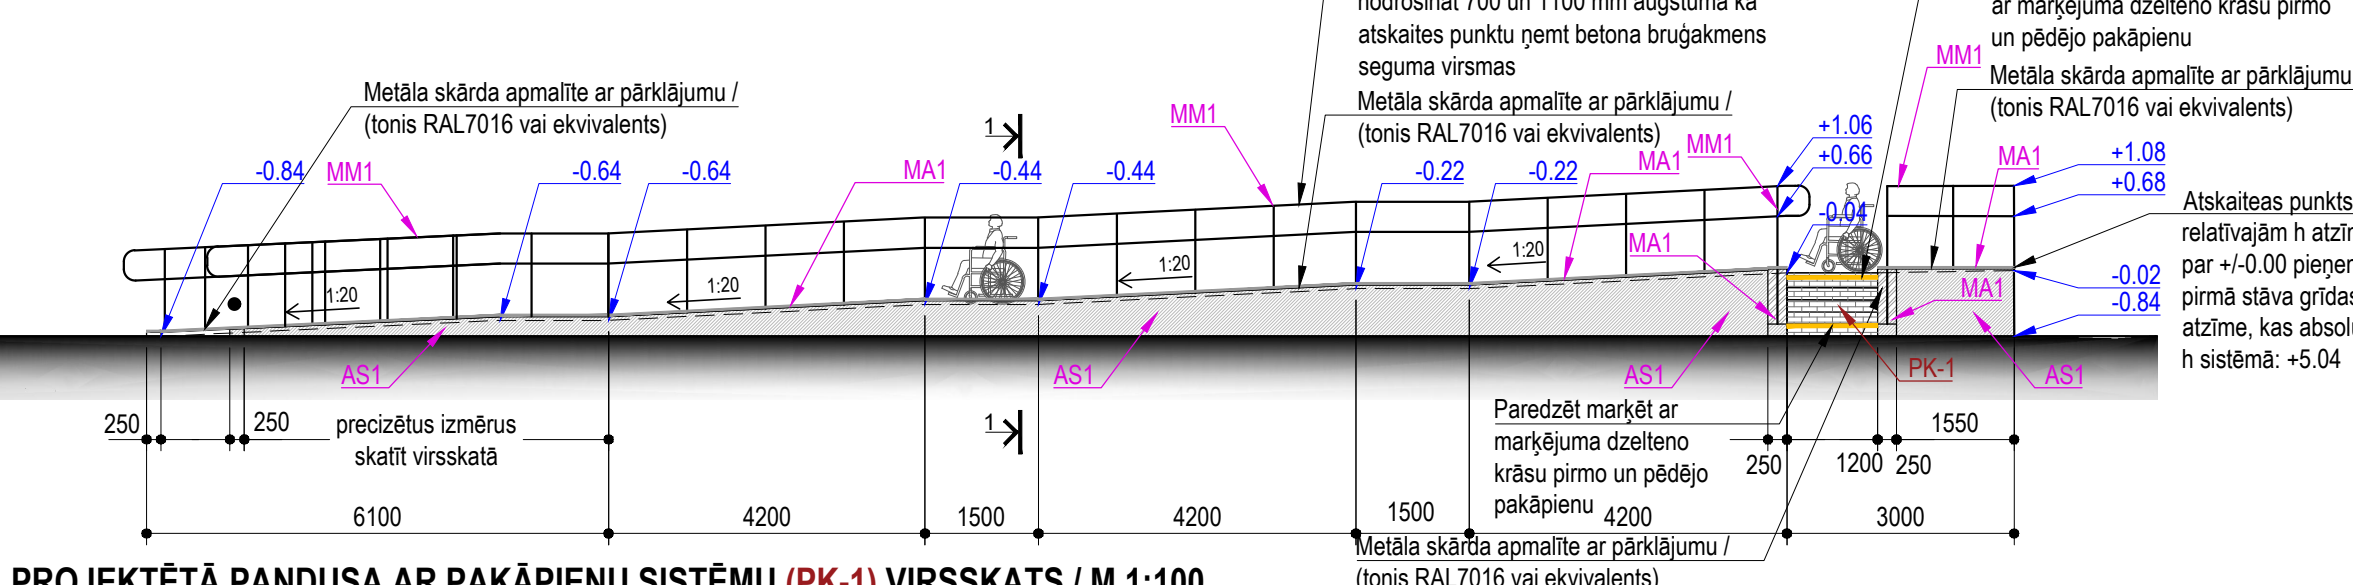


PROJEKTĒTĀ PANDUSA AR PAKĀPIENU SISTĒMU (PK-1) VIRSSKATS / M 1:100

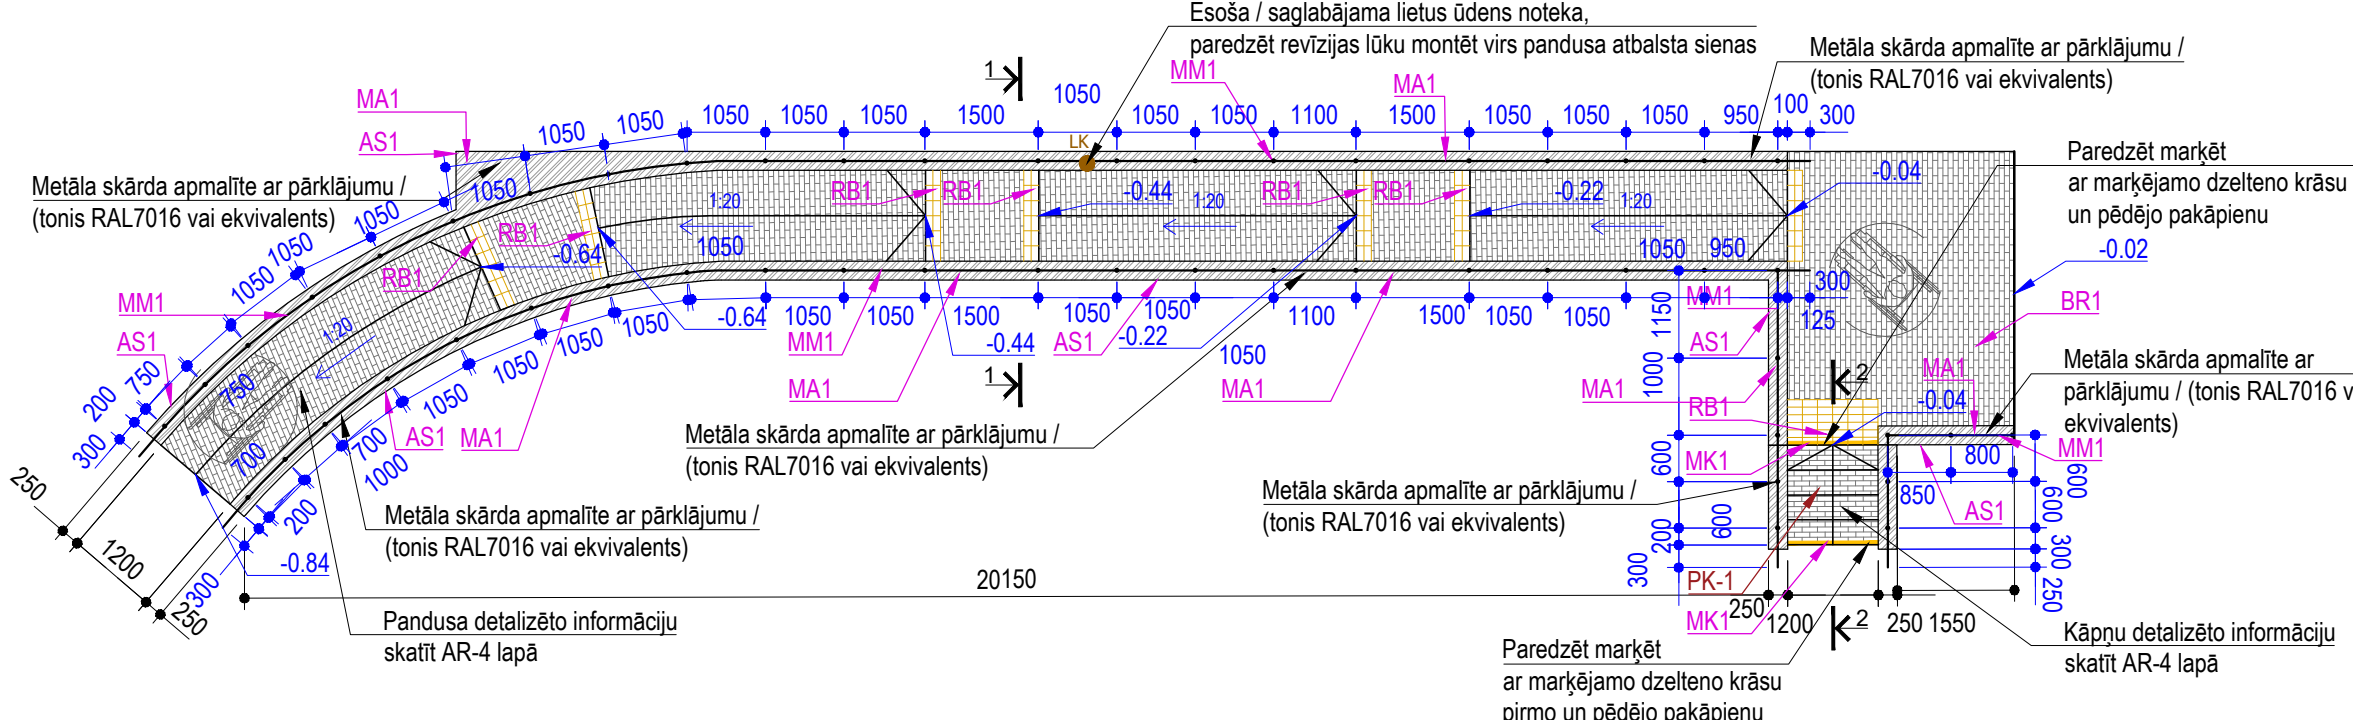


PROJEKTĒTĀ PANDUSA GRIEZUMS 1-1 / M 1:25

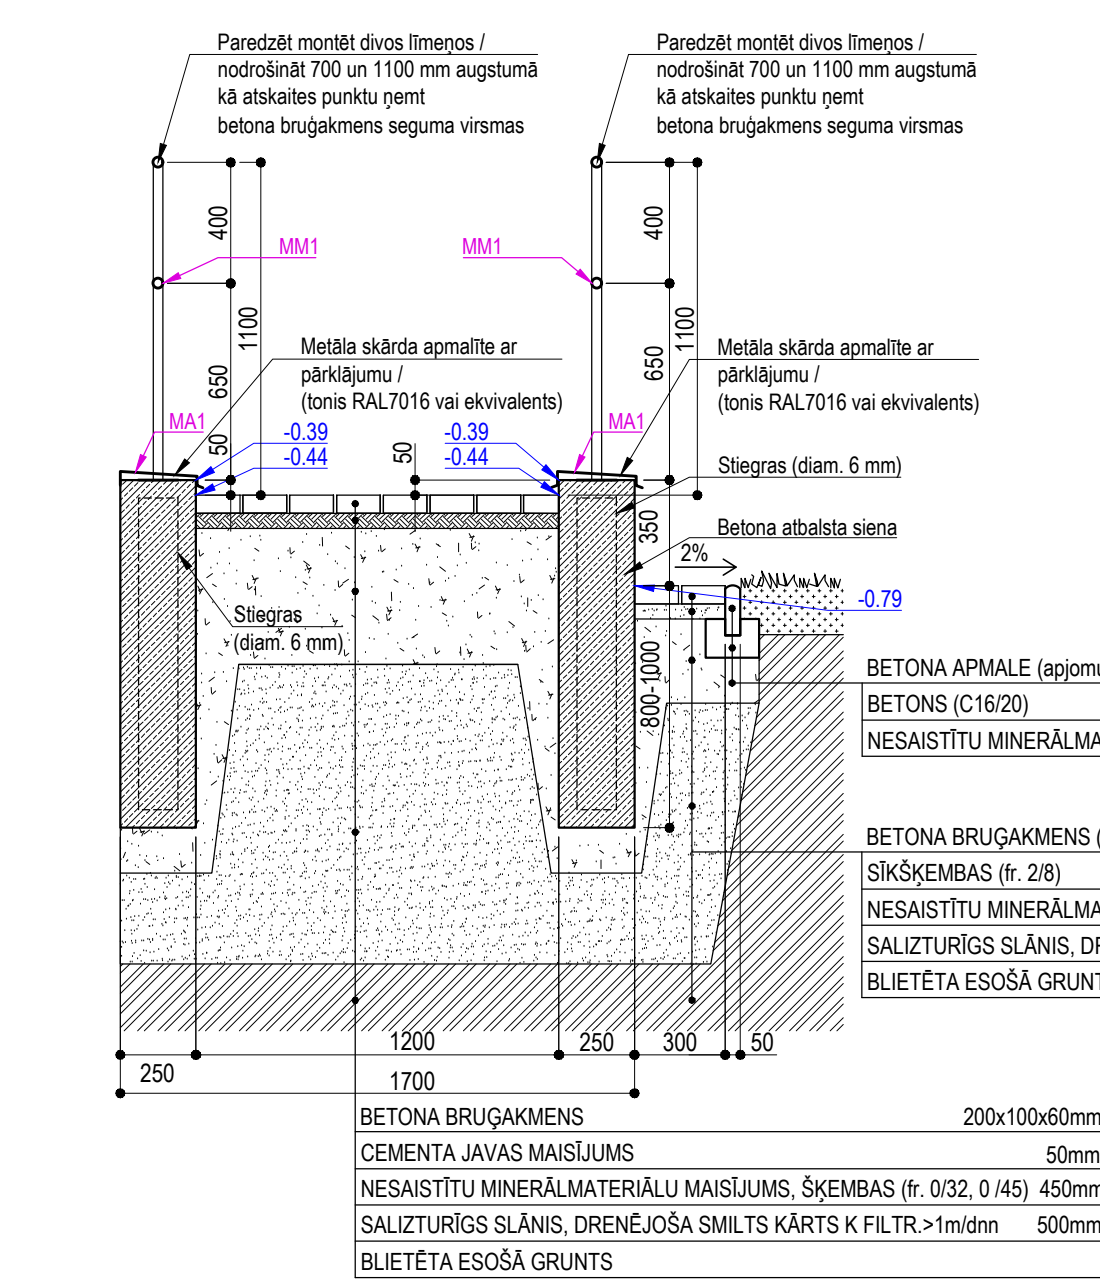


PROJEKTĒTĀ KĀPNŪ (PK-2) PRETSKATS / M 1:100

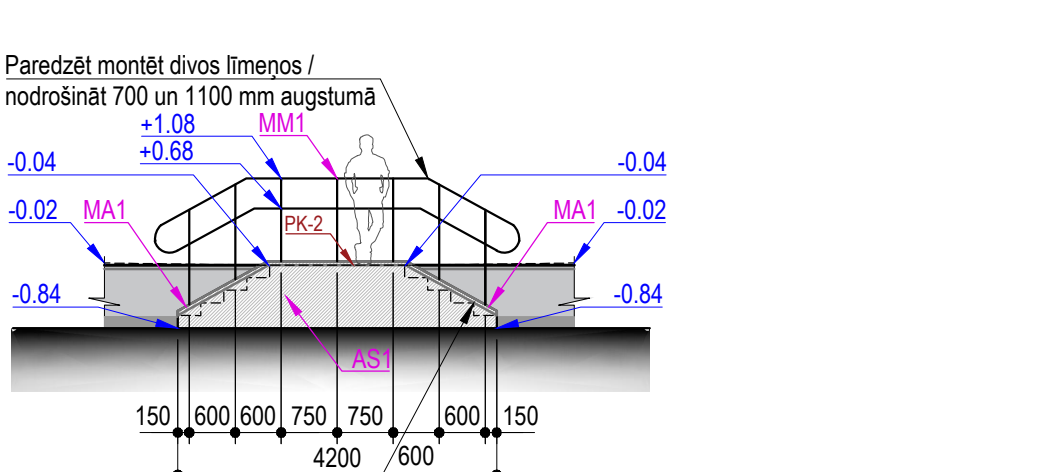


PROJEKTĒTĀ KĀPNŪ (PK-2) VIRSSKATS / M 1:100

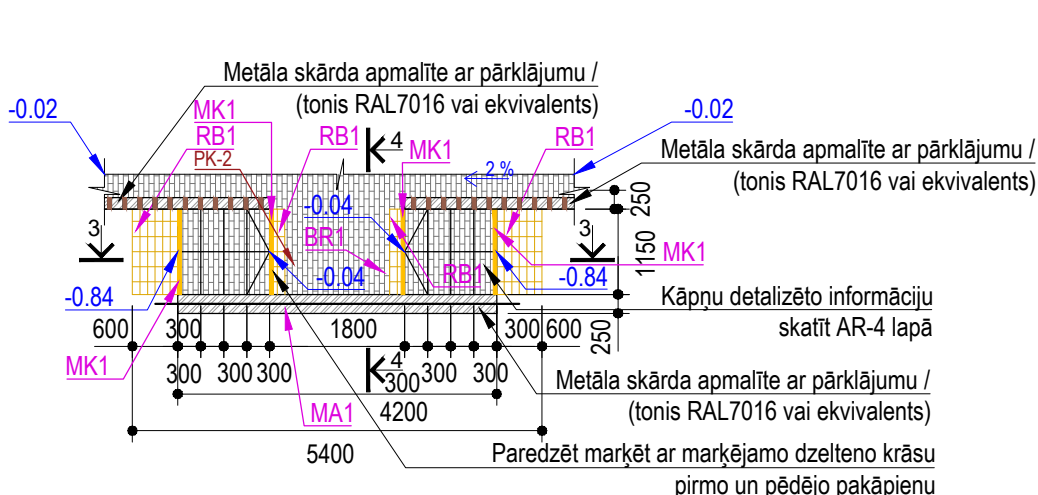


PROJEKTĒTĀ PAKĀPIENU (PK-1) GRIEZUMS 2-2 / M 1:25

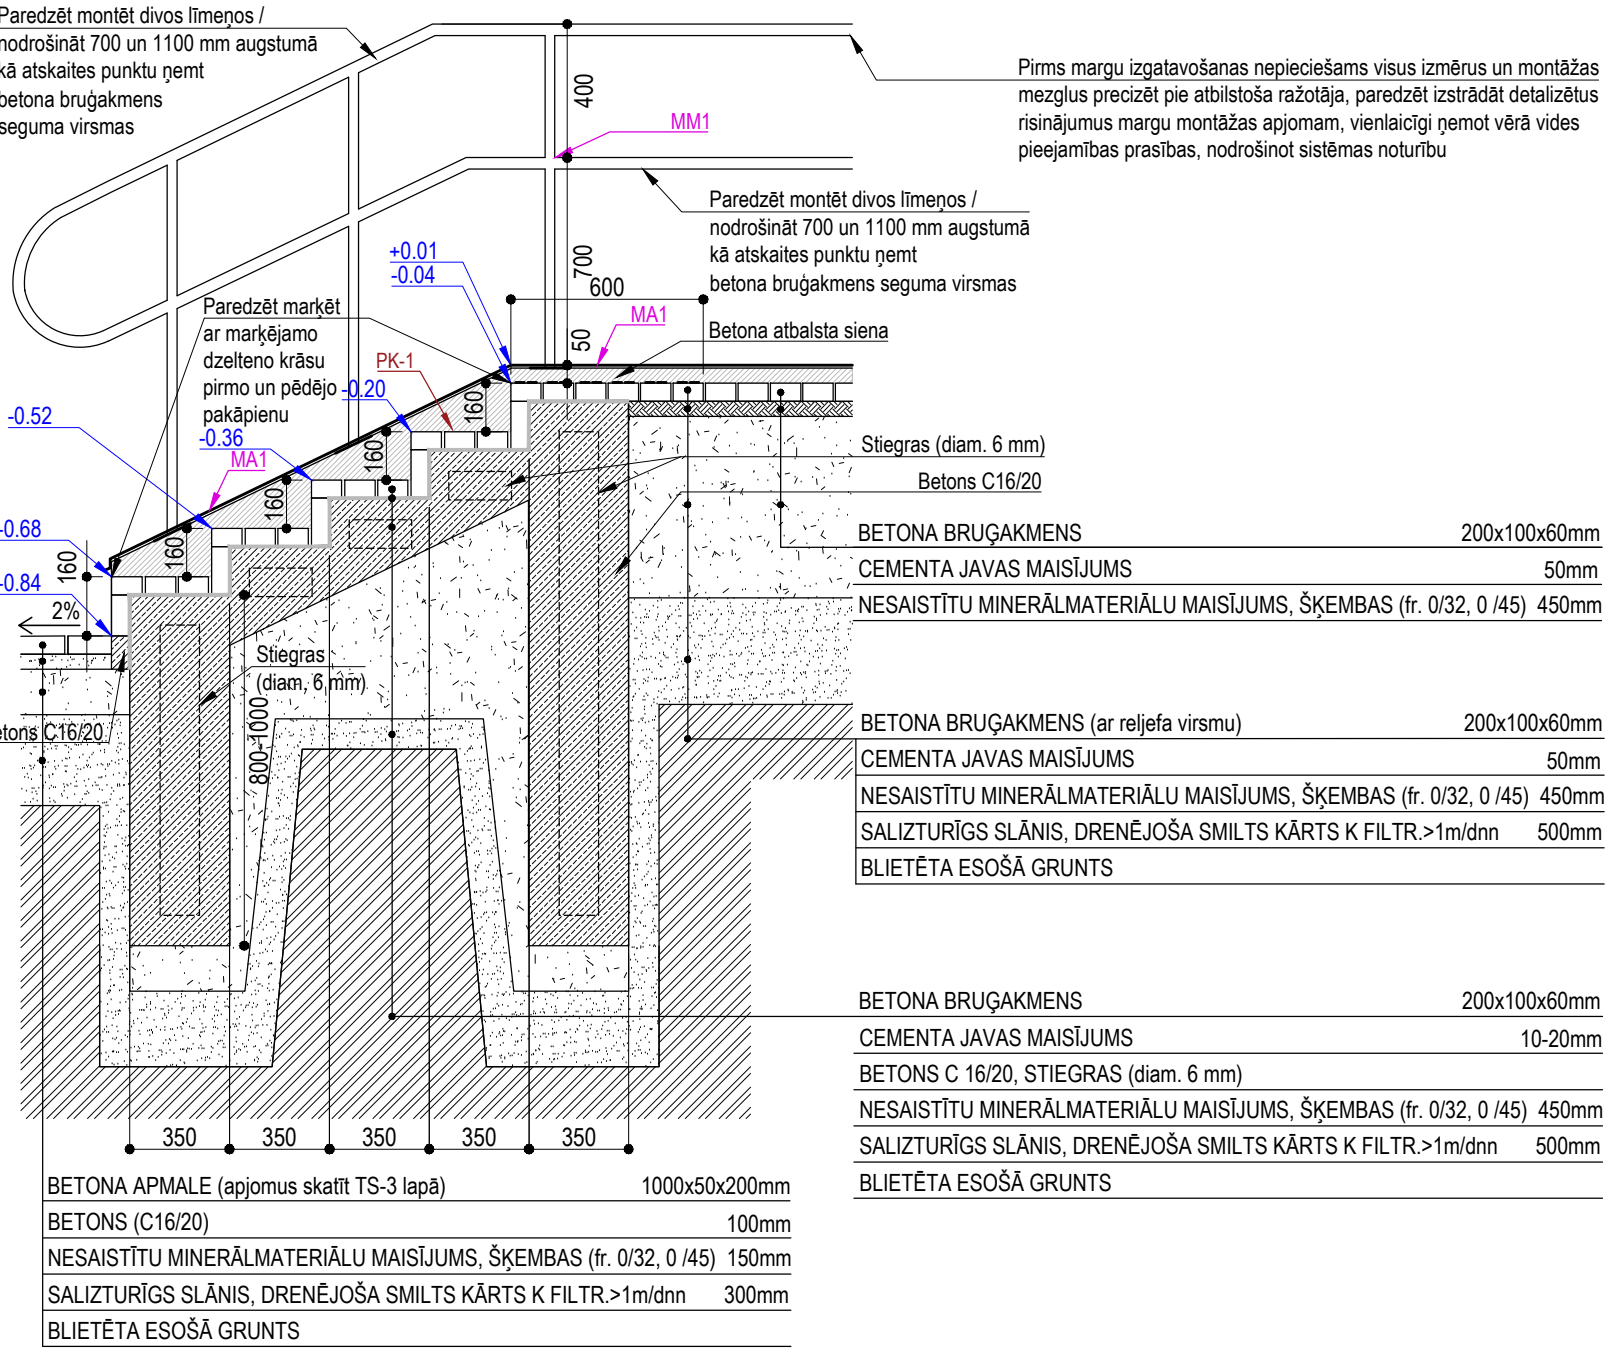

PROJEKTĒTĀ KĀPNŪ (PK-2) GRIEZUMS 4-4 / M 1:25

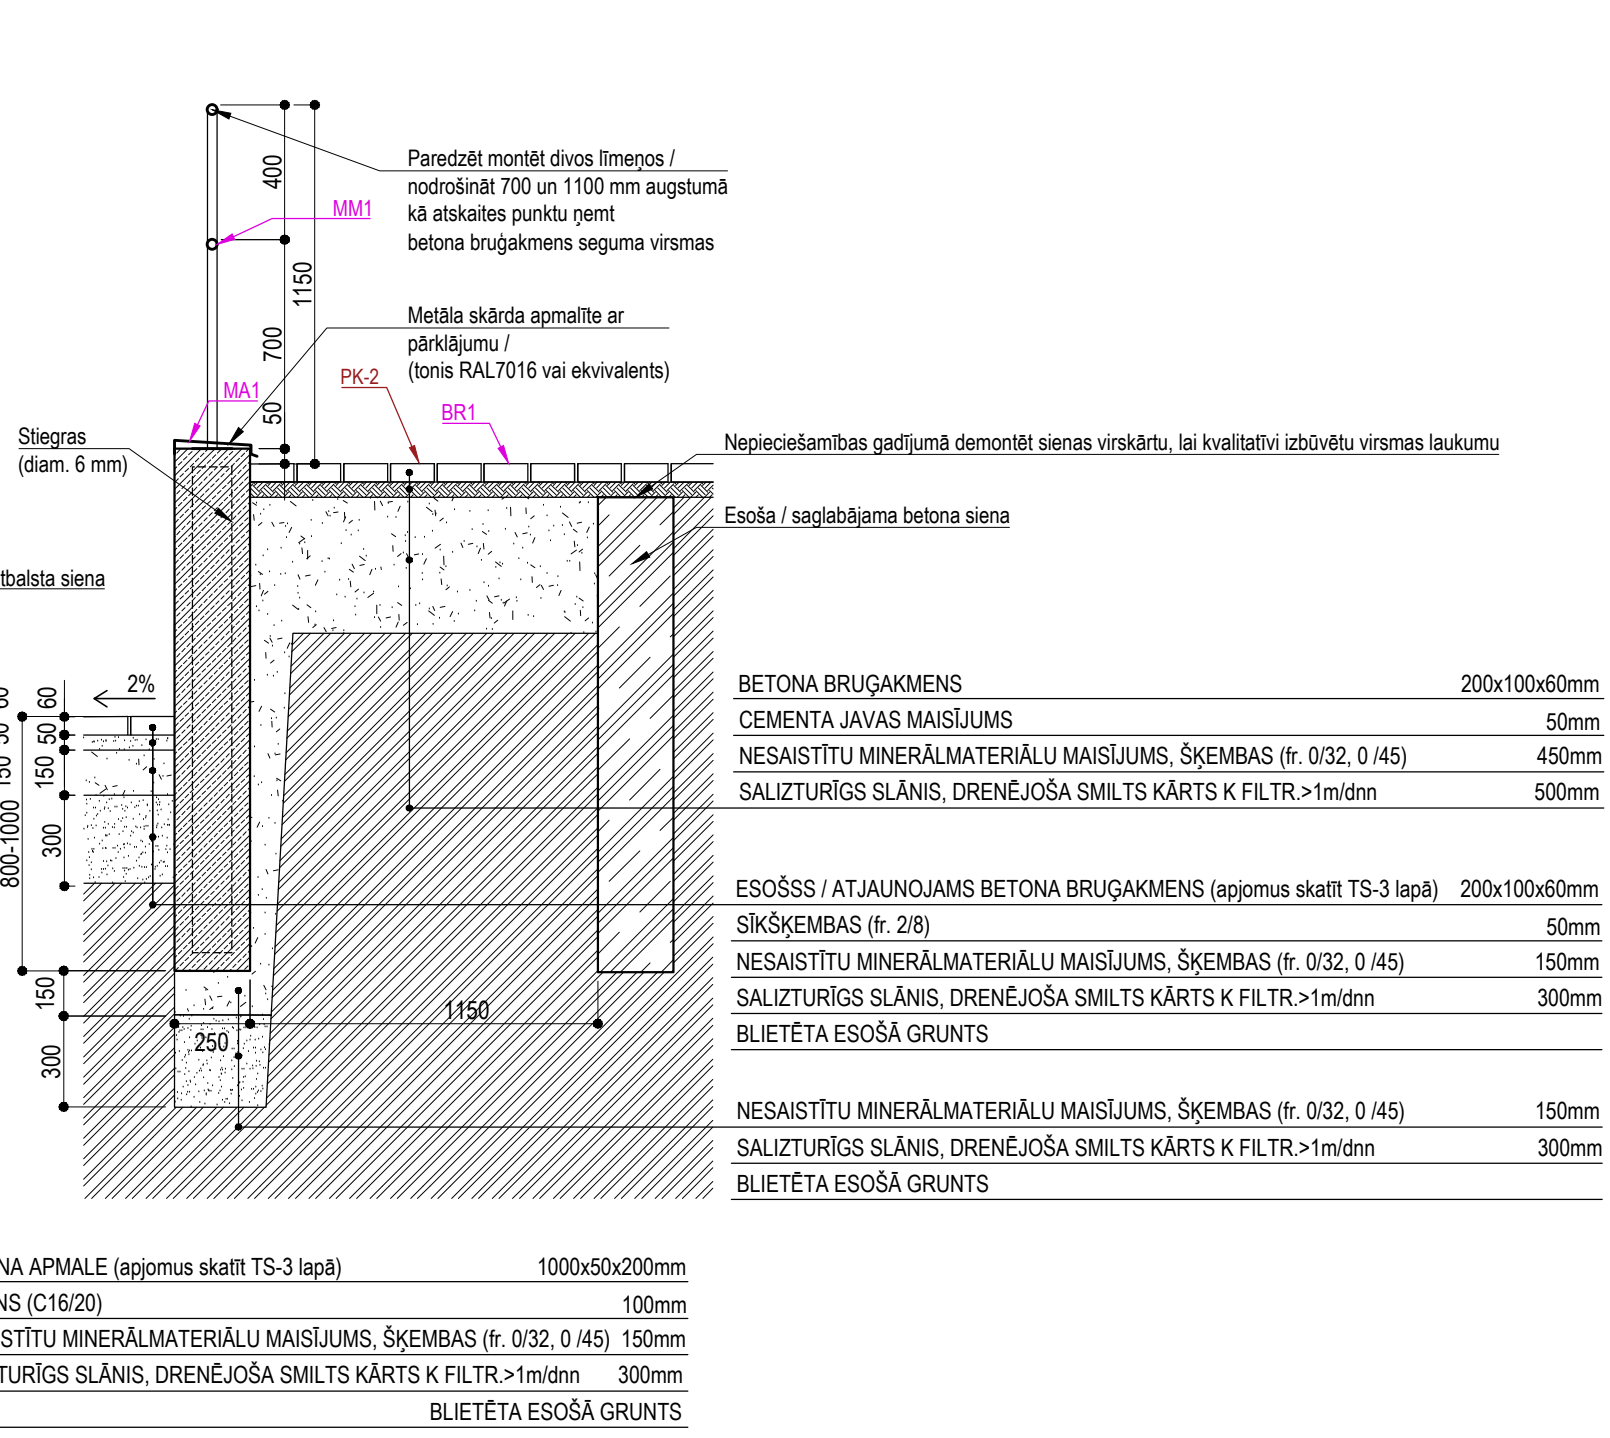

PROJEKTĒTĀ KĀPNŪ (PK-2) GRIEZUMS 3-3 / M 1:25

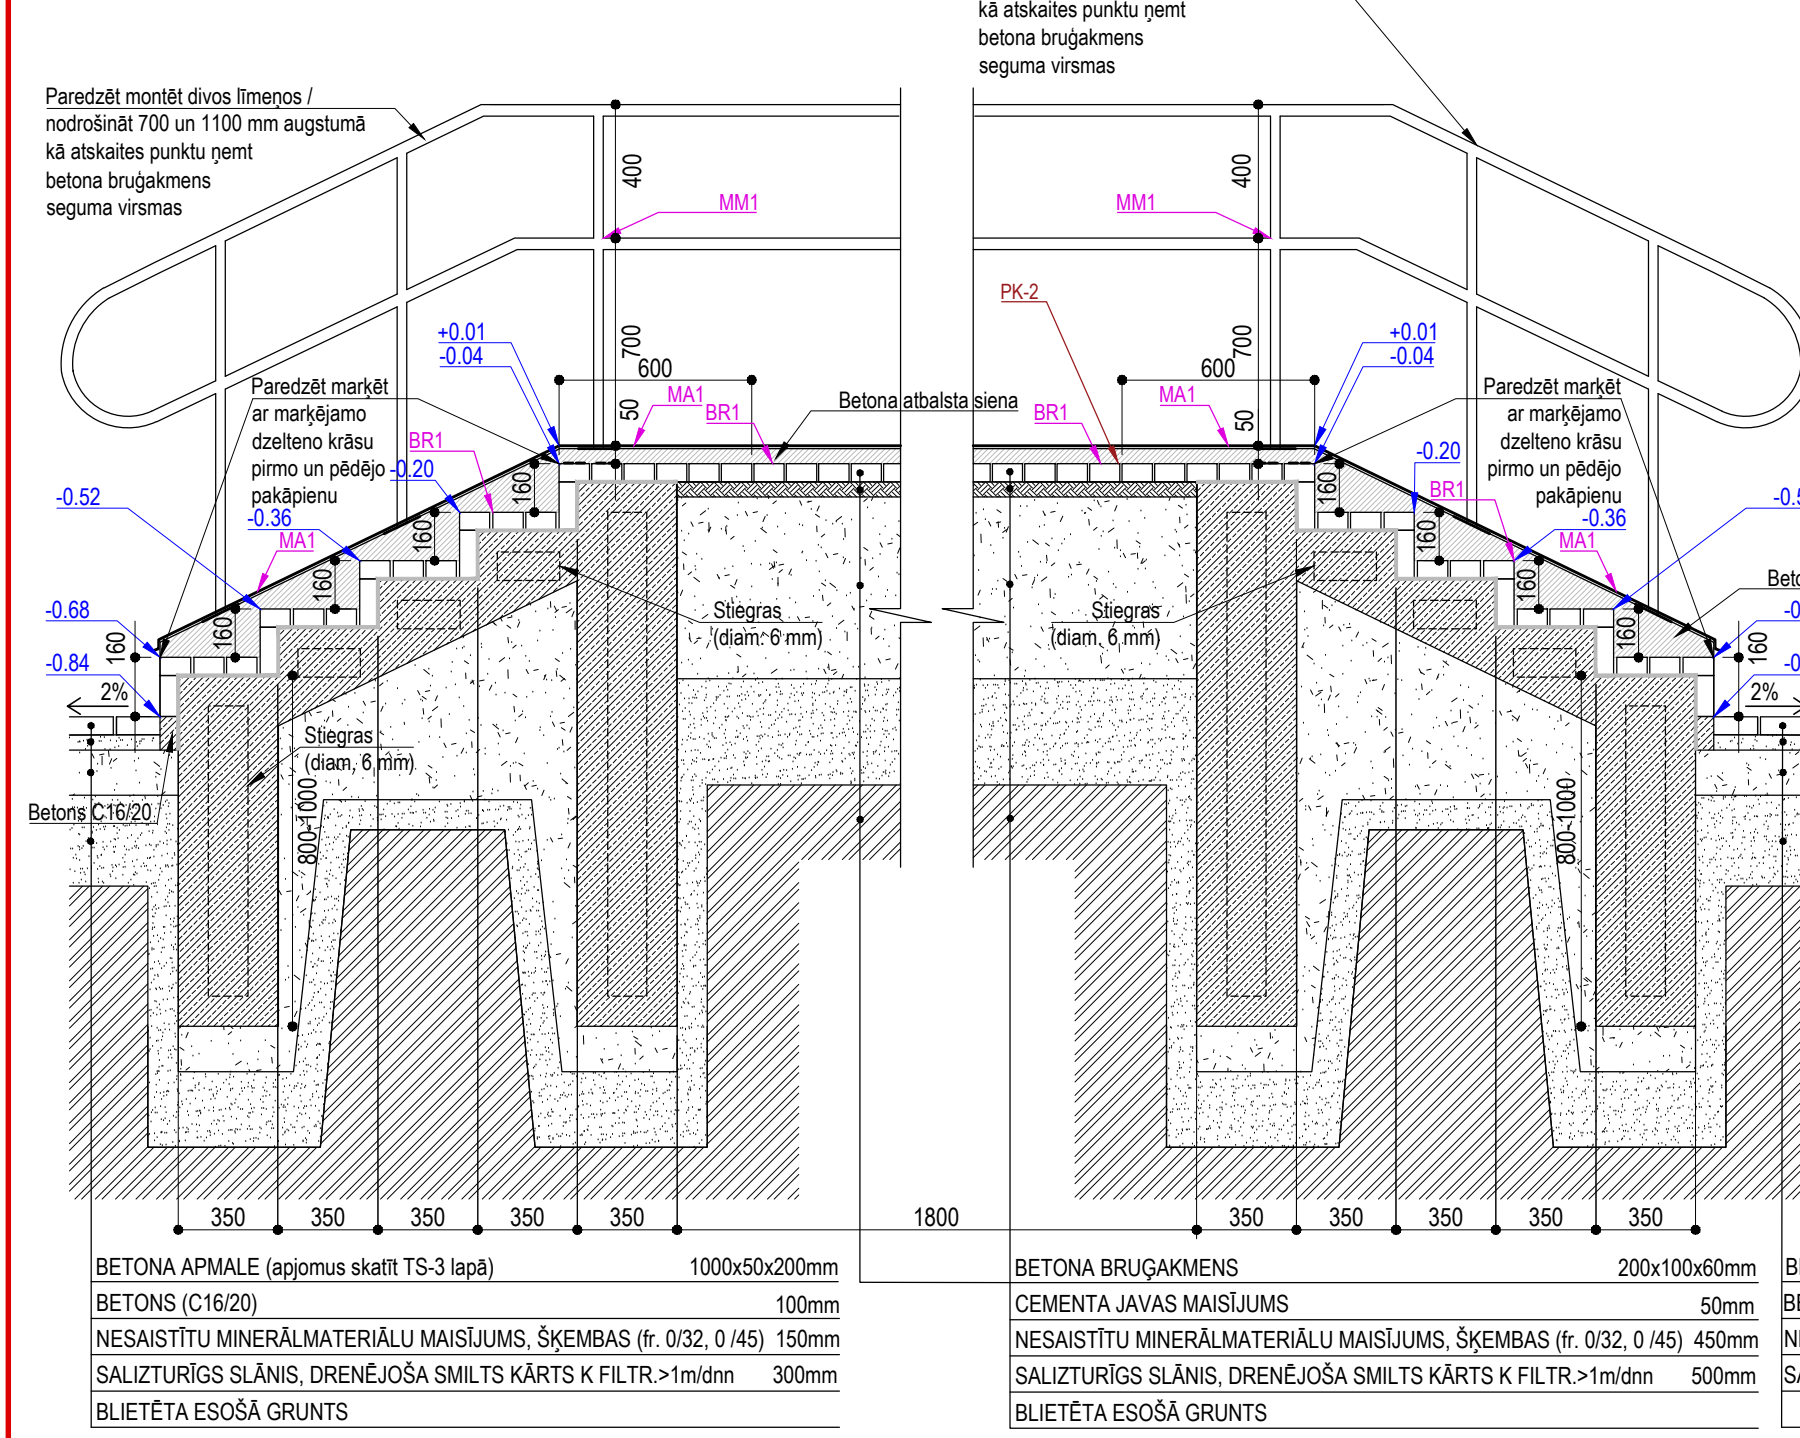

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

	PROJEKTĒTĀ AUGSTUMA ATZĪME
	PROJEKTĒTĀ MATERIĀLU UN ELEMENTU MARKĒJUMS RASEJUMOS

PIEZĪMES

- VISI IZMĒRI UN AUGSTUMA ATZĪMES PLĀNĀ DOTS METROS. BET DETALIZĒTĀJOS RASEJUMOS VISI IZMĒRI DOTI MILIMETROS. par +/- 0.00 PIENĒMTA PIRMĀ ŠTĀVA GRĪDAS ATZĪME, VISI IZMĒRI AUGSTUMIEM RASEJUMOS UZRĀDĪTI RELATĪVĀJĀS H ATZĪMES.
- PLĀNOTĀ PANDUSA DETALIZĀCIJAS RISINĀJUMU SKATĪT AR-1 LAPĀ. PIRMS PANDUSA IZBŪVES NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ.
- PĒC PANDUSA IZBŪVES NEPIECIEŠAMS IZLĪDZINĀT ESOŠO ZAĻO ZONU, DARBA APJOMUS SKATĪT PLĀNĀ, VEIKT ZEMES DARBUS SASKAŅĀ AR IZSTRĀDĀTO VERTIKĀLO PLĀNU, NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ GRIESTIES PIE PROJEKTA AUTORIEM, SKATĪT TS-3.1.
- PIRMS MATERIĀLU UN ELEMENTU PASŪTŠANAS PROJEKTĒTĀ PANDUSA IZBŪVEI NEPIECIEŠAMS RAŽOTĀJIEM VEIKT DETALIZĒTU RASEJUMU IZSTRĀDI PROJEKTĒTO MARGU APJOMAM, IEVĒROJOT VISAS PRASĪBAS, KAS ATTIECĀS UZ VIDES PIEEJAMĪBAS JAUTĀJUMIEM ĀRTELPA (www.apeirons.lv, LBN 200-21).
- PROJEKTĒTĀ PANDUSA UN KĀPNŪ IZMĒRUS, PAMATU STIPRINĀJUMU, TO RISINĀJUMUS AR DETALIZĀCIJU SKATĪT AR-4 LAPĀ. PIRMS ELEMENTU IZBŪVES NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VISU DABĀ, SASKAŅOJOT AR AUTORIEM AUTORIZACIJAS KĀRTĪBĀ.
- VISUS APJOMUS, KAS ATTIECĀS UZ ATBALSTA SIENU, METĀLA JUMTĪNU, TERMO KOKA STRUKTŪRU PIE PROJEKTĒTĀJĀM KĀPNĒM SKATĪT ATBILSTOŠĪ AR DABĀLĀ.

PROJEKTĒTĀ MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA PANDUSAM UN PAKĀPIENIEM / PK-1

NR.PK.	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	MĒRVENĪBA	SEGUMA VAI ELEMENTA GRIEZUMA PRINCIPĀLĀ SHĒMA	SEGUMA VAI ELEMENTA KONSTRUKCIJA	BIEZUMS, MM	APJOMS, m ² /m	VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA
1		BETONA BRUGĀKUMS RAŽOTĀJIS: SIA "BETONO MOZAĪKA" VAI EKVIVALENTS; MAŽĀ APAKŠGRĀVJA IELA 5, RĪGA LV-1016, TEL.: +371 27773354 (ADMINISTRĀCIJA) INFO@BETONOMOZAĪKA.LV PRODUKTA KODS: PRIZMA 6B VAI EKVIVALENTS; KRĀSA: GREY (PELĒKS, BALTS), AR BALTO TONI VEIDOT GĀJĒJU PĀREJAS 3 ZONĀS, PIRMS MONTĀŽAS PRECIZĒT VISU PIE PROJEKTA AUTORIEM AUTORIZACIJAS KĀRTĪBĀ, VIRSMA: GLUDA; IZMĒRS: 200x100x60mm.	m ²		Betona bruģakmens (Prizma 6B vai ekvivalents)	60	45 m ²	
2		BETONA BRUGĀKUMS RAŽOTĀJIS: SIA "BETONO MOZAĪKA" VAI EKVIVALENTS; MAŽĀ APAKŠGRĀVJA IELA 5, RĪGA LV-1016, TEL.: +371 27773354 (ADMINISTRĀCIJA) INFO@BETONOMOZAĪKA.LV PRODUKTA KODS: PRIZMA 6B AR VIRSMAS RELJEFU; KRĀSA: YELLOW (DZELTENŠ); IZMĒRS: 200x100x60mm.	m ²		Betona bruģakmens ar reljefu (Prizma 6B vai ekvivalents ar reljefu)	50	3.50 m ²	
3	 	PULĒTS BETONS / ATBALSTA SIENAS AR METĀLA SKĀRDA APMALI RAŽOTĀJIS: CONSOLIS; GETLIŅU IELA 22, RUMBULA, ROPĀŽU NOVADS, LV-2121, TEL.: +371 6704 8300 UN METALMASTER; ZVAIGZŅU IELA 2, OZOLNIEKI, OZOLNIEKU NOVADS, LV-3018, TEL.: +371 67069867	m ² / m ³		Metāla skārda apmale (ar pārkājumu, tonis RAL 7016 vai ekvivalents) Betona atbalsta siena ar pamatiem (platums 250 mm, pamatu dziļums no 800-1000 mm) Nesaistītu minerālmateriālu maisījums, šķembas fr. 0/32, 0/45 Salizturīgs slānis, drenējoša smiltis kārts K filtr. >1m/dn Blīvētā esošā grunts	2 no 150 - 900 150 300	16 m ² 8 m ³ 2.40 m ³ 4.80 m ³	
4		CINKOTAS TĒRAUDA MARGAS AR CINKOTIEM TĒRAUDA VERTIKĀLAJĒM STATĒJIEM (APĀLAIS PROFILS), RAŽOTĀJIS: UAB BIPA, TEL.: +370 687 94 709 (BIPA LATVIJAS FILIĀLES VADĪTĀJS), PRODUKTA KODS: KEE ACCESS; KRĀSA: RAL7016 (PELĒKS VAI EKVIVALENTS TONIS), IEKŠĒJAIS DIAM. 38 mm.	tek. m gb.		Kee Safety piedāvātā Kee Access sērija ir speciāls savienotais apaļo profilu cauruļu savienošana, ko vai izmantot, lai ātri un droši uzstādītu margas, kas īpaši pielāgotas personu ar kustību traucējumiem pandusiem sabiedriskajās ēkās. Kee Access sērijas margas pilnībā atbilst Būvniecības tehniskajiem noteikumiem STR 2.03.01: 2001 "Ēkas un teritorijas. Prasības attiecībā uz personu ar īpašām vajadzībām".	iekšējais apaļo cauruļu diam. 38 mm	120 tek. m	
5		MARKĒJUMA KRĀSA ĀRTELPA, RAŽOTĀJIS: CEĻU BŪVE 24, TEL.: +371 27729333, www.celubuve24.lv, PRODUKTA KODS: VISA27DZ1023 VAI EKVIVALENTS	tek. m		Akrila krāsa ceļu marķēšanai VISAACRYL, dzeltena (RAL 1023)	atbilstoši tehniskajai prasībai pēc ražotāja norādījumiem	4.80 tek. m	

PROJEKTĒTĀ MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA KĀPNĒM / PK-2

NR.PK.	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	NOSAUKUMS	MĒRVENĪBA	SEGUMA VAI ELEMENTA GRIEZUMA PRINCIPĀLĀ SHĒMA	SEGUMA VAI ELEMENTA KONSTRUKCIJA	BIEZUMS, MM	APJOMS, m ² /m	VIZUĀLĀ INFORMĀCIJA
1		BETONA BRUGĀKUMS RAŽOTĀJIS: SIA "BETONO MOZAĪKA" VAI EKVIVALENTS; MAŽĀ APAKŠGRĀVJA IELA 5, RĪGA LV-1016, TEL.: +371 27773354 (ADMINISTRĀCIJA) INFO@BETONOMOZAĪKA.LV PRODUKTA KODS: PRIZMA 6B VAI EKVIVALENTS; KRĀSA: GREY (PELĒKS, BALTS), AR BALTO TONI VEIDOT GĀJĒJU PĀREJAS 3 ZONĀS, PIRMS MONTĀŽAS PRECIZĒT VISU PIE PROJEKTA AUTORIEM AUTORIZACIJAS KĀRTĪBĀ, VIRSMA: GLUDA; IZMĒRS: 200x100x60mm.	m ²		Betona bruģakmens (Prizma 6B vai ekvivalents)	60	6 m ²	
2		BETONA BRUGĀKUMS RAŽOTĀJIS: SIA "BETONO MOZAĪKA" VAI EKVIVALENTS; MAŽĀ APAKŠGRĀVJA IELA 5, RĪGA LV-1016, TEL.: +371 27773354 (ADMINISTRĀCIJA) INFO@BETONOMOZAĪKA.LV PRODUKTA KODS: PRIZMA 6B AR VIRSMAS RELJEFU; KRĀSA: YELLOW (DZELTENŠ); IZMĒRS: 200x100x60mm.	m ²		Betona bruģakmens ar reljefu (Prizma 6B vai ekvivalents ar reljefu)	50	2.00 m ²	
3	 	PULĒTS BETONS / ATBALSTA SIENAS AR METĀLA SKĀRDA APMALI RAŽOTĀJIS: CONSOLIS; GETLIŅU IELA 22, RUMBULA, ROPĀŽU NOVADS, LV-2121, TEL.: +371 6704 8300 UN METALMASTER; ZVAIGZŅU IELA 2, OZOLNIEKI, OZOLNIEKU NOVADS, LV-3018, TEL.: +371 67069867	m ² / m ³		Metāla skārda apmale (ar pārkājumu, tonis RAL 7016 vai ekvivalents) Betona atbalsta siena ar pamatiem (platums 250 mm, pamatu dziļums no 800-1000 mm) Nesaistītu minerālmateriālu maisījums, šķembas fr. 0/32, 0/45 Salizturīgs slānis, drenējoša smiltis kārts K filtr. >1m/dn Blīvētā esošā grunts	2 no 150 - 900 150 300	3 m ² 1.8 m ³ 0.45 m ³ 0.90 m ³	
4		CINKOTAS TĒRAUDA MARGAS AR CINKOTIEM TĒRAUDA VERTIKĀLAJĒM STATĒJIEM (APĀLAIS PROFILS), RAŽOTĀJIS: UAB BIPA, TEL.: +370 687 94 709 (BIPA LATVIJAS FILIĀLES VADĪTĀJS), PRODUKTA KODS: KEE ACCESS; KRĀSA: RAL7016 (PELĒKS VAI EKVIVALENTS TONIS), IEKŠĒJAIS DIAM. 38 mm.	tek. m gb.		Kee Safety piedāvātā Kee Access sērija ir speciāls savienotais apaļo profilu cauruļu savienošana, ko vai izmantot, lai ātri un droši uzstādītu margas, kas īpaši pielāgotas personu ar kustību traucējumiem pandusiem sabiedriskajās ēkās. Kee Access sērijas margas pilnībā atbilst Būvniecības tehniskajiem noteikumiem STR 2.03.01: 2001 "Ēkas un teritorijas. Prasības attiecībā uz personu ar īpašām vajadzībām".	iekšējais apaļo cauruļu diam. 38 mm	20 tek. m	
5		MARKĒJUMA KRĀSA ĀRTELPA, RAŽOTĀJIS: CEĻU BŪVE 24, TEL.: +371 27729333, www.celubuve24.lv, PRODUKTA KODS: VISA27DZ1023 VAI EKVIVALENTS	tek. m		Akrila krāsa ceļu marķēšanai VISAACRYL, dzeltena (RAL 1023)	atbilstoši tehniskajai prasībai pēc ražotāja norādījumiem	4.60 tek. m	

SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS "ZAĻĀ ELPA", FILOZOFOV IELA 69, JELGAVA, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087				Nr. 23-028	
				TS	
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE	21.02.25	SENSORISKAIS ZIEMAS DĀRZS		STADIJA
IZSTRĀDĀJA	U.ĪLE	21.02.25	PANDUSS UN BETONA BRUGĀKUMS PAKĀPIENU SISTĒMA		LAPA
				MĒROGS	1:100 / 1:25
				komunalprojekts	
				Būvkomersanta reģ. apl. Nr. 2158-R	