


REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKAS 1. STĀVA PLĀNS AR IZMĒRIEM, DEMONTĀŽAS APJOMIEM UN SIENU, LOGU MARĶĒJUMU / M 1:100

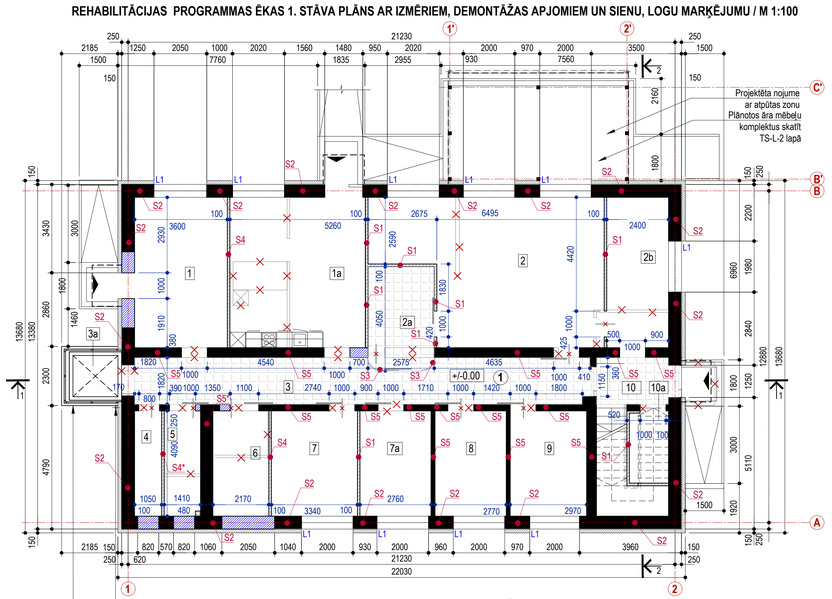

REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKAS 1. STĀVA PLĀNS AR MĒBEĻĒM, DURVJU UN GRĪDU MARĶĒJUMU / M 1:100

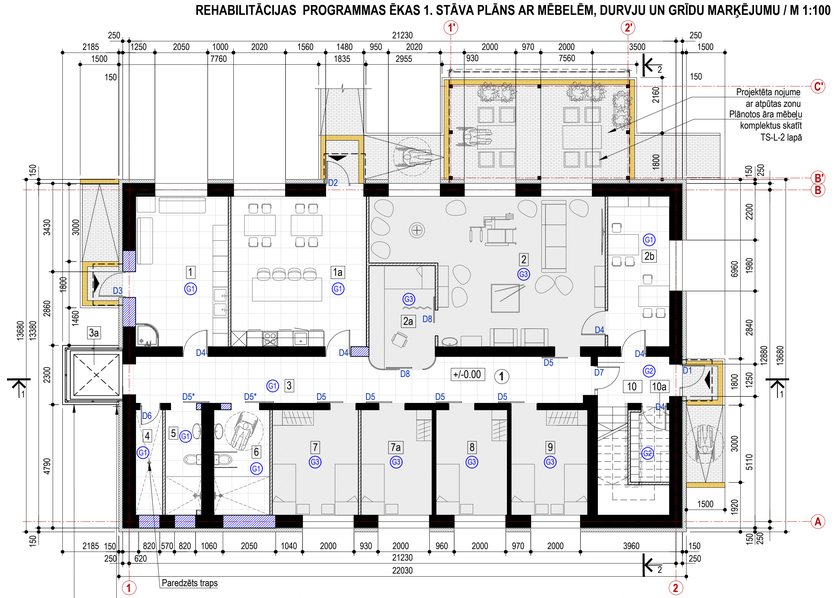

REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKAS 2. STĀVA PLĀNS AR IZMĒRIEM, DEMONTĀŽAS APJOMIEM UN SIENU, LOGU MARĶĒJUMU / M 1:100

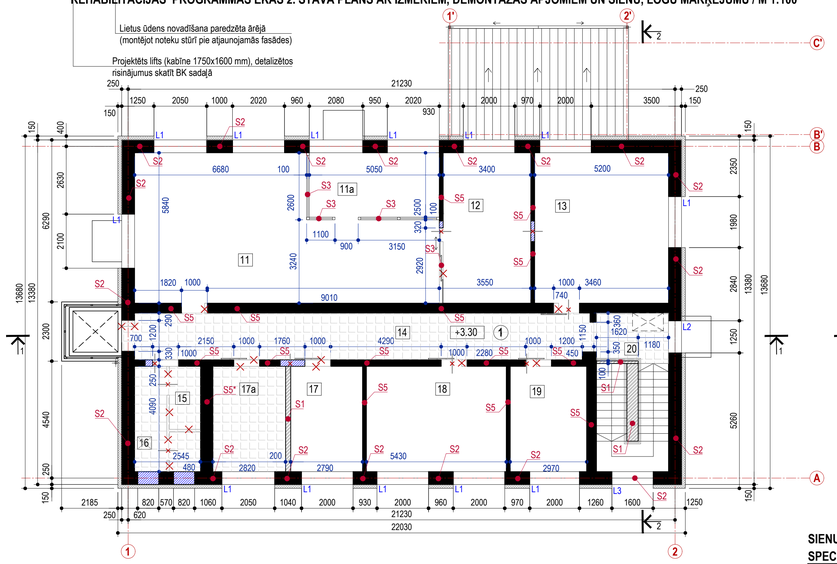

REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKAS 2. STĀVA PLĀNS AR MĒBEĻĒM UN DURVJU MARĶĒJUMU / M 1:100



PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

- ESOŠĀ ĀRSIENA AR SILTINĀJUMU
- ESOŠĀS NESOŠĀS UN NENESOŠĀS IEKŠSIENAS
- ESOŠS / DEMONTĒJAMS APJOMS
- ESOŠAS / LIKVIDĒJAMAS DURVIS
- PROJEKTĒTĀS STARPSIENAS
- NESLĪDOŠAS GRĪDAS FLĪZES JEB EKVIVALENTS MATERIĀLS
- VINILA GRĪDAS SEGUMS JEB EKVIVALENTS MATERIĀLS
- AIZMŪRĒJAMAS DAĻAS AR VIEGLBETONA BLOKIEM
- PROJEKTĒTA BETONA BRUĢAKMENS ĀRA TERASE JEB EKVIVALENTS MATERIĀLS
- PROJEKTĒTI PIEKARAMIE GRIESTI (AMSTRONG VAI EKVIVALENTS MAT.)
- PROJEKTĒTS RELJEFA BETONA BRUĢAKMENS
- DURVJU, LOGU MARĶĒJUMA APZĪMĒJUMI RASĒJUMOS
- GRĪDU MARĶĒJUMA APZĪMĒJUMI RASĒJUMOS
- SIENU MARĶĒJUMA APZĪMĒJUMI RASĒJUMOS

PIEZĪMES

1. VISI IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, BET AUGSTUMA ATZĪMES PLĀNOS METROS.
2. PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VISUS IZMĒRUS UN SITUĀCIJU DABĀ.
3. JEBKURAS IZMAIŅAS BŪVNIECĪBAS PROCESĀ SASKAŅOJAMAS AR PROJEKTĒTĀJIEM. VISAS NORĀDES ATTIECINĀMAS UZ PROJEKTĀ IETVERTAJĀM ARHITEKTŪRAS (AR) RASĒJUMA LAPĀM.
4. BŪVDARBU PROCESĀ IEGŪTOS BŪVGRUŽUS NODOT SERTIFICĒTĀ BŪVGRUŽU PIEŅEMŠANAS STACIJĀ, EVĒRojOT UN NODROŠINOT BŪVNIECĪBAS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU ATBILSTOŠI PĒC 2021. GADA 18. FEBRUĀRA MINISTRU KABINETA NOTEIKUMIEM NR. 113 "ATKRITUMU UN TO PĀRVADĀJUMU UZSKAITES KĀRTĪBA" 10. PUNKTA UN 2. PIELIKUMA PRASĪBĀM.
5. PROJEKTĒTO STARPSIENU TIPVEIDA MEZGLUS, DURVJU, LOGU DETALIZĀCIJU SKATĪT SPECIFIKĀCIJU TABULĀS UN AR-7 LAPĀ.
6. PUSAUDZŪ CENTRA PLĀNOTĀS FASĀDES SKATĪT AR-3 LAPĀ.
7. PLĀNOTO LIFTU, NOJUMI UN JAUNĀS BŪVAPJOMA APRISES, SKATĪT AR-3 LAPĀ.LIFTA IZBŪVI VEIKT SASKAŅĀ AR PIEŅEMTAJĀM NORMĀM UN TEHNISKAJĀM PRASĪBĀM, ATBILSTOŠI IEVĒRTĒJOT PĒC RAŽOTĀJU NOTEIKUMIEM (www.kone.lv VAI EKVIVALENTS).
8. PROJEKTĀ PAREDZĒTĀ MAINĪT VISUS ESOŠOS LOGUS, DURVIS UZ JAUNĀM. PAREDZĒTS SILTINĀT FASĀDES,SAGLABĀJOT ESOŠO - ATJAUNOTO JUMTA STRUKTŪRU.
9. PIE PĀRBŪVES PLĀNOTS ATJAUNOT ESOŠOS GRIESTUS. VISĀS TELPĀS PAREDZĒTI BALTI, KRĀSOTI GRIESTI, BET TELPĀS NR.: 2a, 3, 10, 14, 15, 17 a, 20 PIEKARAMIE (AMSTRONG VAI EKV. MAT.).
10. TELPĀ NR. 20 PAREDZĒT ATJAUNOT ESOŠO JUMTA LŪKU, IZBŪVĒT JAUNU PIEKLUVI, NODROŠINOT KVALITATĪVU RISINĀJUMU UN PAREDZĒT NOLAIŽAMĀS TREPES SAIMNIECISKIEM NOLŪKIEM. PIRMS PĀRBŪVES UN MONTĀŽAS NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VISU DABĀ.
11. TUALETES DURVĪM D5 TELPAI NR.6 NEDRĪKST BŪT SLIEKŠŅI, DURVĪM JĀBŪT MARĶĒTĀM AR SPECIĀLU MARĶĒJUMU h=1.60 m. MARĶĒJUMA MINIMĀLAIS IZMĒRS 150x150 mm.
12. PROJEKTA IETVAROS PAREDZĒTS DEMONTĒT ESOŠO, NOLIETOTO JUMTA LŪKU UN MONTĒT JAUNU (700x1200 mm). PIRMS LŪKAS PASŪTĪŠANAS UN IZBŪVES NEPIECIEŠAMS BŪVUZŅĒMĒJAM DOT RISINĀJUMU, LAI JUMTA LŪKAS APJOMUS SABALANSĒTU AR PIEKĻAMO GRIESTU SISTĒMU, TO KARKASU PAREDZĒT APRĪKOT AR UGUNSDROŠĀM KĀPNĒM (FAKRO LMF JEB EKVIVALENTS RAŽOTĀJS, IZPLATĪTĀJS), NODROŠINOT SISTĒMAS NOTURĪBU.

PRINCIPIĀLAIS DURVJU DIZAINS PUSAUDZŪ CENTRA IEKŠDURVĪM / M 1:100



DURVJU SPECIFIKĀCIJA PUSAUDZŪ CENTRAM

Apzīmējuma marka plānā	NOSAUKUMS	SHEMATISKS ZĪMĒJUMS (DURVJU GABARĪTI AR KĀRBU)	SKAITS 1.STĀVS	SKAITS 2.STĀVS	PIEZĪMES
PIEKĻUVES KONTROLES APRĪKOJUMS / TELPAS NR. 10					
D1	METĀLA ĀRDURVIS / EI 30 (1250x2100 mm)	2300 / 1250	1 gb.		METĀLA DURVIS AR APLODĀM, PAREDZĒT UGUNSNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS. VIZUĀLI TONI SASKAŅOT AR CITIEM MATERIĀLIEM FASĀDĒ. PIRMS IEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS PRECIZĒT VĒRTŅU VIRZIENU, APRĪKOT AR SLĒDZENI. PIEKĻUVES KONTROLES ELEKTRO SLĒDZENE 12V ABLOY EL518, EVAKUĀCIJAS LAIKĀ ATBLOĶĒJAS KABEĻU PĀRVADS EA281 ABLOY, KOMPLEKTĀ AR VADĪBAS KABELI 4m STRIKE PLATE (E.G. EA324).
PIEKĻUVES KONTROLES APRĪKOJUMS / TELPAS NR. 1a					
D2	METĀLA ĀRDURVIS / EI 30 AR VIRSGAISMU (1480x2400 mm)	2400 / 1480	1 gb.		METĀLA DURVIS AR APLODĀM, PAREDZĒT UGUNSNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS. VIZUĀLI TONI SASKAŅOT AR CITIEM MATERIĀLIEM FASĀDĒ. PIRMS IEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS PRECIZĒT VĒRTŅU VIRZIENU, APRĪKOT AR SLĒDZENI. PIEKĻUVES KONTROLES ELEKTRO SLĒDZENE 12V ABLOY EL518, EVAKUĀCIJAS LAIKĀ ATBLOĶĒJAS KABEĻU PĀRVADS EA281 ABLOY, KOMPLEKTĀ AR VADĪBAS KABELI 4m STRIKE PLATE (E.G. EA324).
APRĪKOJUMS / TELPAS NR. 1					
D3	METĀLA ĀRDURVIS / EI 30 (1000x2100 mm)	2100 / 1000	1 gb.		METĀLA DURVIS AR APLODĀM, PAREDZĒT UGUNSNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS. VIZUĀLI TONI SASKAŅOT AR CITIEM MATERIĀLIEM FASĀDĒ. PIRMS IEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS PRECIZĒT VĒRTŅU VIRZIENU, APRĪKOT AR SLĒDZENI.
PIEKĻUVES KONTROLES APRĪKOJUMS / TELPAS NR. 11, 2b					
D4	TRIECIENNOTUR. IEKŠDURVIS (1000x2300 mm)	2300 / 1000	5 gb.	2 gb.	VIZUĀLI TONI SASKAŅOT AR CITIEM MATERIĀLIEM IEKŠTELPĀ, PIRMS IEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS PRECIZĒT VĒRTŅU VIRZIENU, APRĪKOT AR SLĒDZENI. PIEKĻUVES KONTROLES ELEKTRO SLĒDZENE 12V ABLOY EL518, EVAKUĀCIJAS LAIKĀ ATBLOĶĒJAS KABEĻU PĀRVADS EA281 ABLOY, KOMPLEKTĀ AR VADĪBAS KABELI 4m STRIKE PLATE (E.G. EA324).
PIEKĻUVES KONTROLES APRĪKOJUMS / TELPAS NR. 13, 5					
D5	TRIECIENNOTUR. BĪDĀMĀS IEKŠDURVIS (1000x2300 mm)	2300 / 1000	5 gb.	5 gb.	VIZUĀLI TONI SASKAŅOT AR CITIEM MATERIĀLIEM IEKŠTELPĀ, PIRMS IEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS PRECIZĒT ATBĪDĀMO DURVJU MEHĀNISMU. PAREDZĒT APRĪKOT AR TRIECIENNOTURĪGU STIKLA PAKETI NOVĒROŠANAI. PIEKĻUVES KONTROLES ELEKTRO SLĒDZ.12V, EVAKUĀC. LAIKĀ ATBLOĶĒJAS EFF-EFF 112 / 312 1112---------00 SĒRIJAS ELKTROSPRUDS TIEK IZMANTOTS KOPĀ AR 1112 BĪDĀMĀ VĒRTNES SLĒDZ.
APRĪKOJUMS / TELPAS NR. 6					
D5*	TRIECIENNOTUR. BĪDĀMĀS IEKŠDURVIS (1000x2300 mm)	2300 / 1000	2 gb.		VIZUĀLI TONI SASKAŅOT AR CITIEM MATERIĀLIEM IEKŠTELPĀ, PIRMS IEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS PRECIZĒT ATBĪDĀMO DURVJU MEHĀNISMU. PAREDZĒT APRĪKOT AR DURVJU ROKTURIEM, KAS NODROŠINA VIDES PIEEJAMĪBAS JAUTĀJUMUS UN TELPAI NR. 6 PAREDZĒT DURVJU MARĶĒJUMU (www.videspieejamiba.lv), APRĪKOT AR INVAL ZĪMI h=1.60 m UN TELPAI NR. 5 MONTĒT DURVIS BEZ STIKLA, BEZ MARĶĒJ.
APRĪKOJUMS / TELPAS NR. 4					
D6	TRIECIENNOTUR. IEKŠDURVIS (800x2300 mm)	2300 / 800	1 gb.		VIZUĀLI TONI SASKAŅOT AR CITIEM MATERIĀLIEM IEKŠTELPĀ, PIRMS IEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS PRECIZĒT VĒRTŅU VIRZIENU, APRĪKOT AR SLĒDZENI. IEKŠDURVIS PAREDZĒTS MONTĒT TEHNISKAJAI TELPAI, DURVJU SISTĒMU APRĪKOT AR TRIECIENNOTURĪGU SISTĒMU, KAS NEPIEDEROŠAM PERSONĀM NEPIEĻAUJ BRĪVU PIEKĻUVI TEHNISKAJĀ TELPĀ.
PIEKĻUVES KONTROLES APRĪKOJUMS / TELPAS NR. 3,14					
D7	TRIECIENNOTUR. IEKŠDURVIS (1150x2300 mm)	2300 / 1150	1 gb.	1 gb.	VIZUĀLI TONI SASKAŅOT AR CITIEM MATERIĀLIEM IEKŠTELPĀ, PIRMS IEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS PRECIZĒT VĒRTŅU VIRZIENU, APRĪKOT AR SLĒDZENI. PIEKĻUVES KONTROLES ELEKTRO SLĒDZENE 12V ABLOY EL518, EVAKUĀC. LAIKĀ ATBLOĶĒJAS KABEĻU PĀRVADS EA281 ABLOY, KOMPLEKTĀ AR VADĪBAS KABELI 4m STRIKE PLATE (E.G. EA324).
PIEKĻUVES KONTROLES APRĪKOJUMS / TELPAS NR. 2a					
D8	TRIECIENNOTUR. BĪDĀMĀS IEKŠDURVIS (1000x2300 mm)	2300 / 1000	2 gb.		VIZUĀLI TONI SASKAŅOT AR CITIEM MATERIĀLIEM IEKŠTELPĀ, PIRMS IEGĀDES UN UZSTĀDĪŠANAS PRECIZĒT ATBĪDĀMO DURVJU MEHĀNISMU. PAREDZĒT APRĪKOT AR TRIECIENNOTURĪGU STIKLA PAKETI NOVĒROŠANAI. PIEKĻUVES KONTROLES ELEKTRO SLĒDZENE 12V, EVAK. LAIKĀ ATBLOĶĒJAS EFF-EFF 112 / 312 1112---------00 SĒRIJAS ELKTROSPRUDS TIEK IZMANTOTS KOPĀ AR 1112 BĪDĀMĀ VĒRTNES SLĒDZ.

LOGU SPECIFIKĀCIJA PUSAUDZŪ CENTRAM

Apzīmējuma marka plānā	NOSAUKUMS	SHEMATISKS ZĪMĒJUMS (LOGU GABARĪTI AR KĀRBU)	SKAITS 1.STĀVS	SKAITS 2.STĀVS	PIEZĪMES
L1	LOGS (2000-2050x 1400 mm)	1400 / 2000-2050	10 gb.	13 gb.	VIZUĀLI TONI SASKAŅOT AR CITIEM MATERIĀLIEM ĒKAS FASĀDĒ, PIRMS IEGĀDES UN MONTĀŽAS PRECIZĒT VISUS IZMĒRUS DABĀ, KAD TIKS VEIKTA FASĀDES SILTINĀŠANA UN SAKĀRTOŠANA. PAREDZĒT MONTĒT VELUX VAI EKVIVALENTU LOGU SISTĒMU, NODROŠINOT ATBILSTOŠU SILTUMNOTURĪBU.
L2	LOGS (1250x1400 mm)	1400 / 1250	1 gb.		VIZUĀLI TONI SASKAŅOT AR CITIEM MATERIĀLIEM ĒKAS FASĀDĒ, PIRMS IEGĀDES UN MONTĀŽAS PRECIZĒT VISUS IZMĒRUS DABĀ, KAD TIKS VEIKTA FASĀDES SILTINĀŠANA UN SAKĀRTOŠANA. PAREDZĒT MONTĒT VELUX VAI EKVIVALENTU LOGU SISTĒMU, NODROŠINOT ATBILSTOŠU SILTUMNOTURĪBU.
L3	LOGS (1600x500 mm)	500 / 1600	4 gb.		VIZUĀLI TONI SASKAŅOT AR CITIEM MATERIĀLIEM ĒKAS FASĀDĒ, PIRMS IEGĀDES UN MONTĀŽAS PRECIZĒT VISUS IZMĒRUS DABĀ, KAD TIKS VEIKTA FASĀDES SILTINĀŠANA UN SAKĀRTOŠANA. PAREDZĒT MONTĒT VELUX VAI EKVIVALENTU LOGU SISTĒMU, NODROŠINOT ATBILSTOŠU SILTUMNOTURĪBU.

TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. STĀVA PLĀNAM

APZ. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA / m² PIRMS	PLATĪBA / m² PĒC	TELPU H / m	LIETOŠANAS VEIDS PIRMS	LIETOŠANAS VEIDS PĒC
1	PAŠAPRŪPES TELPA	35.90	21.90	2.93	12640101	12640101
1a	VIRTUVE AR ĒDAMTELPU	23.10	32.00	2.93	12640101	12640101
2	PUSAUDZŪ ATPŪTAS TELPA	67.80	45.32	2.93	12640101	12640101
2a	DEŽURANTA POSTENIS		10.26	2.93	12640101	12640101
2b	PĀRRUNU TELPA VECĀKIEM		14.48	2.93	12640101	12640101
3	GAITENIS	32.20	32.20	2.93	12640101	12640101
3a	LIFTS		3.15	7.45	12640101	12640101
4	TEHNISKĀ TELPA	8.90	4.49	2.85	12640101	12640101
5	PUIŠU WC UN HIGIĒNAS TELPA	2.90	5.98	2.85	12640101	12640101
6	MEITEŅU WC UN HIGIĒNAS TELPA	3.50	9.15	2.85	12640101	12640101
7	PACIENTU PALĀTA 2 VIETĀM	29.30	13.95	2.85	12640101	12640101
7a	PACIENTU PALĀTA		11.53	2.85	12640101	12640101
8	PACIENTU PALĀTA	10.90	10.90	2.85	12640101	12640101
9	PACIENTU PALĀTA 2 VIETĀM	12.00	12.00	2.85	12640101	12640101
10	PRIEKŠTELPA	16.80	16.80	3.12	12640101	12640101
10a	GARDEROBE		4.33	2.13	12640101	12640101



ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

APZĪM.PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	PUSAUDZŪ NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA	ĀRSTNIECĪBAS VAI VESELĪBAS APRŪPES IESTĀŽU ĒKA, TIPS: 12640101. ZEMESGABALA KAD. NR. 0900 0080 087, ESOŠA APBŪVE.

TELPU EKSPLIKĀCIJA 2. STĀVA PLĀNAM

APZ. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA / m² PIRMS	PLATĪBA / m² PĒC	TELPU H / m	LIETOŠANAS VEIDS PIRMS	LIETOŠANAS VEIDS PĒC
11	ATVĒRTA TIPA BIROJA TELPA	72.80	55.61	2.95	12640101	12640101
11a	PROGRAMMAS KOORDINĀTORA TELPA		12.70	2.95	12640101	12640101
12	DARBINIEKU ATPŪTAS UN ĒDAMTELPA	21.90	21.90	2.95	12640101	12640101
13	MĀKSLAS TERAPEITU NODARBĪBU TELPA	32.20	32.20	2.95	12640101	12640101
14	GAITENIS	30.90	30.90	2.95	12640101	12640101
15	DARBINIEKU WC UN HIGIĒNAS TELPA	2.60	10.70	2.95	12640101	12640101
16	TEHNISKĀ TELPA	9.20		2.95	12640101	12640101
17	INDIVIDUĀLO NODARBĪBU TELPA	24.10	11.66	2.95	12640101	12640101
17a	INDIVIDUĀLO NODARBĪBU TELPA		11.78	2.95	12640101	12640101
18	GRUPAS NODARBĪBU TELPA	21.60	21.60	2.95	12640101	12640101
19	PEDAGOGU DARBA TELPA	11.70	11.70	2.95	12640101	12640101
20	KĀPŅU TELPA	16.80	16.80	2.95	12640101	12640101

SIENU TIPVEIDA MEZGLU SPECIFIKĀCIJA

Apzīmēj. marka plānā	SHĒMA	SASTĀVS	MM	PIEZĪMES
S1		1 / TRIECIENNOT. ĢIPŠKART. 2. KĀRTĀS / APDARE: KRĀS.SIENAS	150	SIENU APDARI PRECIZĒT PIRMS
		2 / METĀLA STARPSIENU KARKASS AR S=600 MM	5	IZBŪVES DABĀ.
		3 / AKMENS VATE		
S2		1 / DEKORATĪVAIS APMETUMS VAI CEMENTA ŠĶIEDRU PLĀKS.	5	ĀRSIENU APDARI PRECIZĒT PIRMS
		2 / SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLS, λ=0.04 W/mK	150	SILTINĀŠANAS UN ATJAUNOŠANAS
		3 / ESOŠĀ / NESOŠĀ SIENA (SKAT. PLĀNĀ)		DARBU UZSĀKŠANAS DABĀ.
		4 / ESOŠĀS APDARES ATJAUNOŠANA (KRĀSOTAS SIENAS VAI EKVIVALENTA APDARE)		
S3		1 / STIKLA STARPSIENA (www.septima.lv VAI EKVIVALENTS)		PIE RAŽOTĀJA PĒC SPECIĀLA
		2 / METĀLA KONSTRUKCIJAS SISTĒMA	50	STARPSIENU PASŪTĪJUMA.
S4 S4*		1 / TRIECIENNOT. ĢIPŠKART. 2. KĀRTĀS / APDARE: KRĀS.SIENAS VAI FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS, SKATĪT S4* PLĀNĀ)	150	SIENU APDARI PRECIZĒT PIRMS IZBŪVES DABĀ. FLĪZES PAREDZĒT
		2 / METĀLA STARPSIENU KARKASS AR S=600 MM	5	VISĀS MITRAJĀS TELPĀS, SKATĪT
		3 / AKMENS VATE		ATBILSTOŠO STĀVA PLĀNU.
		4 / FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS		
S5 S5*		1 / ESOŠĀS APDARES ATJAUNOŠANA (KRĀSOTAS SIENAS VAI EKVIVALENTA APDARE; SANMEZGLOS FLĪZES UZ LĪMES KĀRTAS, SKATĪT S5* PLĀNĀ)		PAREDZĒT SAGATAVOT ESOŠO, SAGLABĀJAMO SIENU PLAKNES
		2 / ESOŠA / SAGLABĀJAMA SIENA (SKAT. PLĀNĀ, PAREDZĒT SAKĀRTOT SIENU VIRSMAS JAUNAS APDARES IZVEIDEI)		JAUNAI SIENAS APDAREI. LIKVIDĒT PLAISAS, VEIKT SIENU ATJAUNOŠ.

PUSAUDZŪ NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087					Nr. 25-007	
					AR	
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE		18.03.25.	REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA	STADIJA BP	LAPA AR-2	MĒROGS 1:100
IZSTRĀDĀJA	U.ĪLE		18.03.25.	PUSAUDZŪ CENTRA 1. UN 2. STĀVA PLĀNS AR PĀRPLĀNOJUMU	komunālprojekts JELGAVA		
					Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R		