

NOJUMES PAMATKARKASA SĀNSKATS ASĪS B'-C' / M 1:100

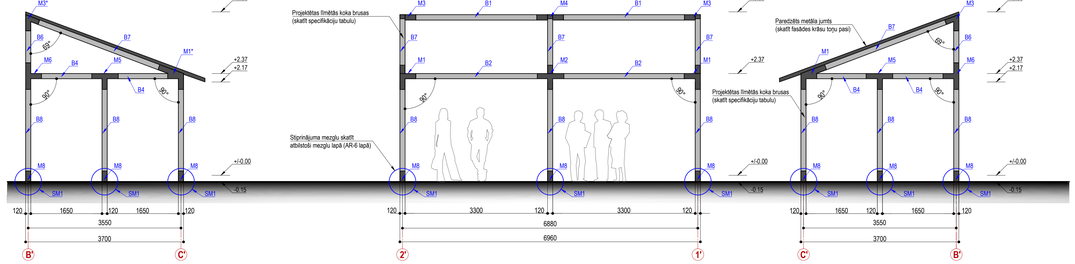


NOJUMES PAMATKARKASA PRETSKATS ASĪS 2'-1' / M 1:100

NOJUMES PAMATKARKASA SĀNSKATS ASĪS C'-B' / M 1:100


NOJUMES PAMATKARKASA VIRSSKATS / M 1:100

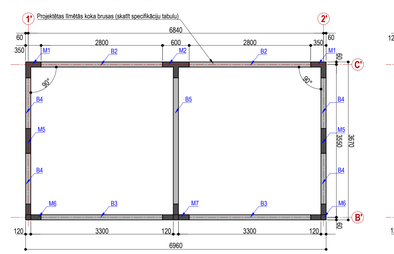

NOJUMES SPĀRU PLĀNS / M 1:100

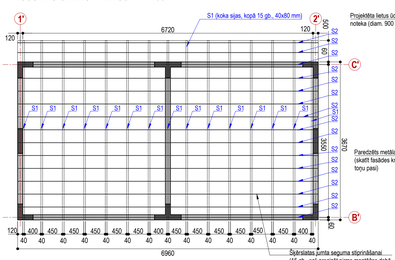

NOJUMES JUMTA PLĀNS / M 1:100

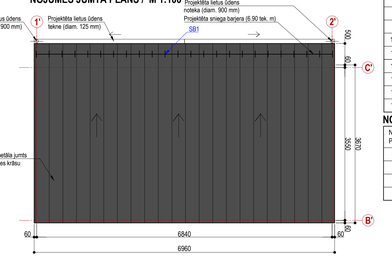

NOJUMES KOKA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU TABULA

NR. P.K.	MARKA	NOSAUKUMS / IZMĒRS	APJOMS	RAŽOTĀJS / INFORMĀCIJAS AVOTS	PIEZĪMES
1.	B1	LĪMEŠTĀ KOKA BRUSA (120x120x3300 mm)	2 gb.	ZAZA TIMBER SIA, WWW.ZAZATIMBER.LV, RUBEŅU CEĻŠ 46F, RAUBEŅI, CENU PIEGĀDES, JELGAVAS NOVADS, LV-3002 / TEL. + 371 29198622	PIRMS MATERIĀLU RAŽOŠANAS NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VISUS IZMĒRUS UN APJOMUS PĒC DOTAJIEM RASĒJUMIEM. DETALIZĒTUS RASĒJUMA APJOMUS SKATĪT AR-4 LAPĀ. NESKADRĪBU GADĪJUMĀ GRIEZTIES PIE PROJEKTA AUTORIEM. VISUS KOKA ELEMENTUS KRĀSOT ATBILSTOŠI PĒC NORĀDĪTAJIEM TOŅIEM VAI EKVIVALENTIEM SASKAŅOJOT AR PROJEKTA AUTORIEM. AUTORUZRAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ.
2.	B2	LĪMEŠTĀ KOKA BRUSA (120x120x3300 mm)	2 gb.		
3.	B3	LĪMEŠTĀ KOKA BRUSA (120x120x3300 mm)	2 gb.		
4.	B4	LĪMEŠTĀ KOKA BRUSA (120x120x1650 mm)	4 gb.		
5.	B5	LĪMEŠTĀ KOKA BRUSA (120x120x3430 mm)	1 gb.		
6.	B6	LĪMEŠTĀ KOKA BRUSA (120x120x1200mm)	3 gb.		
7.	B6	LĪMEŠTĀ KOKA BRUSA (120x120x3900mm)	3 gb.		
8.	S1	LĪMEŠTĀ KOKA SIJA (40x80x4486 mm)	15 gb		
9.		ĒVELĒTI KOKA DĒĻI (PRIEDES KOKA APDARES DĒĻI JEB VAGONDĒĻI)	32 m^2	WWW.SHOP.STALI.LV, TEL. +371 26230077	PIRMS MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ. PAREDZĒT IEKĻĀT ANTIKONDENSĀTA PLĒVI (32 m^2) VIRS KOKA DĒĻU KLĀJA.
10.		LATAS (solis 450 mm)	68 tek.m	WWW.PATATIMBER.LV, TEL. +371 25611122	
11.	S0	ŠĶĒRSLATAS (jumta izbūvei, pirms izbūves soli precizēt dabā)	105 tek.m	WWW.PATATIMBER.LV, TEL. +371 25611122	


NOJUMES METĀLA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJU TABULA

NR. P.K.	MARKA	NOSAUKUMS / IZMĒRS	APJOMS	RAŽOTĀJS / INFORMĀCIJAS AVOTS	PIEZĪMES
1.	M1	METĀĻA DETAĻA (4 mm bieza kvadrātcaurule)	1 gb.	ARMET SIA, WWW.ARMETBALTIC.COM, CĒSVAINES IELA 17, RĪGA, LV-1073, TEL. +371 26020027; +371 28399049; STEEL@ARMET.LV	PIRMS MATERIĀLU RAŽOŠANAS NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VISUS IZMĒRUS UN APJOMUS PĒC DOTAJIEM RASĒJUMIEM. DETALIZĒTUS RASĒJUMA APJOMUS SKATĪT AR-4 LAPĀ. NESKADRĪBU GADĪJUMĀ GRIEZTIES PIE PROJEKTA AUTORIEM. VISUS METĀLA ELEMENTUS KRĀSOT AR PULVERKRĀSAS PĀRKLĀJUMU.VISUS PLĀNOTOS METINĀŠANAS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR DOTAJIEM RASĒJUMIEM UN PIENEMTAJĀM NORMĀM.
2.	M1*	METĀĻA DETAĻA (4 mm bieza kvadrātcaurule)	1 gb.		
3.	M2	METĀĻA DETAĻA (4 mm bieza kvadrātcaurule)	1 gb.		
4.	M3	METĀĻA DETAĻA (4 mm bieza kvadrātcaurule)	1 gb.		
5.	M3*	METĀĻA DETAĻA (4 mm bieza kvadrātcaurule)	1 gb.		
6.	M4	METĀĻA DETAĻA (4 mm bieza kvadrātcaurule)	1 gb.		
7.	M5	METĀĻA DETAĻA (4 mm bieza kvadrātcaurule)	2 gb.		
8.	M6	METĀĻA DETAĻA (4 mm bieza kvadrātcaurule)	1 gb.		
9.	M6*	METĀĻA DETAĻA (4 mm bieza kvadrātcaurule)	1 gb.		
10.	M7	METĀĻA DETAĻA (4 mm bieza kvadrātcaurule)	1 gb.		
11.	M8	METĀĻA DETAĻA (4 mm bieza kvadrātcaurule)	8 gb.		
12.		METĀĻA JUMTS, VALCPROFILS / TONIS RR23 VAI EKVIVALENTS	32 m^2	WWW.METALMASTER.LV, TEL. +371 28382940	PIRMS MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT DABĀ. PAREDZĒT IEKĻĀT ANTIKONDENSĀTA PLĒVI (32 m^2) VIRS KOKA DĒĻU KLĀJA.VISUS JUMTA STIPRINĀJUMUS UN DETAĻAS PRECIZĒT PIE RAŽOTĀJIEM.
13.		LIETUS ŪDENS NOTEKA (diam. 90 mm)	5.50 tek.m		
14.		LIETUS ŪDENS TEKNE (diam. 125 mm)	6.96 tek.m		
15.	SB1	SNIEGA BARJERA	6.90 tek.m		


NOJUMES PAMATU IZBŪVES SPECIFIKĀCIJU TABULA

NR. P.K.	MARKA	NOSAUKUMS / IZMĒRS	APJOMS	RAŽOTĀJS / INFORMĀCIJAS AVOTS	PIEZĪMES
1.		BETONA PAMATI (800-1000 mm dziļumā, betons C25)	1.00 m^3	WWW.SAKRET.LV	PIRMS MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS PRECIZĒT VISUS APJOMUS, NAV NORĀDĪTS DĪBEĻSKRŪVJU APJOMS, BET REKOMENDĒJOŠĪ UZ 1 STABA VIETU METĀLA PĀLKSNI STIPRINĀT AR 4 gb. DĪBEĻSKRŪVĒM (kopā 32 gb.). PAMATUS IZBŪVĒT, IZMANTOJOT PVC CAURULI KĀ VEIDNI.
2.		ARMATŪRAS STIEŅI (4 gb. uz vienu betona pamatni)	32 tek.m	WWW.KURSI.LV	
3.		BLIETĒTAS ŠĶEMBAS (150 mm biezā slānī, pamatsiānās)	0.15 m^3	WWW.ZDKRAVA.LV	
4.		VEIDŅI PAMATU IZBŪVEI (PVC caurules vai ekvivalents materiāls)	8 gb.	WWW.KURSI.LV	

PROJEKTĒTĀ LIFTA STIKLA VITRĪNU NOTINUMS PIE FASĀDES ASĪM 1-2 / M 1:50

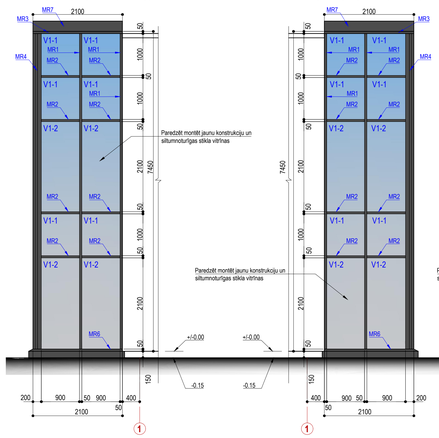

PROJEKTĒTĀ LIFTA STIKLA VITRĪNU NOTINUMS PIE FASĀDES ASĪM 2-1 / M 1:50

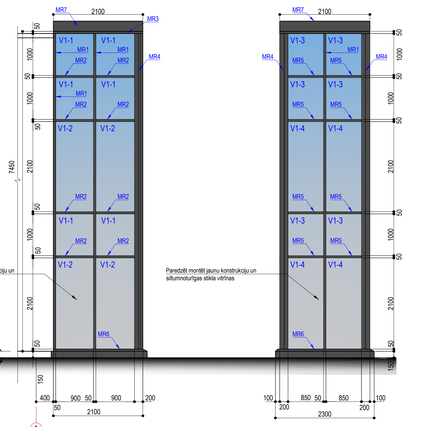


PROJEKTĒTĀ LIFTA STIKLA VITRĪNU NOTINUMS PIE FASĀDES ASĪM C'-A / M 1:50

PIEZĪMES

1. VISĀM STIKLA VITRĪNĀM VĒLAMAIS SILTUMA PLŪSMAS KOEFICIENTS Uo≤0.9W/M2K. PIRMS ELEMENTU DETAĻU SISTĒMU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VISU DABĀ, VEIKT ATBILSTOŠU ELEMETU IZSTRĀDI, NODROŠINOT VISAS NEPIECIEŠAMĀS PRASĪBAS, LAI TIKTU NODROŠINĀTA SISTĒMAS NOTURĪBA.
2. VISAS STIKLA PAKETES PAREDZĒT APRĪKOT AR TONĒJUMU. TONĒJUMA PAKĀPI UN TEHNOLOGIJU PRECIZĒT PIE RAŽOTĀJIEM www.logutonesana.lv, www.verid.lv VAI EKVIVALENTIEM RAŽOTĀJIEM.
3. IZSTRĀDĀTIE NOTINUMI UZRĀDĪTI KĀ PRINCIPIĀLAIS RISINĀJUMS, PIRMS ELEMENTU STIKLA APJOMU IZSTRĀDES, NEPIECIEŠAMS VISU PRECIZĒT PIE PASŪTĪTĀJA,IZSTRĀDĀJOT RAŽOTĀJAM DETALIZĒTUS RISINĀJUMUS (www.kone.lv VAI EKVIVAL. RAŽOT.)
4. DETALIZĒTU INFORMĀCIJU PAR LIFTA ŠAHTU, PAMATIEM UN RISINĀJUMU SKAITĪT ATBILSTOŠI IZSTRĀDĀTAJĀ BŪVKONSTRUKCIJU (BK) SADAĻĀ.APRĪKOT AR ELEKTROAPGĀDI LIFTA KABĪNES KUSTĪBAI. SKATĪT ATBILSTOŠI ELEKTROAPGĀDES SADAĻU.


NOJUMES METĀLA ELEMENTU DETALIZĀCIJA / M 1:20

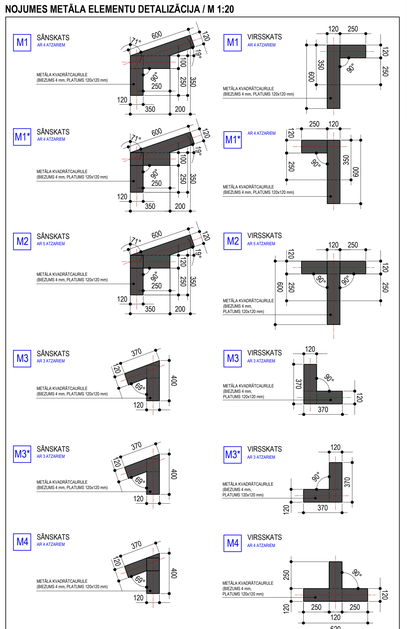

PIEZĪMES

1. VISI IZMĒRI PLĀNĀ DOTI MILIMETROS, BET AUGSTUMA ATZĪMES METROS.
2. VISUS PLĀNOTOS DARBUS VEIKT SASKAŅĀ AR PIENEMTAJĀM PRASĪBĀM UN NORMĀM, IEVĒROJOT DARBA DROŠĪBAS NOSACĪJUMUS.
3. PIRMS MATERIĀLU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS PRECIZĒT VISUS IZMĒRUS DABĀ.
4. PLĀNOTOS TONUS SASKAŅOT AR CITIEM TONIEM OBJEKTĀ, VEIKT ATBILSTOŠU KONSTRUKTĪVO MEZGLU IZSTRĀDI UN PAMATU SAGATAVOŠANU VERTIKĀLO KOKA BRUSU / STATŅU MONTĀŽAI.
5. PROJEKTĒTĀS NOJUMES STABILITĀTE TIEK NODROŠINĀTA AR VISU BŪVELEMENTU STINGIEM SAVIENOJUMA MEZGLIEM. NOJUMI PLĀNOTS IZGATAVOT SASKAŅĀ AR DARBA DROŠĪBAS PRASĪBĀM PĒC INDIVIDUĀLA PASŪTĪJUMA, KAS NODROŠINĀS SISTĒMAS NOTURĪBU ATBILSTOŠI NO MATERIĀLU RAŽOTĀJIEM ZAZA TIMBER (www.zazatimber.lv) UN METALMASTER (www.metalmaster.lv), IEVĒROJOT RAŽOTĀJU TEHNISKĀS PRASĪBAS.
6. PROJEKTĒTĀS NOJUMES KONSTRUKTĪVAIS RISINĀJUMS ŅEMTS KĀ ANALOGS NO TOJA RAŽOTĀJIEM (https://toja.ca/pages/toja-grid)
7. VISĀM KOKA ELEMENTU DAĻĀM NODROŠINĀT AIZSARDZĪBAS KĀRTU PRET LAIKA APSTĀKĻIEM. VISAS NESKADRĪBAS PRECIZĒT PIE PROJEKTA AUTORIEM.
8. METĀĻA ELEMENTU DAĻAS PAREDZĒT METINĀT ATBILSTOŠI PĒC IZSTRĀDĀTAS INFORMĀCIJAS. VISAS NESKADRĪBAS PRECIZĒT PIE PROJEKTA AUTORIEM.
9. VERTIKĀLO BALSTU / STATŅU STIPRINĀJUMU PAREDZĒT VEIDOT UZ PUNKTVEIDA BETONA PAMATIEM (800-1000 mm DZĻUMĀ). METĀĻA ELEMENTUS STIPRINĀT AR BETONA DĪBEĻSKRŪVĒM VAI EKVIVALENTU RISINĀJUMU. STARP BETONA PAMATA VIRSMU UN METĀĻA PĒDAS VIRSMAS PAREDZĒT VIENKOMPONENTA ELASTĪGO BITUMENA MASU VAI PIEGRIEZT UN IEVIETOT PAPI.
10. PAREDZĒT NOJUMI APRĪKOT AR LED VIRTENĒM AR SAULES PANEĻŠU UZLĀDI (30 tek.m). NOJUMEI PAREDZĒT IERĪKOT ARĪ STACIONĀRU APGAISMOJUMU UN KONTAKTLIGZDU ĀRA APSTĀKĻIEM. KONKRĒTOS RISINĀJUMUS SKAITĪT ELEKTROAPGĀDES SADAĻĀ.

NOJUMES KOKA ELEMENTU DETALIZĀCIJA / M 1:20

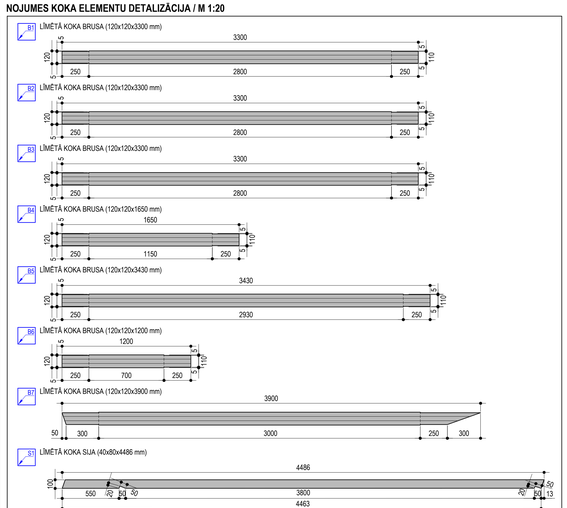

STIKLA VITRĪNU SPECIFIKĀCIJA PROJEKTĒTAJAM LIFTAM

APZ.	NOSAUKUMS	SHEMATISKS ZĪMĒJUMS (LOGU UN DURVJU GABARĪTI AR KĀRBU)	SKAITS	PIEZĪMES
V1-1	STIKLA VITRĪNA (900x1000 mm, Uso0.9 W/m^{2}K)		12 gb.	PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA PAKETES AR TRĪSKĀRŠO STIKLU. PIRMS STIKLA PAKEŠU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS RAŽOTĀJIEM IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS RASĒJUMUS. PAREDZĒT MONTĒT ATBILSTOŠAS STIKLA PAKETES LIFTA KONFIGURĀCIJAS IZBŪVEI.
V1-2	STIKLA VITRĪNA (900x2100 mm, Uso0.9 W/m^{2}K)		8 gb.	PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA PAKETES AR TRĪSKĀRŠO STIKLU. PIRMS STIKLA PAKEŠU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS RAŽOTĀJIEM IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS RASĒJUMUS. PAREDZĒT MONTĒT ATBILSTOŠAS STIKLA PAKETES LIFTA KONFIGURĀCIJAS IZBŪVEI.
V1-3	STIKLA VITRĪNA (850x1000 mm, Uso0.9 W/m^{2}K)		6 gb.	PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA PAKETES AR TRĪSKĀRŠO STIKLU. PIRMS STIKLA PAKEŠU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS RAŽOTĀJIEM IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS RASĒJUMUS. PAREDZĒT MONTĒT ATBILSTOŠAS STIKLA PAKETES LIFTA KONFIGURĀCIJAS IZBŪVEI.
V1-4	STIKLA VITRĪNA (850x2100 mm, Uso0.9 W/m^{2}K)		4 gb.	PLĀNOTAS TRIECIENNOTURĪGAS, SILTUMNOTURĪGAS STIKLA PAKETES AR TRĪSKĀRŠO STIKLU. PIRMS STIKLA PAKEŠU PASŪTĪŠANAS NEPIECIEŠAMS RAŽOTĀJIEM IZSTRĀDĀT DETALIZĒTUS RASĒJUMUS. PAREDZĒT MONTĒT ATBILSTOŠAS STIKLA PAKETES LIFTA KONFIGURĀCIJAS IZBŪVEI.

METĀLA KONSTRUKCIJU SPECIFIKĀCIJA LIFTAM

APZ.	NOSAUKUMS	SKAITS	PIEZĪMES
MR1	VERTIKĀLA METĀLA RIBA (50x50x7350 mm)	5 gb.	PAREDZĒT MONTĒT METĀLA VERTIKĀLĀS RIBAS - KONSTRUKCIJU STIKLA VITRĪNU MONTĀŽAI. METĀLA RĀMIS: TONIS PELĒKS (RR23 VAI EKVIVALENTS TONIS). PAREDZĒT www.kone.lv VAI EKVIVAL. RAŽOTĀJA RISINĀJUMU.
	STIKLA VITRĪNU MONTĀŽAI		
MR2	METĀLA ŠĶĒRSRIBA (50x50x900 mm)	16 gb.	PAREDZĒT MONTĒT METĀLA ŠĶĒRSRIBAS - KONSTRUKCIJU STIKLA VITRĪNU MONTĀŽAI. METĀLA RĀMIS: TONIS PELĒKS (RR23 VAI EKVIVALENTS TONIS). PAREDZĒT www.kone.lv VAI EKVIVAL. RAŽOTĀJA RISINĀJUMU.
	STIKLA VITRĪNU MONTĀŽAI		
MR3	METĀLA KONSTRUKCIJA JUMTA PLAKNEI (2250x2100 mm)	1 gb.	PAREDZĒT MONTĒT JUMTA KONSTRUKCIJU, TONIS PELĒKS (RR23 VAI EKVIVALENTS TONIS),
	LIFTA SISTĒMAS MONTĀŽAI		PAREDZĒT www.kone.lv VAI EKVIVAL. RAŽOTĀJA RISINĀJUMU.
MR4	VERTIKĀLA METĀLA KONSTRUKCIJA / RIBA (h=7350 mm)	2 gb.	PAREDZĒT MONTĒT METĀLA VERTIKĀLĀS RIBAS - KONSTRUKCIJU LIFTA SISTĒMAS IZBŪVEI. METĀLA RĀMIS: TONIS PELĒKS (RR23 VAI EKVIVALENTS TONIS). PAREDZĒT www.kone.lv VAI EKVIVAL. RAŽOTĀJA RISINĀJUMU.
	LIFTA SISTĒMAS MONTĀŽAI		
MR5	METĀLA ŠĶĒRSRIBA (50x50x850 mm)	8 gb.	PAREDZĒT MONTĒT METĀLA ŠĶĒRSRIBAS - KONSTRUKCIJU STIKLA VITRĪNU MONTĀŽAI. METĀLA RĀMIS: TONIS PELĒKS (RR23 VAI EKVIVALENTS TONIS). PAREDZĒT www.kone.lv VAI EKVIVAL. RAŽOTĀJA RISINĀJUMU.
	STIKLA VITRĪNU MONTĀŽAI		
MR6	METĀLA KONSTRUKCIJA (plat.no 2180-2300 mm, h=50 mm	3 gb.	PAREDZĒT MONTĒT METĀLA KONSTRUKCIJU LIFTA SISTĒMAS MONTĀŽAI. METĀLA RĀMIS: TONIS PELĒKS (RR23 VAI EKVIVALENTS TONIS). PAREDZĒT www.kone.lv VAI EKVIVAL. RAŽOTĀJA RISINĀJUMU.
	LIFTA SISTĒMAS MONTĀŽAI		
MR7	METĀLA KONSTRUKCIJA JUMTA PLAKNEI (2250x2100 mm)	1 gb.	PAREDZĒT MONTĒT JUMTA KONSTRUKCIJU, TONIS PELĒKS (RR23 VAI EKVIVALENTS TONIS).
	LIFTA SISTĒMAS MONTĀŽAI		PAREDZĒT www.kone.lv VAI EKVIVAL. RAŽOTĀJA RISINĀJUMU.

PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS EKA, FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/S KAD. NR. 0900 0080 087				Nr. 25-007	
				AR	
ARHITEKTS	A.ZIEMEĻNIECE		18.03.25	REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA	STADIJA / LAPA / MĒROGS: BP / AR-4 / 1:100 / 1:50 / 1:20
IZSTRĀDĀJA	U.ĪLE		18.03.25	PRINCIPIĀLAIS RISINĀJUMS NOJUMES DETALIZĀCIJAI STIKLA VITRĪNU NOTINUMI LIFTAM	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr.2108-R