
TELPU EKSPLIKĀCIJA 1. STĀVA PLĀNAM

APZ. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PLATĪBA / m²		TELPU H / m	LIETOŠANAS VEIDS	
		PIRMS	PĒC		PIRMS	PĒC
1	PAŠAPRŪPES TELPA	35.90	21.90	2.93	12640101	12640101
1a	VIRTUVE AR ĒDAMTELPU	23.10	32.00	2.93	12640101	12640101
2	PUSAUDŽU ATPŪTAS TELPA	67.80	45.32	2.93	12640101	12640101
2a	DEŽURANTA POSTENIS	X	10.26	2.93	12640101	12640101
2b	PĀRRUNU TELPA VECĀKIEM	X	14.48	2.93	12640101	12640101
3	GAITENIS	32.20	32.20	2.93	12640101	12640101
3a	LIFTS	X	3.15	7.45	12640101	12640101
4	TEHNISKĀ TELPA	8.90	4.49	2.85	12640101	12640101
5	PUIŠU WC UN HIGIĒNAS TELPA	2.90	6.77	2.85	12640101	12640101
6	MEITEŅU WC UN HIGIĒNAS TELPA	3.50	8.80	2.85	12640101	12640101
7	PACIENTU PALĀTA 2 VIETĀM	29.30	13.95	2.85	12640101	12640101
7a	PACIENTU PALĀTA	X	11.53	2.85	12640101	12640101
8	PACIENTU PALĀTA	10.90	10.90	2.85	12640101	12640101
9	PACIENTU PALĀTA 2 VIETĀM	12.00	12.00	2.85	12640101	12640101
10	PRIEKŠTELPA	16.80	16.80	3.12	12640101	12640101
10a	GARDEROBE	X	4.33	2.13	12640101	12640101

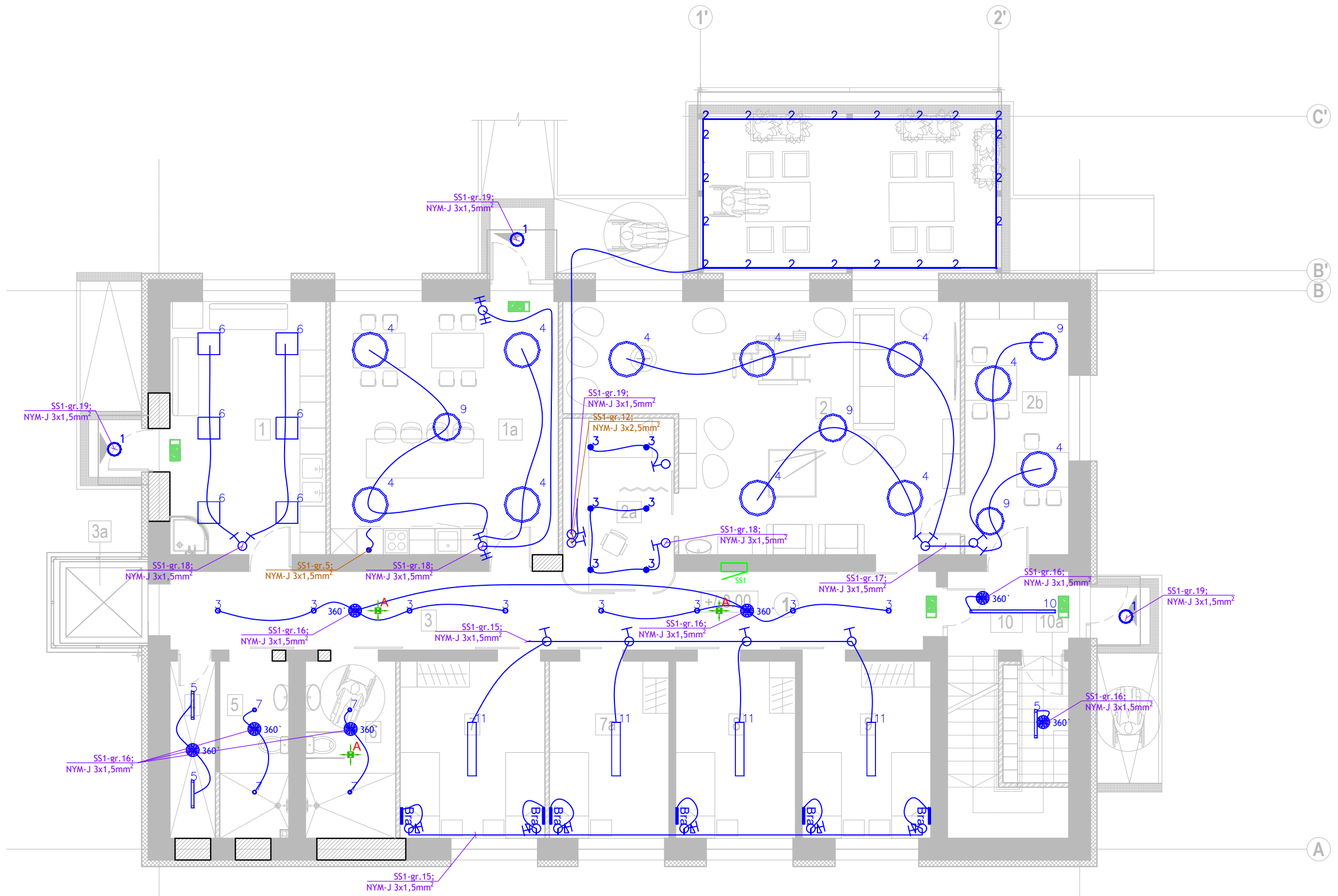

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

- -El. apgaismojuma tīkls
- -El. sadale (jauna)
- -Slēdzis 10A, IP20, z/a
- -Dimmerslēdzis 10A, IP20, z/a
- -Dubultpārslēdzis 10A, IP20, z/a
- -Dubultslēdzis 10A, IP20, z/a
- -Klātbūtnes sensors 360`, IP20, v/a+z/a
- -Izvads el. iekārtu pieslēgumam

1 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- BLKH RD SEN 300 P 18W 2160 lm CPS WT; h-zem nojūmes
2 -LED lenta LEDVANCE- LS P-1000/930/5 8.6 W 1030 lm; h-2,40m
3 -Iebūvēts gaismeklis LEDVANCE- DL CMFT D100 P 13W 1300 lm MS 940 OP WT; h-2,50m
4 -Virsmas gaismeklis LED LUKS- EOS C 825 SKY 930 69 W 5228 lm WHITE-W; h-2,50m
5 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- DP COMP 600 V 16W 1920 lm 840 IP66; h-2,00m
6 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- SF FLAT SQ 500 P 27W 3600 lm CPS; h-3,00m
7 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- DL SURFACE DN 90 P 15W 1575 lm 830 60D IP65 WT; h-3,00m
8 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- ORA 80 P 2036 HE 940 46 W 4486 lm OP FO WHITE; h-2,50m
9 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- EOS C 650 SKY 930 63 W 4744 lm WHITE-W; h-2,50m
10 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- LENE TUBE 60 P 1968 HE 940 OP FO 44 W 5098 lm WHITE; h-2,50-3,00m
11 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- PRISON LED 5200 PC E 34 IP65 830 / 1240X200MM 28 W 5234 lm; h-3,00m
12 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- ILO 50 P QUADRO 1190/2380 LP 940 OP FO 27 W 2732 lm WHITE PART 1-4; h-2,70m
13 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- ILO 50 P QUADRO 1190/2380 LP 940 OP FO 27 W 2732 lm WHITE PART 2-4; h-2,70m
14 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- ILO 50 P QUADRO 1190/2380 LP 940 OP FO 27 W 2732 lm WHITE PART 3-4; h-2,70m
15 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- ILO 50 P QUADRO 1190/2380 LP 940 OP FO 27 W 2732 lm WHITE PART 4-4; h-2,70m
16 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- ORA 80 P 1266 HO 840 OP FO 40 W 4209 lm WHITE; h-2,50m
17 -Virsmas gaismeklis LEDVANCE- ORA 80 P 2456 HO 840 OP FO 77 W 8183 lm WHITE; h-2,50m
Bra -Virsmas sienas gaismeklis dimmējams SLV Karpo Goose- 5,8 W 380 lm silti balta (3000 K) IP20 melns, h-1,5m
-Virsmas avārijas gaismeklis ar virziena norādi TM TECHNOLOGIE- TM ONTEC E 2,6 W 3h IP20, h-virs durvim
A -Iebūvets avārijas gaismeklis TM TECHNOLOGIE- TM.ONTEC R C1 1,7 W 3h IP20; h-2,50m

PUSAUDŽU NARKOLOĢISKĀS REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA,
FILOZOFU IELĀ 69, JELGAVĀ, LV-3008 / Z/G KAD. NR. 0900 0080 087

EL

				REHABILITĀCIJAS PROGRAMMAS ĒKA	STADIJA	LAPA	MĒROGS
					BP	EL-6	1:100
BŪVPR. DAĻAS VAD.	H.Leoho		15.04.25.	Ēkas 1.stāva plāns, apgaismojuma tīkli	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158-R		
IZSTRĀDĀJA	H.Leoho		15.04.25.				